



**VIVRE
& BOIS**

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR



TOUS VOS PROJETS BOIS AVEC UN *Pro!*

An aerial photograph of a small, modern wooden cabin with a curved roof, situated in a lush green forest. A wooden deck with lounge chairs is in front of the cabin. A wooden path leads through the forest. The text 'LE BOIS, UN CHOIX D'AVENIR' is overlaid in large white letters, with stylized wood grain patterns in the background.

LE BOIS, UN CHOIX D'AVENIR

*Chaleur, authenticité, équilibre...
Le bois transforme nos espaces et
notre rapport à la nature.*

*Derrière chaque projet en bois, il y
a une histoire : celle d'une ressource
vivante, d'un savoir-faire et d'un
engagement pour demain.*



LA FORET, UNE RICHESSE QUI GRANDIT

En France, la forêt gagne du terrain : elle couvre aujourd'hui 1/3 du territoire, soit plus de 17 millions d'hectares.

Gérée durablement, elle abrite la biodiversité et capte le carbone.

De cette ressource renouvelable et précieuse naît le bois, matériau d'avenir.

+8,7 MILLIONS D'HECTARES

de forêts gagnés depuis 1840

Soit en moyenne 66 000 terrains de football supplémentaires chaque année depuis près de deux siècles !

Source : IGN - Mémento 2025

Tous les produits PIVETEAUBOIS sont garantis valables du 1^{er} janvier 2026 au 30 avril 2026 et ne comprennent pas les frais de pose des produits ni les frais de livraison que le client devra supporter en supplément des prix indiqués dans le présent catalogue. Les offres et produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles. Les photographies illustrant les produits présentés en sont une reproduction la plus exacte possible mais n'ont pas valeur contractuelle. Les produits pourront être modifiés afin d'en améliorer les spécificités techniques ou esthétiques. Les Conditions Générales de Vente applicables figurent en page 129 du présent catalogue.

Ces numéros, transmis par Ecomaison, attestent de la conformité réglementaire de la société PIVETEAUBOIS au Code de l'environnement (l'art L 541-10-1 4°) ecomaison.com. Pour PMCB : FR023301_04CBTD / pour ABJ : FR023301_14COMBU / pour EA : FR023301_10UZM9. Ce numéro, transmis par EcoBDS, atteste de la conformité réglementaire de la société PIVETEAUBOIS au Code de l'environnement (l'art L 541-10-1 4°) ecobds.com. Pour DGS : FR023301_07RECP.

À partir du 1^{er} janvier 2022, la loi n° 1044 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10 février 2020 impose aux producteurs en marché de Produits et Matériaux de la Construction et du Bâtiment de mettre en place un dispositif de responsabilité élargie du producteur. Ce dispositif sera financé par une Eco-Contribution qui sera facturée en sus du prix de vente des produits en pied de facture et qui ne pourra pas être négoziée. Dans ce cadre, nous attirons votre attention sur le fait que les prix mentionnés dans le catalogue ne comprennent pas cette Eco-Contribution qui pourra être facturée en supplément des prix indiqués au catalogue.

PIVETEAUBOIS - La Vallée, 85140 SAINT-FLORENCE - RCS 547 750100

Photothèque PIVETEAUBOIS - Crédits photos : Adobe Stock, Jean Jacques Bernier, Louise Baudouin, Guillaume Aricque, Raphaël Fourau, Views-Factory, FX Emery, Julie Thomazo, Mehdi Média, Pomalo-Studio, Roland Halbe, LE Architecture, Sylvain Maimon, etc. - Documents, photos et coloriages non contractuels. Les photographies illustrant les produits présentés en sont une reproduction la plus exacte possible mais n'ont pas valeur contractuelle. Les produits pourront être modifiés afin d'en améliorer les spécificités techniques ou esthétiques. Edition 2024 - Impression : Imprimerie POLUNA (85)



CONSTRUIRE EN BOIS, POUR BÂTIR L'AVENIR

Choisir le bois, c'est inviter la nature chez soi et donner du sens à ses projets.

C'est construire un avenir où innovation, confort et conscience écologique avancent ensemble.

Le bois, c'est plus qu'un matériau : c'est une manière d'habiter le monde.

LE BOIS, UN MATÉRIAU VIVANT & RESPONSABLE

Issu de forêts gérées durablement, le bois est naturel, renouvelable et durable.

Il stocke le carbone tout au long de sa vie, prolongeant ainsi le rôle de la forêt dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Chaleureux et authentique, il associe design, confort, performance et respect de l'environnement.

Un matériau vivant, capable de s'adapter à tous les styles et à tous les usages.

1m³ 
DE BOIS SUR PIED
=
1tonne
DE CO₂ STOCKÉE

DES EXPERTS BOIS PASSIONNÉS...

Depuis plus de 30 ans, VIVRE EN BOIS accompagne professionnels et particuliers dans tous leurs projets bois. Avec 26 agences et showrooms, découvrez nos produits grande nature et profitez de l'expertise de nos spécialistes et de nos technologies exclusives DURAPIN et LAMWOOD.

Nos gammes d'aménagement extérieur, de construction et de solutions bois pour l'énergie s'appuient sur des partenaires de confiance comme PIVETEAUBOIS, gage de qualité et de durabilité.

Plus de 600 références sont disponibles immédiatement au sein de nos agences pour donner vie à vos idées.

RETROUVEZ VOTRE
VIVRE EN BOIS LE
PLUS PROCHE SUR
VIVREENBOIS.COM



DES SHOWROOMS OUVERTS À TOUS !

Découvrez nos showrooms intérieurs et extérieurs, pour explorer les dernières nouveautés et pour vous inspirer.



NOS PRODUITS DISPONIBLES EN 3D

Retrouvez plus d'une centaine de produits en 3D sur 3D Warehouse (Sketchup), Jardisoft, La Suite Nova et Rhinolands.

1

PRÉPAREZ VOTRE PROJET



UN SITE INTERNET COMPLET

Consultez les prix et disponibilités produits, nos documents et guides techniques, et réalisez vos devis en toute autonomie.



... AU SERVICE DE VOS PROJETS



ENLÈVEMENT EN MAGASIN OU LIVRAISON SUR VOTRE CHANTIER

Bénéficiez d'un service de livraison sécurisé et adapté à vos besoins.

CONCRÉTISEZ VOTRE PROJET



LAMWOOD SERVICES : LE SUR-MESURE POUR TOUS

Profitez d'un taillage et d'un usinage bois sur mesure, adaptés à vos besoins : de la simple adaptation de nos produits jusqu'à une conception entièrement personnalisée.

PROFITEZ DES CONSEILS DE NOS EXPERTS

2



+200 EXPERTS EN MAGASIN OU SUR VOS CHANTIERS

Partagez votre passion du bois et trouvez des solutions adaptées à vos besoins.



UN STOCK PERMANENT

Retrouvez plus de 600 références disponibles immédiatement.

4

VIVEZ LE BOIS

Plongez au cœur de la matière : touchez, sentez, admirez le bois et laissez-vous inspirer par son authenticité.



EXPLOREZ NOTRE SITE POUR EN SAVOIR PLUS !



DES TECHNOLOGIES EXCLUSIVES ▲ PIVETEAUBOIS

Développées pour valoriser les bois de nos forêts

BOIS POUR L'EXTÉRIEUR



DURAPIN

**LE BOIS DE
TOUTE UNE VIE**

Durabilité
garantie
20 ans*

Séquestration
durable du
carbone

Plus de
40 ans
d'expérience

Le Pin est la seule essence à l'aubier 100% imprégnable. 100% de l'aubier des bois DURAPIN est imprégné, ce qui assure la durabilité de nos produits !

La technologie DURAPIN confère une garantie de 20 ans hors sol, 15 ans au contact du sol, contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages (termites inclus).

Dans les DROM, garantie 20 ans hors-sol et 10 ans au contact direct avec le sol.



BOIS COLLÉS POUR LES STRUCTURES



LAMWOOD

**DEMANDEZ
L'IMPOSSIBLE AU BOIS**

Augmenter la
portée de vos
projets

Décarboner la
construction

Plus de 35 ans
d'expérience

LAMWOOD repousse les limites du bois pour s'adapter à tous les chantiers.

LAMWOOD est une technique de fabrication qui combine : purge des singularités dégradant les qualités structurelles, aboutage et lamellation. Avec la technologie LAMWOOD, les pièces de bois peuvent atteindre de très grandes dimensions, de fortes résistances mécaniques à la charge et présentent une très grande stabilité dimensionnelle.



UNE GAMME DE PRODUITS CONSTAMMENT RENOUVELÉE

Chaque année nous sélectionnons les meilleures innovations produits de PIVETEAUBOIS.

Les méthodes d'innovation, de design et de conception de PIVETEAUBOIS permettent d'aboutir à la naissance de nouveaux produits adaptés aux besoins et au style de vie de chacun.

NOS DERNIÈRES INNOVATIONS

Panneaux
VIMELLO .P31 & 32



Lame
POPÉO .P33



Clôture
PANAMA .P54



Clôture de sécurité piscine
BALLINA .P53



GANIVELLES .P58



Extension pergola
ESMÉE .P78




Borne vélo
OXIO .P104



Table & bancs
MAORA .P105



- Vis de terrasse filet total et progressif [P.21](#)
- Poteaux saturés gris ardoise assortis aux panneaux Vimello [P.73](#)
- Platine H à sceller pour poteaux de clôture [P.72](#)
- Gamme ZPro, l'alternative à l'acier inoxydable pour les connecteurs structurels [P.127](#)

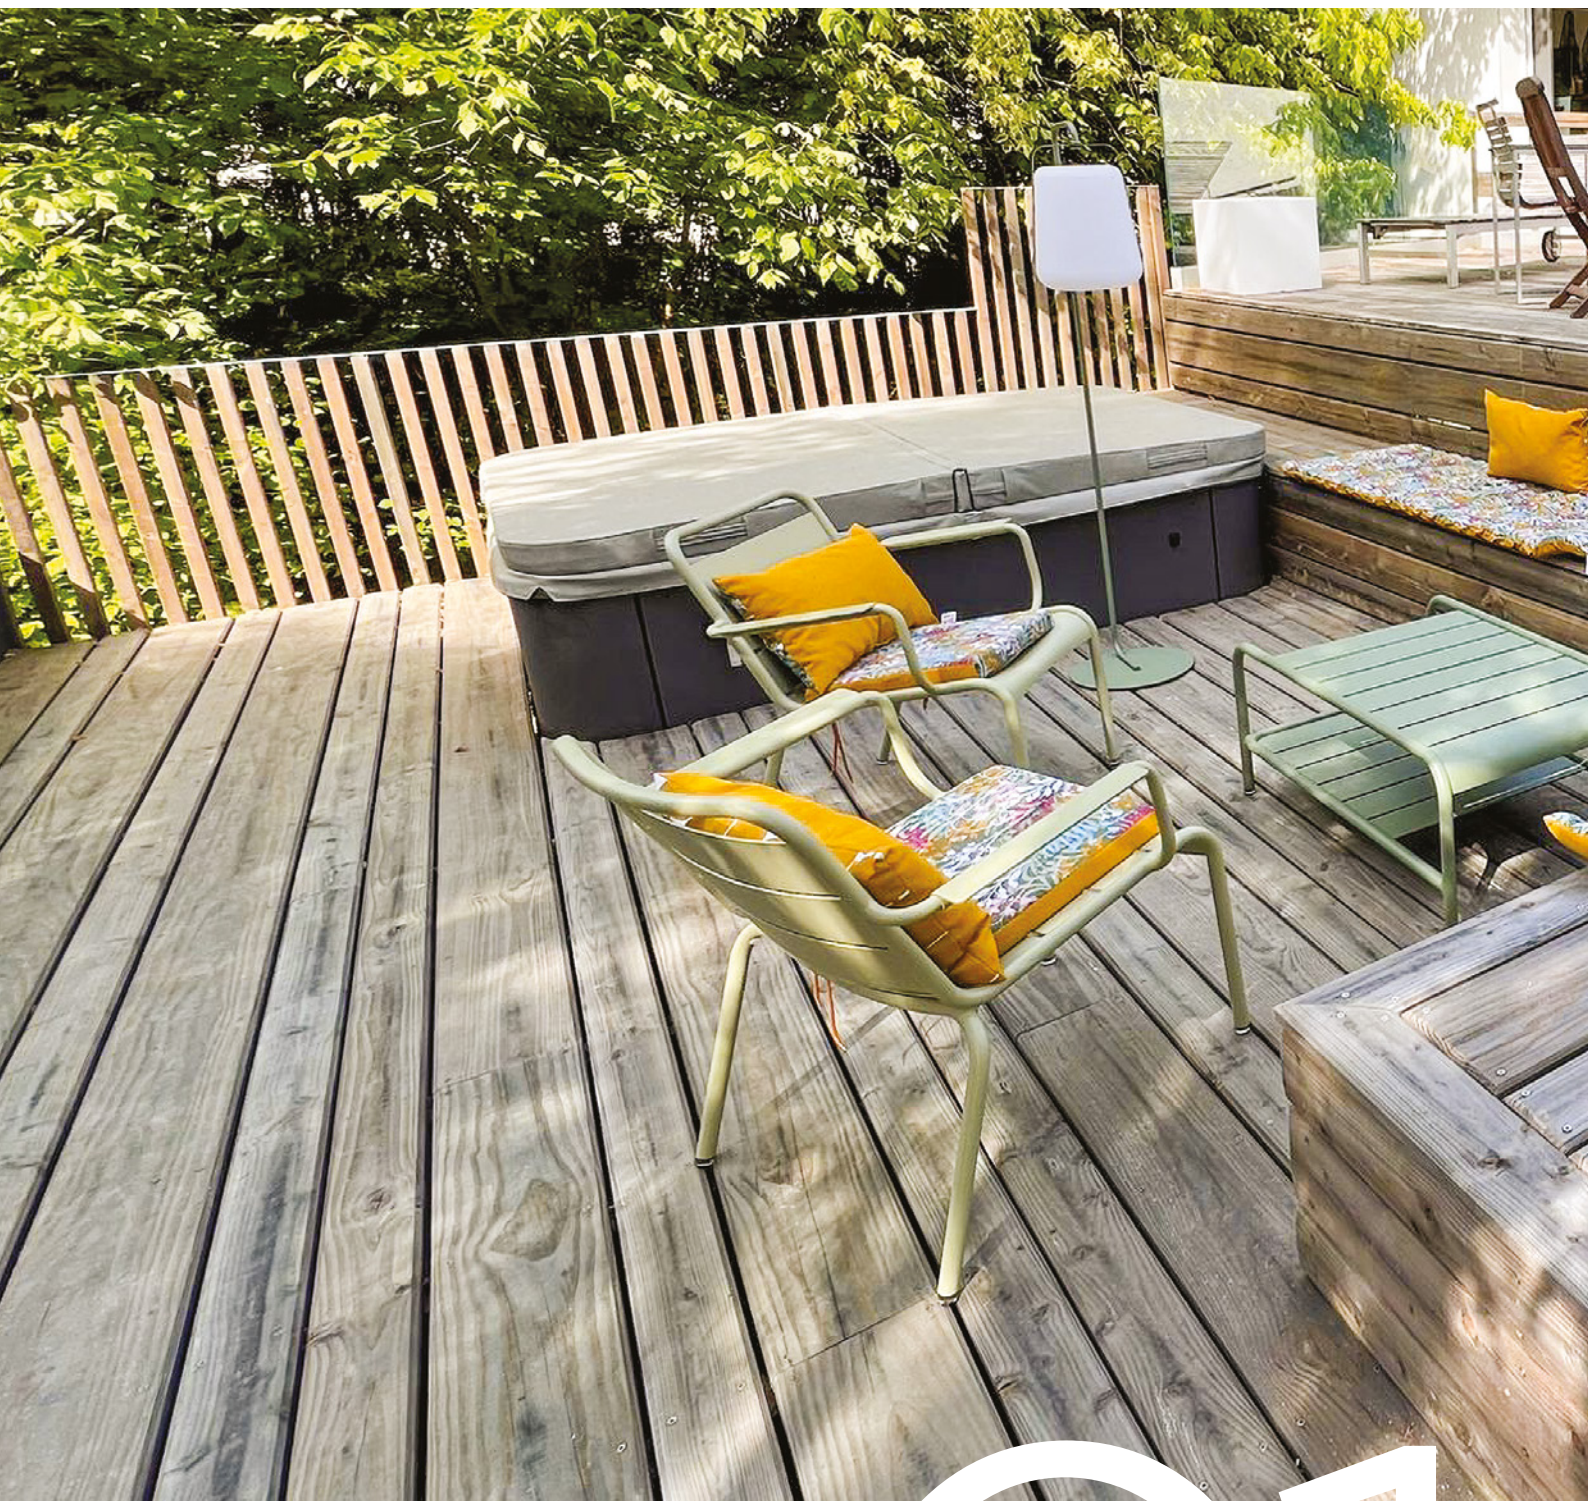

01



Terrasses Quiberon et Ouessant, maison individuelle.

NOS TERRASSES BOIS

Terrasses Pin	10
Terrasses Douglas	14
Toutes nos terrasses	18
Dalles de terrasse	20
Accessoires pour terrasse	21

Comment bien poser sa terrasse bois	23
Comment bien entretenir sa terrasse bois	27

NOS TERRASSES EN PIN

Lame de terrasse **BORNÉO**



Section : 28x165 mm

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

Profil : Face bombée / Sous-face rainurée

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4

44,90 €/m²



Une grande largeur pour un aspect
parquet



Lame de terrasse **SANTORIN**



Section : 28x145 mm

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

Profil : Chants persiennés / Face bombée / Sous-face rainurée

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4

42,90 €/m²



Profil persienné
innovant : dissimule le
lambourrage, atténue
la perception des joints
entre les lames





Lame de terrasse

CARAÏBES



Section : 28x120 mm

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

Profil : Face bombée / Sous-face rainurée

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4

39,90 €/m²



**Lame fine : excellente stabilité,
idéale en climat méditerranéen**





Lame de terrasse **CANCUN**



Section : 28x120 / 28x145 / 28x165 / 46x145 mm

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

Profil : Face rainurée / Sous-face lisse

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4

À partir de 29,50 €/m²



**Le style incontournable de la face
rainurée**





Lame de terrasse

RIO



Section : 46x145 mm

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

Profil : Face bombée lisse / Sous-face rainurée

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4
79,90 €/m²



46 mm d'épaisseur : spécial fort trafic

Une face bombée pour faciliter l'écoulement de l'eau



Lame de terrasse

CANCUN ANTI-DÉRAPANTE



Section : 46x145 mm

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

Profil : Face rainurée avec insert antidérapant / Sous-face lisse

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4
131,00 €/m²



Insert antidérapant possible sur d'autres profils de terrasse, nous consulter



NOS TERRASSES EN DOUGLAS



Lame

PYLA



Section : 25x90 / 25x145 mm

Essence : Douglas

Coloris : Imprégnation colorée marron ou pré-grisée

Profil : Face brute chanfreinée / Sous-face rainurée

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2

À partir de 22,00 €/m²



État de surface brut et présence de nœuds pour une esthétique authentique et naturelle
Mixez les largeurs et les coloris pour un style singulier



Lame brute authentique : nous recommandons un usage pieds chaussés.

OSEZ MIXER

LES LAMES QUIBERON & OUESSANT

POUR UNE TERRASSE UNIQUE & SINGULIÈRE !



Lame de terrasse

OUESSANT



GARANTIE
10
ANS

Section : 28x110 mm

Essence : Douglas

Coloris : Imprégnation colorée pré-grisée

Profil : Face bombée chanfreinée / Sous-face rainurée

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2

43,50 €/m²



Lame fine, excellente
stabilité

DES RAINURES EN
SOUS-FACE
pour améliorer la
ventilation sous la
terrasse

UNE FACE BOMBÉE
pour faciliter
l'écoulement de l'eau

CHANFREIN

Lame de terrasse

QUIBERON



GARANTIE
10
ANS

Section : 28x200 mm

Essence : Douglas

Coloris : Imprégnation colorée pré-grisée

Profil : Face bombée chanfreinée / Sous-face rainurée

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2

46,50 €/m²



Lame extra large, rapide
à poser



Lame de terrasse

CATALINA



GARANTIE
10
ANS

Section : 28x145 mm

Essence : Douglas

Coloris : Imprégnation colorée marron ou pré-grisée

Profil : Face bombée / Sous-face rainurée

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2

À partir de 42,50 €/m²



Au choix : coloris marron
chaleureux à la pose ou
coloris pré-grisé proche
de l'aspect naturel de la
patine du bois vieilli



Lame de terrasse

LAVEZZI



GARANTIE
10
ANS

Section : 28x145 mm

Essence : Douglas


Coloris : Imprégnation colorée marron

Profil : Face rainurée / Sous-face lisse

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2

35,90 €/m²



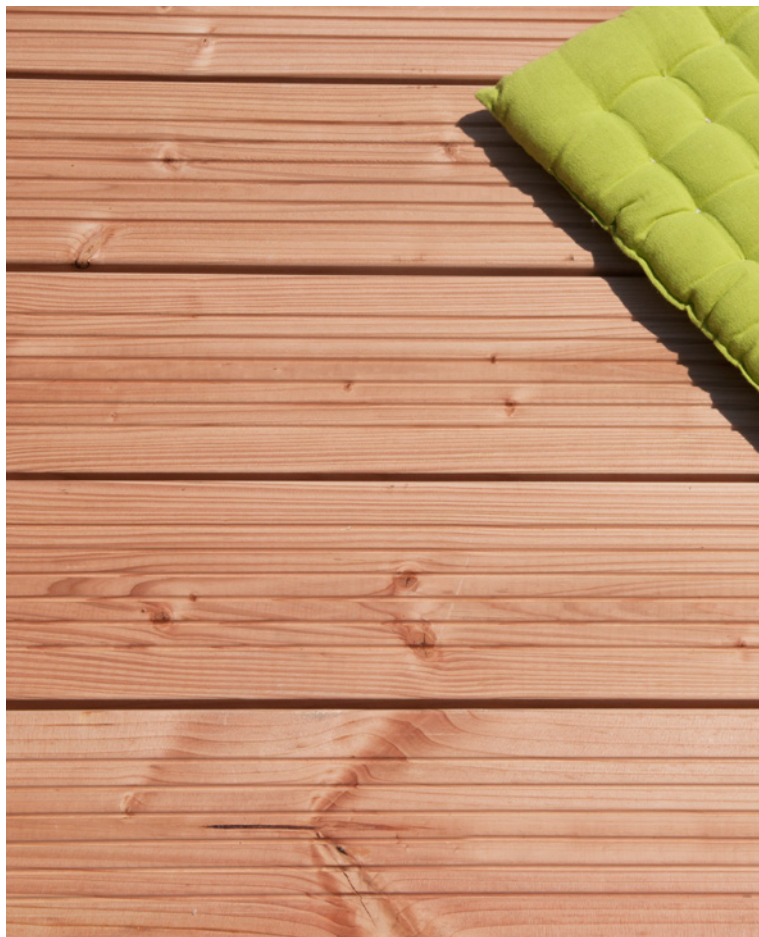

Lame de terrasse **CAHUITA**



Section : 28x145 mm
Essence : Douglas Hors aubier
Coloris : Naturel
Profil : Face rainurée / Sous-face lisse
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2
47,50 €/m²



Douglas hors aubier : naturellement durable
Le style incontournable de la face rainurée



Lame de terrasse **CALYPSO**



Section : 28x145 / 46x145 mm
Essence : Douglas Hors aubier
Coloris : Naturel
Profil : Face bombée / Sous-face rainurée
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2
À partir de 49,90 €/m²




Douglas hors aubier : naturellement durable
Sur demande : épaisseur 46 mm spéciale fort trafic



TOUTES NOS TERRASSES...

NOS TERRASSES EN PIN




BORNÉO

28x165 mm

Imprégnation colorée marron
44,90 €/m²

Profil : Face bombée / Sous-face rainurée
Fixation : Vis Inox Ø 5 x 70 mm
Entraxe max. des lambourdes : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4




SANTORIN

28x145 mm

Imprégnation colorée marron
42,90 €/m²

Profil : Chants persiennés / Face bombée / Sous-face rainurée
Fixation : Vis Inox Ø 5 x 70 mm
Entraxe max. des lambourdes : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4



CARAÏBES

28x120 mm

Imprégnation colorée marron
39,90 €/m²


Profil : Face bombée / Sous-face rainurée
Fixation : Vis Inox Ø 5 x 70 mm
Entraxe max. des lambourdes : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4



Une face bombée pour favoriser le drainage de l'eau.

Des rainures en sous-face pour améliorer la ventilation de la terrasse et réduire la massivité afin de garantir une durabilité optimale.

LES CONSEILS DU PRO !




CUNCUN

28x120 mm

Imprégnation colorée marron
29,50 €/m²

Profil : Face rainurée / Sous-face lisse
Fixation : Vis Inox Ø 5 x 70 mm
Entraxe max. des lambourdes : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4




CUNCUN

28x145 mm

Imprégnation colorée marron
29,50 €/m²

Profil : Face rainurée / Sous-face lisse
Fixation : Vis Inox Ø 5 x 70 mm
Entraxe max. des lambourdes : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4




CUNCUN

28x165 mm

Imprégnation colorée marron
29,50 €/m²

Profil : Face rainurée / Sous-face lisse
Fixation : Vis Inox Ø 5 x 70 mm
Entraxe max. des lambourdes : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4




CUNCUN

46x145 mm

Imprégnation colorée marron
59,90 €/m²

Profil : Face rainurée / Sous-face lisse
Fixation : Vis Inox Ø 6 x 120 mm
Entraxe max. des lambourdes : 100 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4




CUNCUN ANTI-DÉRAPANTE

46x145 mm

Imprégnation colorée marron
131,00 €/m²

Profil : Face rainurée avec insert antidérapant / Sous-face lisse
Fixation : Vis Inox Ø 6 x 120 mm
Entraxe max. des lambourdes : 100 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4




RIO

46x145 mm

Imprégnation colorée marron
79,90 €/m²

Profil : Face bombée lisse / Sous-face rainurée
Fixation : Vis Inox Ø 6 x 120 mm
Entraxe max. des lambourdes : 100 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4



CABOURG


28x120 mm

Imprégnation colorée marron
59,90 €/m²

Profil : Face bombée chanfreinée / Sous-face rainurée
Fixation : Vis Inox Ø 5 x 70 mm
Entraxe max. des lambourdes : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4



Très peu de nœuds !



28x145 mm


Imprégnation colorée marron
29,50 €/m²

Profil : Face lisse / Sous-face lisse
Fixation : Vis Inox Ø 5 x 70 mm
Entraxe max. des lambourdes : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4



...EN UN COUP D'ŒIL !

NOS TERRASSES EN DOUGLAS




PYLA

25x90 mm

Imprégnation colorée marron
22,00 €/m²

Profil : Face brute chanfreinée /
Sous-face rainurée
Fixation : Pose au sol : vis Inox
Ø 5 x 60 mm
Pose murale : par pointes annelées Inox
ou vis Inox visibles
Entraxe max. des lambourdes : Pose au
sol : 50 cm / Pose murale : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2




PYLA

25x90 mm

Imprégnation colorée pré-grisée
23,00 €/m²

Profil : Face brute chanfreinée /
Sous-face rainurée
Fixation : Pose au sol : vis Inox
Ø 5 x 60 mm
Pose murale : par pointes annelées Inox
ou vis Inox visibles
Entraxe max. des lambourdes : Pose au
sol : 50 cm / Pose murale : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2



PYLA

25x145 mm

Imprégnation colorée marron
22,00 €/m²

Profil : Face brute chanfreinée /
Sous-face rainurée
Fixation : Pose au sol : vis Inox
Ø 5 x 60 mm
Pose murale : par pointes annelées Inox
ou vis Inox visibles
Entraxe max. des lambourdes : Pose au
sol : 50 cm / Pose murale : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2




PYLA

25x145 mm

Imprégnation colorée pré-grisée
23,00 €/m²

Profil : Face brute chanfreinée /
Sous-face rainurée
Fixation : Pose au sol : vis Inox
Ø 5 x 60 mm
Pose murale : par pointes annelées Inox
ou vis Inox visibles
Entraxe max. des lambourdes : Pose au
sol : 50 cm / Pose murale : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2




QUESSANT

28x110 mm

Imprégnation colorée pré-grisée
43,50 €/m²

Profil : Face bombée chanfreinée /
Sous-face rainurée
Fixation : Vis Inox Ø 5 x 70 mm
Entraxe max. des lambourdes : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2




QUIBERON

28x200 mm

Imprégnation colorée pré-grisée
46,50 €/m²

Profil : Face bombée chanfreinée /
Sous-face rainurée
Fixation : Vis Inox Ø 5 x 70 mm
Entraxe max. des lambourdes : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2




CATALINA

28x145 mm

Imprégnation colorée marron
42,50 €/m²

Profil : Face bombée / Sous-face
rainurée
Fixation : Vis Inox Ø 5 x 70 mm
Entraxe max. des lambourdes : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2




CATALINA

28x145 mm

Imprégnation colorée pré-grisée
43,50 €/m²

Profil : Face bombée / Sous-face
rainurée
Fixation : Vis Inox Ø 5 x 70 mm
Entraxe max. des lambourdes : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2




LAVEZZI

28x145 mm

Imprégnation colorée marron
35,90 €/m²

Profil : Face rainurée / Sous-face lisse
Fixation : Vis Inox Ø 5 x 70 mm
Entraxe max. des lambourdes : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2




CAHUITA

28x145 mm

Naturel
47,50 €/m²

Profil : Face rainurée / Sous-face lisse
Fixation : Vis Inox Ø 5 x 70 mm
Entraxe max. des lambourdes : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2




CALYPSO

28x145 mm

Naturel
49,90 €/m²

Profil : Face bombée / Sous-face
rainurée
Fixation : Vis Inox Ø 5 x 70 mm
Entraxe max. des lambourdes : 60 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2



CALYPSO

46x145 mm

Naturel
79,90 €/m²

Profil : Face bombée / Sous-face
rainurée
Fixation : Vis Inox Ø 6 x 120 mm
Entraxe max. des lambourdes : 100 cm
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2



DALLE DE TERRASSE



Dim. : 38x500x500 mm


Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

Aspect : Face striée

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4

P2AAZ2433 • 14,90 € / un



DALLE DE TERRASSE XL



Dim. : 44x950x950 mm

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

Aspect : Face rainurée

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4

P2AAZ0839 • 59,90 € / un



DALLE DE TERRASSE SUR PLOTS



Dim. : 48x500x500 mm

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

Aspect : Face bombée lisse

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4

P2AAZ2668 • 29,90 € / un



Dalle avec très peu de nœuds
Lames en quartier / faux quartier : excellente stabilité

LES ACCESSOIRES TERRASSES


Choisissez vos accessoires terrasses compatibles avec le DTU 51.4 platelages extérieurs en bois.

LES VIS & EMBOUTS POUR TERRASSES BOIS

VIVRE EN BOIS a sélectionné 3 types de vis pour la fixation de vos lames de terrasses bois.

TECHNIQUE & DISCRÈTE NOUVEAUTÉ

Sa petite tête fraisée bombée garantit une fixation discrète. Son filetage total et progressif facilite le vissage, assure un plaquage optimal de la lame à la lambourde et offre un excellent maintien.



**VIS INOX A2 TÊTE FRAISÉE BOMBÉE
FILET TOTAL ET PROGRESSIF**

Dimensions : 5x60 mm, T20

Conditionnement : 200 • Réf. : 730520848 • **85,00 €**

Dimensions : 5x70 mm, T20

Conditionnement : 200 • Réf. : 730520849 • **99,00 €**

L'ESTHÉTISME

Sa tête cylindrique réduite rendra votre fixation discrète et se fondra dans son environnement.



**VIS INOX A2 TÊTE CYLINDRIQUE
DOUBLE FILET POINTE FENDUE**

Dimensions : 5x60 mm, T20

Conditionnement : 200 • Réf. : 730520763 • **64,80 €**

Dimensions : 5x70 mm, T20

Conditionnement : 200 • Réf. : 730520778 • **79,20 €**

Dimensions : 5x80 mm, T20

Conditionnement : 200 • Réf. : 730520779 • **115,20 €**

LA CLASSIQUE

VIS INOX A2 TÊTE FRAISÉE

Dimensions : 5x60 mm, T20

Conditionnement : 100 • Réf. : 730520686 • **20,40 €**

Conditionnement : 20 • Réf. : 730520300 • **7,00 €**

Dimensions : 5x70 mm, T20

Conditionnement : 100 • Réf. : 730520679 • **26,40 €**

Conditionnement : 20 • Réf. : 730520104 • **8,00 €**

Dimensions : 6x80 mm, T25


Conditionnement : 100 • Réf. : 730520682 • **38,40 €**

Conditionnement : 20 • Réf. : 730520105 • **9,00 €**

Dimensions : 6x120 mm, T25

Conditionnement : 100 • Réf. : 730520681 • **63,60 €**

Conditionnement : 20 • Réf. : 730520106 • **12,00 €**



CONSEIL DU PRO !

Nous vous préconisons de pré-percer vos lames de terrasse pour une meilleure finition.

COFFRET D'EMBOUTS

Contenu du coffret :
6 embouts Torx : T10-T15-T20-T25
T30-T40

3 embouts PZ : PZ1-PZ2-PZ3
6 hexagonaux : 3-4-5-6-8-10

Réf. : 730000409 • **29,00 €**



BIEN RÉUSSIR SA TERRASSE

GUIDE DE VISSAGE TERRASSE

Les repères et les graduations permettent de bien aligner les vis sur une même lame mais aussi par rapport à la lame précédente. Convient pour tous nos modèles de terrasses bois.

Réf. : 730520579 • **23,90 €**



REDRESSEUR DE LAMES DE TERRASSE

Permet de redresser des lames de terrasse avant la fixation en prenant appui sur la lambourde. Entraxe de la mâchoire réglable suivant la taille des solives. Réglage micrométrique par vis.

Réf. : 730000397 • **99,90 €**




ESPACEURS DE LAMES DE TERRASSE

Permet d'espacer des lames de terrasse de manière régulière avant la fixation.

**Sachet de 5 espaceurs 4/6 mm et
5 espaceurs 3/5 mm**

Réf. : 740000358 • **16,90 €**

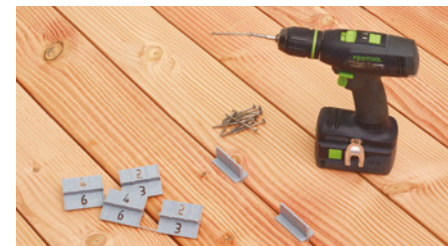

RETRAITEMENT DES COUPES

Il est impératif que toute pièce de bois recoupée soit retraitée. Ce traitement complémentaire ne portera que sur les parties hors-sol. Les parties enterrées ou en contact avec le sol ne doivent jamais être recoupées ou usinées.

0,45 L : permet de traiter environ 4 m²


2 L : permet de traiter environ 18 m²

Conditionnement 0,45 L marron par imprégnation
Réf. : 810000029 • **35,00 €**

Conditionnement 2 L marron par imprégnation
Réf. : 810000030 • **120,00 €**

Conditionnement 0,45 L gris par imprégnation
Réf. : 810000031 • **35,00 €**

Conditionnement 2 L gris par imprégnation
Réf. : 810000032 • **120,00 €**



CALES PLATES SÉCABLES

Elles sont conçues pour la mise à niveau de faible hauteur. La superposition des cales permet d'ajuster précisément la hauteur. Cales sécables.

Sachet de 40 cales ép. 2 mm (vert) • Réf. : 740000071 • 12,00 €

Sachet de 40 cales ép. 3 mm (bleu) • Réf. : 740000070 • 14,40 €

Sachet de 40 cales ép. 5 mm (noir) • Réf. : 740000079 • 17,28 €

Sachet mixte de 75 cales : 25 ép. 2 mm + 25 ép. 3 mm + 25 ép. 5 mm
Réf. : 740000030 • **14,50 €**

Seau mixte de 300 cales : 100 ép. 2 mm + 100 ép. 3 mm + 100 ép. 5 mm
Réf. : 740000029 • **55,90 €**



PRÉPARATION DES SOLS

GÉOTEXTILE POUR TERRASSE

Film noir anti mauvaises herbes à mettre en dessous des terrasses en bois pour limiter la pousse des herbes. Séparateur de couches en dessous des graviers pour éviter les mélanges (autour des piscines).

Largeur : 1 m • Longueur : 25 m • Grammage : 125 g/m²
Réf. : 730000369 • 65,95 €

Largeur : 2 m • Longueur : 25 m • Grammage : 125 g/m²
Réf. : 730000604 • 134,98 €

FILM ANTI-TERMITES

Film polyéthylène basse densité. Si vous êtes en zone termitée (DOM-TOM et certains départements français), il est impératif d'utiliser un film anti-termites.

Coloris : vert • Épaisseur : 150 microns • Largeur : 6 m déplié, 1,5 m replié
Termicide pyrèthrinoïde 1% m/m

Réf. : 730530165 • 7,91 €/m²

BANDE DE PROTECTION LAMBOURDE

Bande autocollante à coller sur le dessus des lambourdes pour les protéger de l'humidité.

Largeur : 80 mm

Rouleau de 20 m • Réf. : 740000061 • 30,00 €



CONSEIL DU PRO !

La bande est conçue plus large que la lambourde, il est conseillé de la laisser dépasser pour prévenir le ruissellement de l'eau.

LES OPTIONS

PROFILS ANTIDÉRAPANTS

Composé d'un profil en aluminium et d'un insert minéral. Ce profil est résistant aux UV et intempéries ainsi qu'au trafic intense.

Fixation : à visser
 Prévoir vis Inox A2 Ø 4x20 mm
 Boîte de 500 vis
Réf. : 730520699 • 30,00 €

Entretien : Un lavage à l'eau savonneuse avec une brosse souple suffit.

Format	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Coloris	Référence	Tarif à l'unité
Profil plat	1150	39	Noir	740000312	31,50 €
			Gris Agathe	740000311	
Profil cornière	1150	59	Noir	740000314	36,70 €
			Gris Agathe	740000313	

LES

Choisissez un profil antidérapant qui contraste visuellement avec la surface de la terrasse pour améliorer la visibilité et la sécurité des personnes.



Profil plat antidérapant coloris gris agathe sur terrasse bois imprégnation marron.


PLOTS ANTIDÉRAPANTS

Le design de sa tête lui procure une grande résistance à la glissance. Sa fixation par vissage assure une bonne tenue contre l'arrachage.

À visser un à un sur les zones à sécuriser.

Vis non incluses.

Réf. : 730520632 • 1,90 €/un



ÉCLAIRAGE TERRASSE

Illuminez votre terrasse pour créer les ambiances de votre choix !

Nous consulter.



LIMON pour escalier de terrasse

ESSENCE COLORIS GARANTIE

Pin



jusqu'à 20 ans*



LES

Le limon entaillé DURAPIN permet de réaliser un escalier extérieur. Sa forte épaisseur 68 mm lui confère une haute résistance. Limon 6 marches, recoupable pour s'ajuster en hauteur.

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Dimensions :

- épaisseur : 68 mm
- reculement : 1,50 m
- hauteur : 1,02 m
- hauteur de marche : 17 cm
- giron : 25 cm

Montage :

- marches : lames Rio 46x145 mm conseillées (voir page 13)
- entraxe entre 2 limons : dépend de l'épaisseur des marches. Jusqu'à 1,00 m si marches d'épaisseur 46 mm
- fixations marche : prévoir vis Inox Ø 6x120 mm (sachet de 20 vis)

Réf. : 730520106 • 12,00 €



- fixation au sol non fournie
- pour réaliser un escalier de plus de 6 marches, ajouter des poteaux de soutien et limons supplémentaires
- Mise en œuvre :** semelle béton
- Option :** profils antidérapants voir ci-dessus

Réf. : P2AA82652-A00

90,00 €/un

LES LAMES RIO (PAGE 21) SONT IDÉALES POUR RÉALISER LES MARCHES :

- + **Gain de pose :** leur forte épaisseur permet d'espacer les limons jusqu'à 1 m
- + **Contre la glissance :** la finition bombée évite la stagnation d'eau sur l'escalier

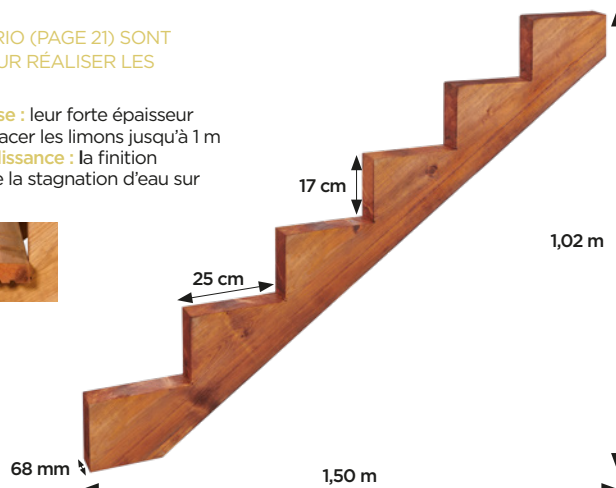

*Plus d'informations sur les garanties p.3 de la partie «Construction»

BIEN POSER SA TERRASSES BOIS

Conformément au DTU 51.4 platelages extérieurs en bois.


IL EXISTE 2 PRINCIPAUX TYPES DE STRUCTURES :

1 - LAMBOURDAGE SUR DALLE BÉTON OU PLOTS PVC

CHOISIR SA TECHNIQUE DE POSE EN FONCTION DU SOL ET DU TYPE DE LAMBOURDES


SITUATION N°1

Pose sur chape béton ou sur carrelage existant avec lambourdes bois.




SITUATION N°2

Pose sur chape béton ou sur carrelage existant avec lambourdes éco-matériau.




SITUATION N°3

Pose sur chape béton ou sur carrelage existant ou sur sol stabilisé avec plots réglables et lambourdes bois.



SITUATION N°4

Pose sur sol stabilisé avec plots béton et lambourdes bois.



Retrouvez plus de détails dans le « Guide de conception et de réalisation des terrasses bois » (voir page 26).



PLOTS RÉGLABLES POUR LAMBOURDES

Plots en polypropylène recyclé permettant la pose de terrasses sur un terrain de niveaux variables. Placez la lambourde sur le plot, percez puis vissez de part et d'autre du point de fixation sur la languette verticale de la tête du plot pour avoir deux points de fixation à la lambourde.

Positionnement : l'entraxe des plots dans les 2 sens est égal à l'entraxe des lambourdes.

Fixation : les plots se fixent sur les lambourdes par 2 vis Inox A2 Ø 4,5x40 mm

Diamètre : 200 mm.

6 hauteurs de plots au choix :

Hauteur de 10 mm fixe⁽¹⁾ • L'unité • Réf. : 740000271 • 1,20 €

Hauteur de 20 à 30 mm
Sac de 12 • Réf. : 740000502 • **23,90 €** | Sac de 60 • Réf. : 740000497 • **126,00 €**

Hauteur de 40 à 60 mm
Sac de 11 • Réf. : 740000778 • **24,76 €**

Hauteur de 50 à 80 mm
Sac de 11 • Réf. : 740000779 • **25,30 €**

Hauteur de 80 à 140 mm
Sac de 11 • Réf. : 740000780 • **30,80 €**

Hauteur de 140 à 230 mm
Sac de 11 • Réf. : 740000781 • **38,50 €**

PLOTS RÉGLABLES POUR DALLES

Les 4 écarteurs de 3 mm d'épaisseur sur la tête du plot sont sécables pour faciliter la pose en bord de rive ou dans les angles.

7 hauteurs de plots au choix

Hauteur de 10 mm fixe⁽¹⁾ • Réf. : 740000272 • 1,20 €

Hauteur de 8 à 20 mm • Réf. : 740000273 • 2,90 €

Hauteur de 20 à 30 mm • Réf. : 740000270 • 3,00 €

Hauteur de 40 à 60 mm • Réf. : 740000268 • 3,30 €

Hauteur de 50 à 80 mm • Réf. : 740000266 • 3,50 €

Hauteur de 80 à 140 mm • Réf. : 740000264 • 3,90 €

Hauteur de 140 à 230 mm • Réf. : 740000262 • 4,00 €



RÉHAUSSE POUR PLOTS RÉGLABLES

Réhausse de 60 mm

Réf. : 740000249 • **1,60 €**

⁽¹⁾ Peut aussi servir de réhausse, positionné sur la tête du plot. Nous consulter.



PLAQUE À DALLES

Support en plateau à positionner sur la tête du plot dalle. Support pour dalle de rive de terrasse ou en bordure de façade. Assemblage par emboîtement.

Dimensions 200x200 mm

Réf. : 740000258 • **3,40 €**

Non compatible avec plot dalle 8 à 20 mm réf. : 740000273



LAMBOURDES pour solivage

ESSENCE

Pin

GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté ou calibré

Pose des lambourdes : fixer les lames de terrasse de façon perpendiculaire sur les solives

Positionnement conseillé :

- 22x120 mm = entraxe de 50 cm
- 25x90 mm et 25x145 mm = entraxe de 50 cm
- 28x120 mm, 28x145 mm, 28x165 mm = entraxe de 60 cm
- 46 x145 mm = entraxe de 100 cm

Fixation :

- sur dalle ou plot béton par chevilles à frapper 8x60 mm /100 mm positionnées dans l'axe des lambourdes
- plots réglables par 2 vis Inox A2 Ø 4,5x40 mm

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)					Tarif €/ml à partir de
		2,5	3	4	5	6	
LAMBOURDES PIN RABOTÉES							
45 mm	68 mm		320	160			4,10 €
	90 mm		240	120	120		5,40 €
68 mm	68 mm		192	96	96		6,10 €
	120 mm		108	54	54		10,80 €
	145 mm		84	42	42	30	11,86 €
LAMBOURDES PIN CALIBRÉES							
40 mm	75 mm	140	140	140			3,30 €
50 mm		112	112	112			4,10 €
LAMBOURDE BOIS COMPOSITE							
40 mm	60 mm			112			9,55 €

CONSEIL DU PRO !

À chaque fois que possible, privilégier une pose sur chant plutôt qu'à plat.

00 Nombre de pièces par palette

* Garantie 20 ans hors sol, contre les champignons de pourriture, insectes xylophages et termites. Plus d'informations sur les garanties p. 3 de la partie « Construction ».

2 - STRUCTURE BOIS SUR VIS DE FONDATION OU PLOTS BÉTON

Moins contraignante et plus rapide à réaliser qu'une dalle béton, la structure bois sur vis de fondation ou plots béton s'adapte à un grand nombre de situations.



Les vis de fondation **WEASYFIX** permettent de réaliser des fondations de terrasses sans béton.

L'installation rapide est sans impact sur le terrain qui reste drainant. Les vis ne concourent pas à l'imperméabilisation des sols.

L'ajout du connecteur réglable et des équerres permet de réaliser une structure bois pour y fixer des lambourdes...

L'installation se fait manuellement ou électriquement, avec un outillage adapté, [nous consulter](#).




VIS DE FONDATION

Acier galvanisé (norme DIN EN 18300) avec empreinte M16 central pour vissage des connecteurs.

Longueur 750 mm
réf. : 730530501
63,94 €

Longueur 1000 mm
réf. : 730530502
92,70 €



CONNECTEUR

Permet deux réglages de corrections en hauteur et en latérale.

Réf. : 730530508 • **13,72 €**

ÉQUERRES

2 rondelles et 1 boulon M10 inclus.

58 x 33 x 5 mm : réf. : 730530531 • **14,39 €/sachet de 4**

85 x 38 x 5 mm : réf. : 730530532 • **16,36 €/sachet de 4**

150 x 58 x 5 mm : réf. : 730530611 • **11,15 €/sachet de 2**



VIS

SSH Ø 10 x 40/32 mm.

Réf. : 730530863 • **17,80 €**



SABOTS

Les sabots permettent une fixation sur le bois ou béton. Ils sont en acier galvanisé recouvert d'un laquage polyester gris givré, d'une épaisseur de 2 mm.



Dimension du sabot en mm	Épaisseur solive en mm	Largeur solive en mm (mini/maxi)	Référence	Tarif
48/91		104/136	730500142	4,40 €
48/106	45	119/159	730500020	4,60 €
48/166		179/249	730500057	5,30 €
70/95		108/142	730500021	4,60 €
70/125	68	138/187	730500174	4,80 €
70/155		168/232	730500058	4,70 €
76/132	75	147/198	730500056	5,60 €
76/182		197/273	730500061	7,90 €
90/205	90	220/307	730500075	8,40 €

KIT PIED DE POTEAU

Fixation dans le béton. Acier électrozingué.

Dimensions de l'embase au sol : 130 x 130 mm

Dimensions sous poteau : 100 x 100 mm

Hauteur : réglable de 100 à 150 mm

Le kit comprend :

- 1 pied de poteau
- 4 goujons
- 4 tirefonds

Réf. : 730500590
60,00 €

CHEVILLES À FRAPPER

Fixation dans le béton. Acier électrozingué.

Dimensions : 8x60/100 mm

Ø de perçage : 8 mm

Épaisseur maxi de la pièce à fixer : 60 mm

Longueur totale de la fixation : 100 mm

Conditionnement : 50

Réf. : 730520472 • **18,90 €**



ÉQUERRE RENFORCÉE

Galvanisée brute.

Équerre : 65x90 mm

Épaisseur : 2,5 mm

Réf. : 730530133 • **1,78 €**



RETROUVEZ LES ÉLÉMENTS POUR RÉALISER VOTRE STRUCTURE BOIS PAGE 120.

LA VENTILATION, UN ÉLÉMENT PRIMORDIAL

Pour sa bonne durée de vie, une terrasse doit être bien ventilée. Il doit y avoir au minimum 1/50° d'entrée et de sortie d'air de la surface totale du platelage, selon le DTU 51.4 platelages extérieurs en bois.

EXEMPLES DE CONSÉQUENCES D'UNE MAUVAISE VENTILATION :

- Apparition de pourritures
- Risques de stagnation d'eau
- Déformation des lames
- Développement de mousse et microalgues provoquant la glissance

GRILLES D'AÉRATION

Aluminium brut laqué. Fixer la grille d'aération à l'aide d'une vis Inox Ø 3,5 x 40 mm sur les lambourdes. Recoupable.

Longueur 3 m

Dimension 15 x 75 mm

Anthracite • Réf. : 730000610 • 36,90 €

Chocolat • Réf. : 730000611 • 43,50 €


Dimension 15 x 150 mm

Anthracite • Réf. : 730000612 • 49,90 €

Chocolat • Réf. : 730000613 • 73,90 €

LES


Assure la ventilation
Apporte une finition à votre terrasse
Empêche l'intrusion de rongeurs

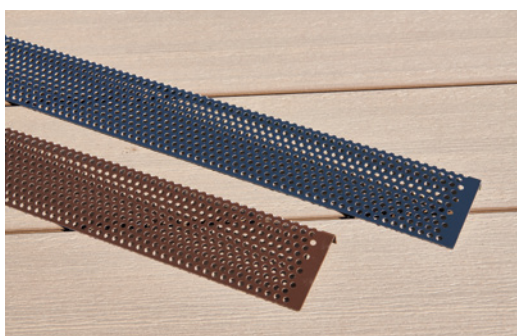

EXEMPLES DE RÉALISATIONS.

L'ESSENTIEL : ASSURER UNE BONNE VENTILATION DE L'OUVRAGE

Schéma d'illustration à titre indicatif :

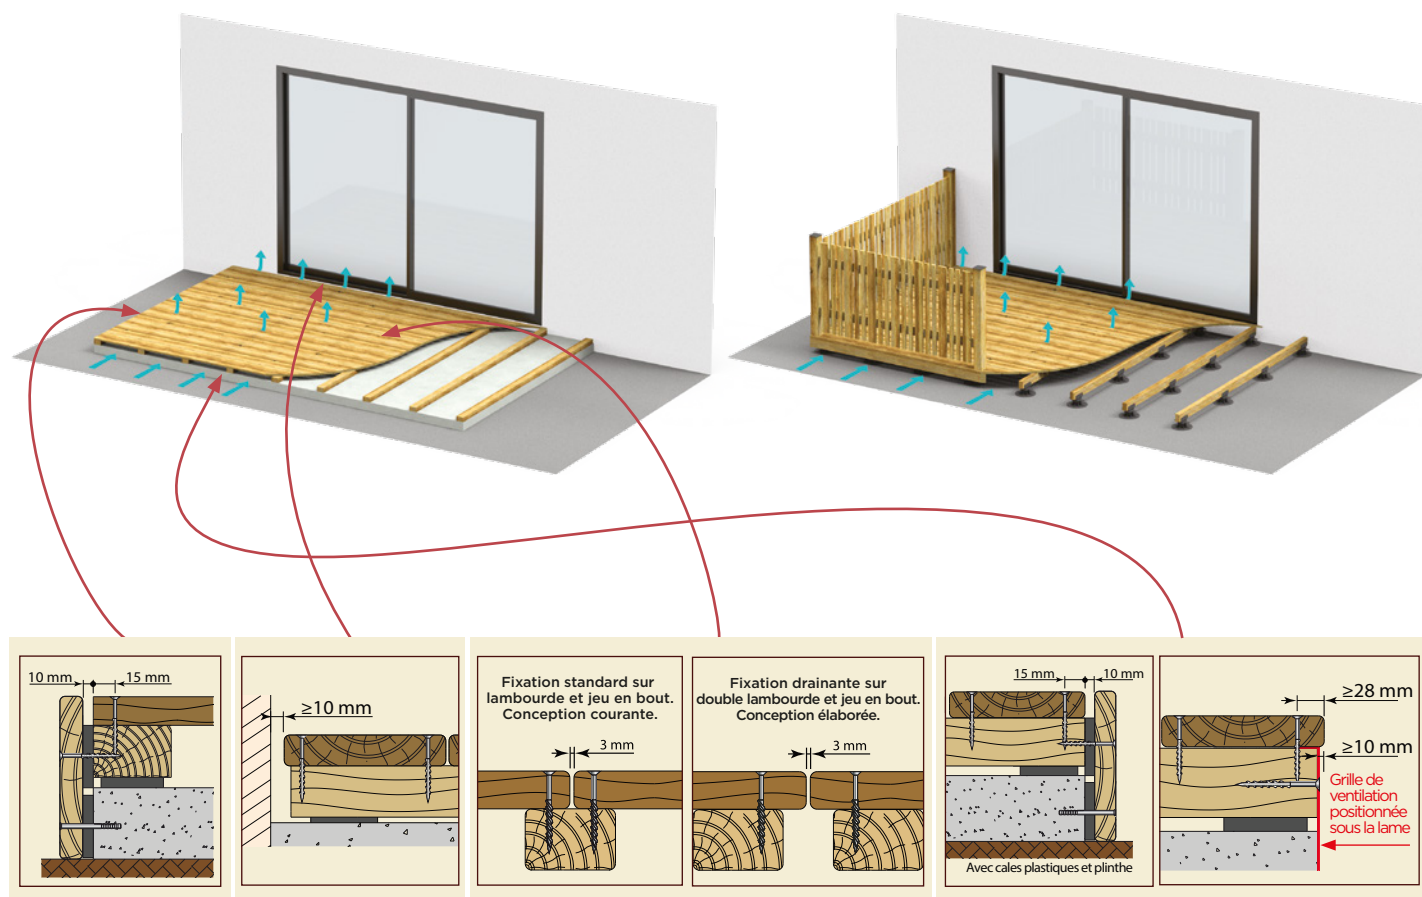

BIEN POSER SA TERRASSES BOIS

Conformément au DTU 51.4 platelages extérieurs en bois.

POUR 1 M² DE TERRASSE, PRÉVOIR..

Calcul réalisé sur les hypothèses d'une terrasse de 3x4 m (pour conception courante, 10% de chute compris) :

- Lame de longueur 4 m
- Lambourde de longueur 3 m

Type de pose	Section de lame (en mm)	Quantité de lames (ml)	Entraxe des lambourdes (maximum indicatif)	Type de fixation et quantité	Lambourdes (ml)
Vissée	22x120	8	50 cm	36 vis Inox Ø 5x60 mm	2,25
	25x90	10,5	50 cm	48 vis Inox Ø 5x60 mm	2,25
	25x145	6,8	50 cm	30 vis Inox Ø 5x60 mm	2,25
	28x110	9	60 cm	34 vis Inox Ø 5x70 mm	2
	28x120	8	60 cm	32 vis Inox Ø 5x70 mm	2
	28x145	6,8	60 cm	28 vis Inox Ø 5x70 mm	2
	28x165	6	60 cm	24 vis Inox Ø 5x70 mm	2
	46x145	6,8	100 cm	18 vis Inox Ø 6x120 mm	1
	28x200	5	60 cm	30 vis Inox Ø 5x70 mm	2

POSE DU SOLIVAGE

EXEMPLE DU DIMENSIONNEMENT DES LAMBOURDES DANS LE CAS D'UNE TERRASSE 3X4 M

Lambourdes	Coût	Ventilation	Facilité de mise en œuvre	Entraxe des lambourdes (maximum indicatif)	Exemple de nombre de plots sur base de 12 m ²
45x68 mm 50x75 mm (pose à plat)	★★★★	☆	★	45 cm	80
45x90 mm (pose sur chant)	★	★★	★	90 cm	48
68x120 mm (pose sur chant)	★★	★★	★	1,70 m	32
68x145 mm (pose sur chant)	★★★★	★★★★	★	1,95 m	32
Structure porteuse en 68x145 mm + lambourdes intermédiaires 46x90 mm	★★	★★★★	☆	1,60 m	20

Pour plus d'informations, se référer à la dernière version du DTU 51.4 platelages extérieurs en bois.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

- S'assurer de la bonne ventilation des lames et des lambourdes.
- Favoriser l'écoulement de l'eau sur l'ensemble de l'ouvrage (platelage et structure) par une pente de 1,5 % minimum vers l'extérieur.
- Empêcher la pousse des végétaux sous la terrasse.
- Respecter les entraxes conseillés des lambourdes en fonction du niveau de sollicitation requis.
- Respecter les joints de dilatation conseillés.
- Ne pas sceller les lambourdes dans du béton.
- Ne pas utiliser de colle pour fixer les lambourdes.

FACILE À ENTREtenir !

Comme tout type de terrasse, il suffit de bien humidifier, de passer une brosse type lave-pont et rincer la terrasse au moins une fois par an.


Nous déconseillons le nettoyeur haute pression qui relève la fibre de bois.

FACILE À RÉNOVER !

Pour les terrasses en bois, après 2 à 3 ans, vous pouvez appliquer un dégriseur. Pour stabiliser la couleur du bois, vous avez la possibilité d'appliquer aussi un saturateur.

LAISSEZ-VOUS GUIDER :


Tous les éléments d'une terrasse bois selon le DTU 51.4 dans le « GUIDE DE CONCEPTION ET DE RÉALISATION DES TERRASSES BOIS ».



BIEN ENTREtenir SA TERRASSES BOIS

Dans l'esprit des préconisations du DTU 51.4.

LES TUTOS ENTRETIENS !



Retrouvez tous nos conseils pour bien entretenir votre terrasse, sur notre page YouTube, à travers nos vidéos :

NETTOYER



DÉGRISER



SATURER




NOS 5 ÉTAPES

À RÉALISER DE PRÉFÉRENCE AU PRINTEMPS :

ÉTAPE 1

Balayer la terrasse puis l'humidifier à l'aide d'un jet d'eau basse pression

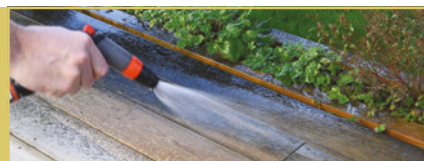

ÉTAPE 2

Préparer le nettoyant terrasse bois puis brosser avec un balai brosse ou la machine de nettoyage Osmo



NETTOYANT TERRASSE BOIS


Nettoyage annuel préconisé au printemps avec une brosse lave pont. Couvre environ 60 m².

Conditionnement : 1L
Réf. : 800000703 • 24,90 €




ÉTAPE 3

Rincer la terrasse à l'eau claire



ÉTAPE 4

Si la terrasse a besoin d'être dégrisée, suivre les étapes de l'utilisation du dégriseur, sinon passer à l'étape 5.

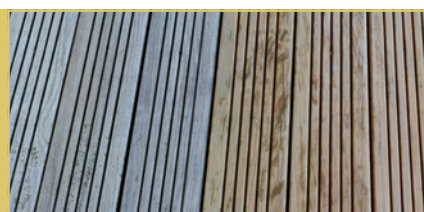

DÉGRISEUR

Le dégriseur bois redonne au bois son aspect naturel. Il élimine toutes les traces liées aux intempéries. Il est prêt à l'emploi et a un excellent pouvoir d'imprégnation. Un pot de 2,5L couvre environ 25 m².

Application : retrouver toutes les informations et étapes d'application des saturateurs en page 126.

2,5 L : réf. : 730000401 • 65,00 € (brosse fournie)

5 L : réf. : 730000864 • 110,00 € (brosse non fournie)



ÉTAPE 5

Appliquer un de nos saturateurs au choix en respectant les préconisations d'utilisation.
(à retrouver p. 126)



SATURATEUR

Saturateur phase aqueuse. Adapté à tous types de résineux naturels ou imprégnés (Pin, Douglas, Mélèze...). Protège contre les effets des rayons UV. S'applique sur des bois bruts, neufs ou anciens. Grand pouvoir de pénétration, non-filmogène et sans odeur. L'entretien est préconisé tous les ans ou tous les 2 ans en fonction du rendu esthétique recherché. Couvre 6 à 12 m² en 1L et 30 à 60 m² en 5L.

Retrouver toute notre gamme de saturateurs en page 126.



NATUREL PIN



RUSTIQUE



DORÉ



EXOTIQUE



Pot 1 L 800000782 • 18,00 € 730000425 • 18,00 € 730000424 • 18,00 € 800000773 • 23,50 €

Pot 5 L 800000783 • 89,00 € 730000405 • 89,00 € 730000404 • 89,00 € 800000764 • 105,00 €



02



NOS PANNEAUX, CLÔTURES & TREILLIS

Solutions brise-vue

Panneaux	30
Lames d'occultation pour grillage ...	40
Panneau anti-bruit	43
Lames à empiler	44
Toutes nos solutions brise-vue	50

Solutions ajourées

Clôtures ajourées	53
Barrières et glissières	59
Treillis	65
Toutes nos solutions ajourées	66
<i>Accessoires pour clôture</i>	71



LA CLÔTURE QUI N'A QUE DES BONS CÔTÉS



MODULABLE

Simple ou double face à vous de choisir !



PERSONNALISABLE

4 panneaux, 4 styles, de multiples possibilités.



CONFORT DE POSE

Plus léger qu'un panneau recto-verso classique, il est plus facile à manipuler.



Découvrez le concept POP en vidéo :



Les panneaux sont composés de lames d'habillage sur une seule face. Pour une esthétique recto-verso, assemblez simplement 2 panneaux.

Le **Concept POP** permet de réaliser une clôture avec 2 faces identiques ou différentes, *CHACUN SON STYLE !*



PANNEAU SIMPLE FACE

AJOUT D'UN SECOND PANNEAU TOURNÉ À 180°


PANNEAU DOUBLE FACE

NOS 4 PANNEAUX COMPATIBLES POP

VIMELLO - PAGES 31 & 32



CONCERTINO - PAGE 32



CAYOLA - PAGE 33



NOUVEAUTÉ



PANNEAUX & CLÔTURES



Une clôture contrastée qui révèle
la richesse des nuances du Douglas
Les poteaux se fondent dans la
clôture



Panneau **VIMELLO**

Longueur : 1,80 m

Hauteur : 1,80 m

Essence : Douglas

Coloris : Imprégnation colorée marron et
pré-grisée

État de surface : Brut

190,00 €/un



NOUVEAUTÉ



COMPATIBLE
POP
COMPATIBLE


Panneau **VIMELLO**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Essence : Douglas
Coloris : Imprégnation colorée pré-grisée
État de surface : Brut
190,00 €/un

GARANTIE
10
ANS



**Pré-grisé : anticipe le grisonnement
naturel du bois**
Poteau assorti qui se fond dans la
clôture

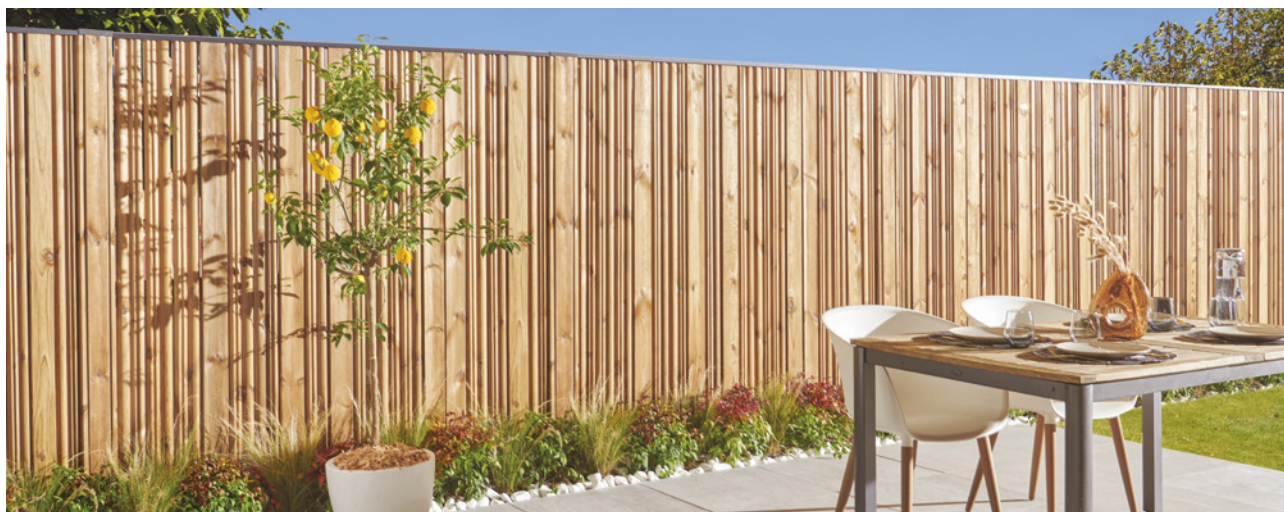

Panneau **CONCERTINO**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté
180,00 €/un


DURAPIN

GARANTIE
20
ANS

COMPATIBLE
POP
COMPATIBLE



**Des lames ondulées
créant un jeu d'ombres
et de lumières**
Les poteaux se fondent
dans la clôture





Panneau **CAYOLA**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : Brut
160,00 €/un



**100% occultant : idéal
contre le vis-à-vis**
Les poteaux se fondent
dans la clôture



NOUVEAUTÉ



Lame à recouvrement **POPÉO**

Épaisseur : 22 mm
Largeur : 119 mm
Longueur : 1,80 m
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté
6,00 €/un



**16 lames permettent de couvrir un
panneau POP 1,80x1,80m**
Facile à installer soi-même pour un
résultat occultant





Panneau

NYMPHÉA

Longueur : 1,80 m

Hauteur : 2 m

Autre(s) dimension(s) disponible(s)

Essence : Pin


Coloris : Imprégnation colorée marron

État de surface : Brut

À partir de 160,00 €/un



Panneaux recto-verso identiques
Finition bois brut
Jardinière assortie

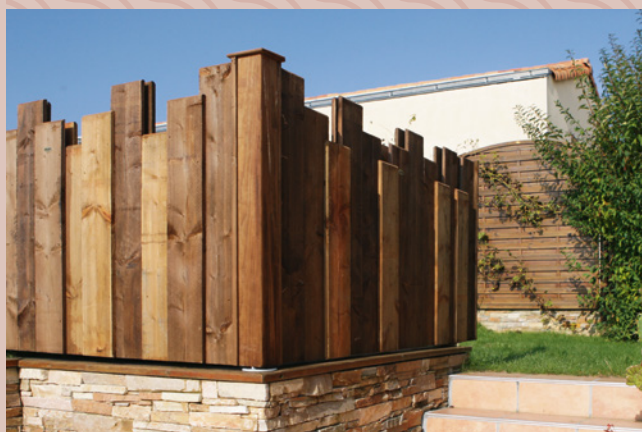



Panneau recto-verso
Occultant tout en laissant passer
l'air entre les lames



Panneau **HELSINKI**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Autre(s) dimension(s) disponible(s)
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
Coloris en option : 
État de surface : Raboté
À partir de 200,00 €/un





Panneau **ARIFI**

Longueur : 1,80 m

Hauteur : 1,80 m

Autre(s) dimension(s) disponible(s)

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

Coloris en option :

État de surface : Raboté


À partir de 170,00 €/un



**Lames persiennées pour
laisser entrer la lumière
sans être vu**

DURAPIN

GARANTIE
20 ANS

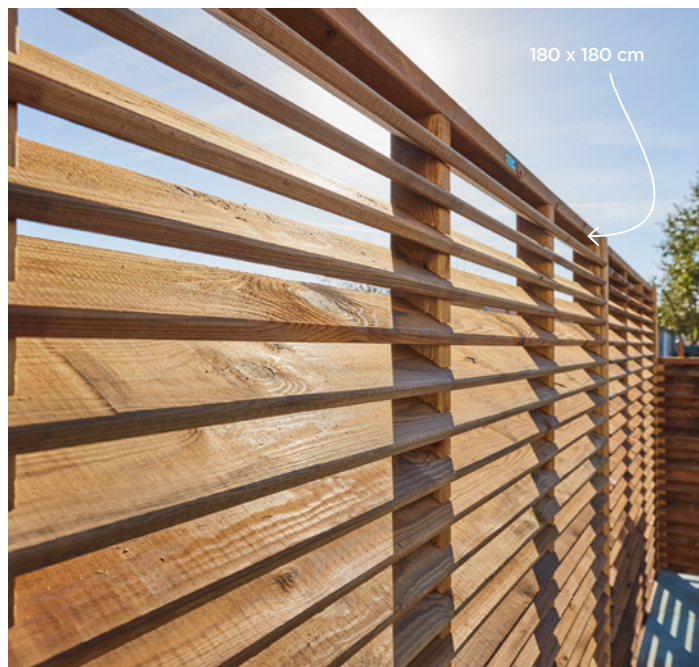

LA RÉFÉRENCE DES PANNEAUX VÉNITIENS



Panneau à lames persiennes **CANCALE**

Longueur : 1,50 m
Hauteur : 900 mm
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
Coloris en option : 
État de surface : Raboté
97,00 €/un


DURAPIN

GARANTIE
20
ANS



Lames persiennées pour laisser
entrer la lumière sans être vu



Panneau **SAMBA**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,90 m
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté
250,00 €/un


DURAPIN

GARANTIE
20
ANS



Panneaux recto-verso
identiques
Poteaux parfaitement
assortis pour se fondre
dans la clôture






1



2



3

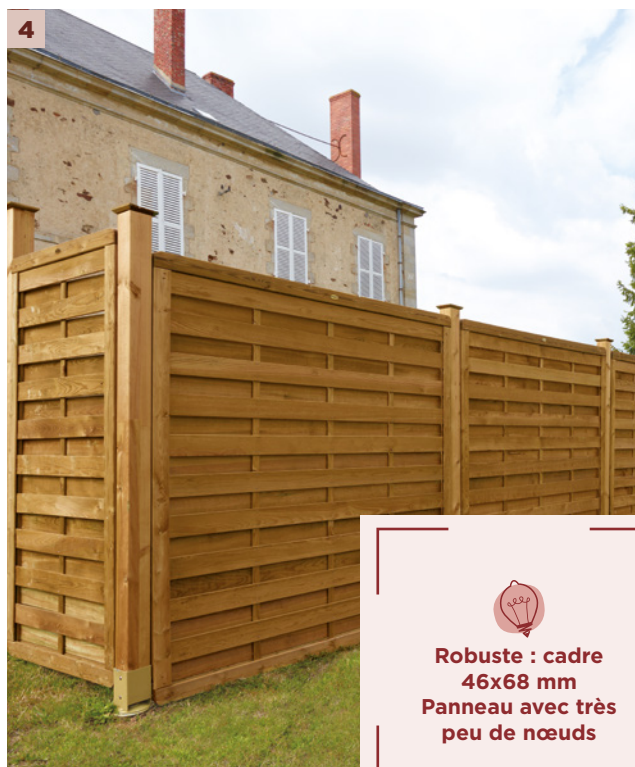

4



**Robuste : cadre
46x68 mm
Panneau avec très
peu de nœuds**

1•Panneau **SIMOUN**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation
colorée marron
État de surface : Brut
126,00 €/un



2•Panneau **SOLANO**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation
colorée marron
État de surface : Brut
98,00 €/un



3•Panneau **AQUILON**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Autre(s) dimension(s)
disponible(s)
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation
colorée marron
État de surface : Brut
À partir de 87,00 €/un



4•Panneau **CHIPERONE**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Autre(s) dimension(s)
disponible(s)
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation
colorée marron
Coloris en option :
État de surface : Raboté
À partir de 150,00 €/un





KIT DE LAMES D'OCCULTATION

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

État de surface : Raboté

À partir de 83,00 €/un



COMPOSITION DES KITS :

DISTRIKIT

Kits d'occultation pour panneaux rigides de 2,50 m, maille de 55 mm.

Compatibles : avec marques Lippi, Dirickx, MRT...

Composition : 43 lames 22x47 mm + 2 lames d'extrémité 22x42 mm

VEBKIT

Kits d'occultation pour panneaux rigides de 2,50 m, maille de 50 mm.

Compatibles : avec marque Betafence.

Composition : 48 lames 22x42 mm + 2 lames d'extrémité 22x32 mm



Lames épaisses : 22 mm



Facile à installer

Kit de lames d'occultation

DROIT

HAUTEUR	NOM	RÉFÉRENCE	TARIF/KIT
1,03 m	Distrik	P2AA21531	78,00 €
1,23 m	Distrik	P2AA21532	89,00 €
1,50 m	Distrik	P2AA21533	108,00 €
1,53 m*	Distrik	P2AA21534	108,00 €
1,73 m	Distrik	P2AA21529	140,00 €
1,93 m	Distrik	P2AA21530	158,00 €
1,03 m	Vebkit	P2AA21535	83,00 €
1,23 m	Vebkit	P2AA21536	97,00 €
1,50 m	Vebkit	P2AA21537	123,00 €
1,53 m*	Vebkit	P2AA21538	123,00 €
1,73 m	Vebkit	P2AA21539	132,00 €
1,93 m	Vebkit	P2AA21540	154,00 €

*1,53 m : nous consulter



Design inspiré par la nature
Coupe en biais :
facilite l'écoulement
de l'eau pour une
durabilité optimale

Kit de lames d'occultation

ALPY

HAUTEUR	NOM	RÉFÉRENCE	TARIF/KIT
1,55 m	Distrik	P2AA26392	145,00 €
1,55 m	Vebkit	P2AA26393	145,00 €



Coupe en biais :
facilite l'écoulement
de l'eau pour une
durabilité optimale.
Compatible pour les
grillages 1,53 m et
1,73 m.

Kit de lames d'occultation

ÉCRIN

HAUTEUR	NOM	RÉFÉRENCE	TARIF/KIT
1,82 m	Distrik	P2AA26390	175,00 €
1,82 m	Vebkit	P2AA26391	175,00 €

RENKIT : traverses horizontales de fixation pour DISTRIKIT et VEBKIT

Composition : 6 lames 22x42 mm bottelées | Longueur : 2,50 m | P2AA21541 • 21,00 € / un



Format réduit 60x200 cm : plus léger et facile à manipuler lors de la pose
3 aspects au choix combinables

Panneau empilable

OLYMPE


Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

État de surface : Raboté

DURAPIN

GARANTIE
20 ANS

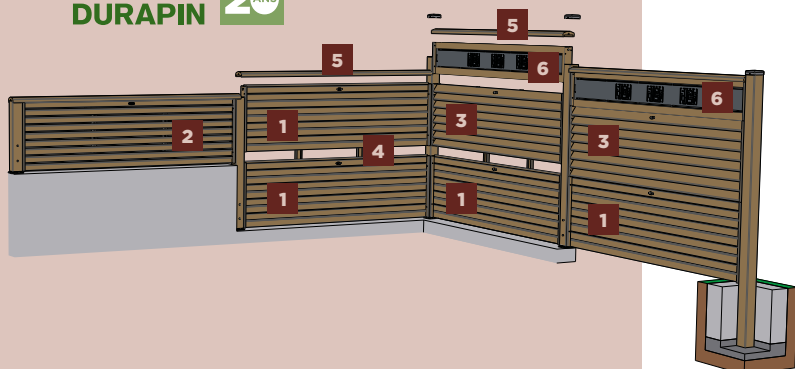

1•Panneau empilable OLYMPE CLASSIC

Longueur : 2,02 m | Hauteur : 600 mm | Épaisseur : 90 mm
P2AA22423 • 91,30 €/un

2•Panneau empilable OLYMPE AJOURÉ

Longueur : 2,02 m | Hauteur : 600 mm | Épaisseur : 90 mm
P2AA22424 • 85,20 €/un

3•Panneau empilable OLYMPE PERSIENNE

Longueur : 2,02 m | Hauteur : 600 mm | Épaisseur : 90 mm
P2AA22425 • 104,00 €/un

4•Cache raidisseur OLYMPE

Longueur : 2 m | Largeur : 68 mm | Épaisseur : 22 mm
P2AA22426 • 7,36 €/un

5•Couvertine OLYMPE

Longueur : 2,50 m | Largeur : 120 mm | Épaisseur : 46 mm
P2AA22427 • 26,50 €/un

6•Lame de décor OLYMPE

Longueur : 2,02 m | Hauteur : 300 mm | Épaisseur : 90 mm
P2AA22435 • 102,00 €/un



PRINCIPE GÉNÉRAL

Pour protéger la zone impactée par les nuisances, l'écran doit être suffisamment long et haut pour réduire l'énergie de l'onde diffractée et suffisamment lourd pour s'opposer à toute transmission.


- Les pertes en transmission sont de 27 dB. Les pertes en réflexion mesurées sont de 7 à 9 dB
- Dans le cas de l'utilisation d'une pompe à chaleur, climatisation ou tout autre système bruyant, les panneaux acoustiques seront utilisés en absorption (attention dans la mise en œuvre à laisser un espace suffisant entre l'écran et la pompe à chaleur afin de permettre le renouvellement de l'air autour de celle-ci)

Le niveau de bruit d'une route à forte fréquentation est d'environ 70 dB.

Consultez notre
site pour plus
d'informations :



Réduit les nuisances sonores
Atténuation de 27 dB en
transmission
Hauteur possible jusqu'à 3 m

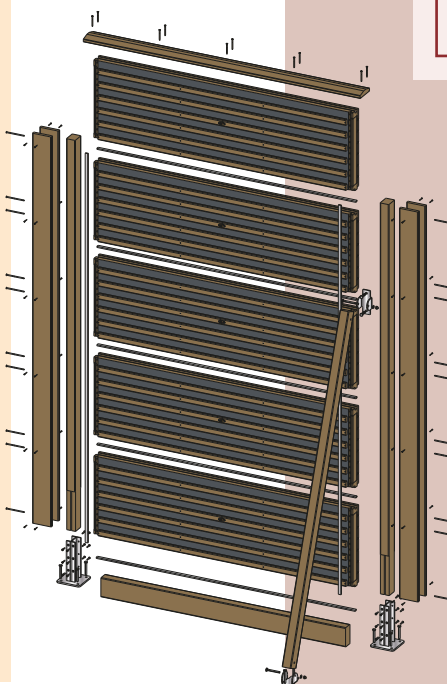

Module acoustique

ASTI



Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

État de surface : Raboté

Composition :

- panneau :
 - cadre épaisseur 68 mm
 - laine de roche épaisseur 50 mm
 - lame d'air de 18 mm à l'intérieur du cadre
 - treillis noir anti-rongeurs
 - liteaux 22x42 mm horizontaux
- lame de finition 22x145 mm
- couverture 36x145 mm



LE CONCEPT BREVETÉ
SUBLIMER LA BEAUTÉ DU BOIS
AVEC LE POTEAU EN ALUMINIUM

TOKYO

LAMES BOIS EMPILABLES




LAMES PIN, IMPRÉGNATION COLORÉE MARRON, LAMES ALU & POTEAUX TOKYO

PANNEAUX BOIS



PANNEAUX ARIFI & POTEAUX TOKYO

POURQUOI CHOISIR TOKYO :



MIX DE MATIÈRES
Bois & aluminium




MULTICOMPATIBLE
Lames et panneaux bois



BREVET DÉPOSÉ



QUALICOAT
Aluminium
thermolaqué haute
résistance



**CLÔTURE
GRAND VENT***
Résistance jusqu'à
130 km/h

**Conditions : poteau Tokyo + platine grand vent Tokyo + surface max. de 2x2 m.*

LAMES PERSIENNES



LAMES PIN IMPRÉGNATION COLORÉE MARRON, POTEAUX TOKYO ET PROFILS PERSIENNE ALU

PANNEAUX DÉCOR ALU



LAMES DOUGLAS

LAMES DOUGLAS, IMPRÉGNATION COLORÉE PRÉ-GRISÉE, POTEAUX, LAMES ET PANNEAU DÉCOR TOKYO


Clôture TOKYO

Essence : Pin ou Douglas


Coloris : imprégnation colorée marron ou pré-grisé



**Esthétique recto-verso sans renfort
nécessaire pour les lames empilables
Résistant au vent jusqu'à 130 km/h***

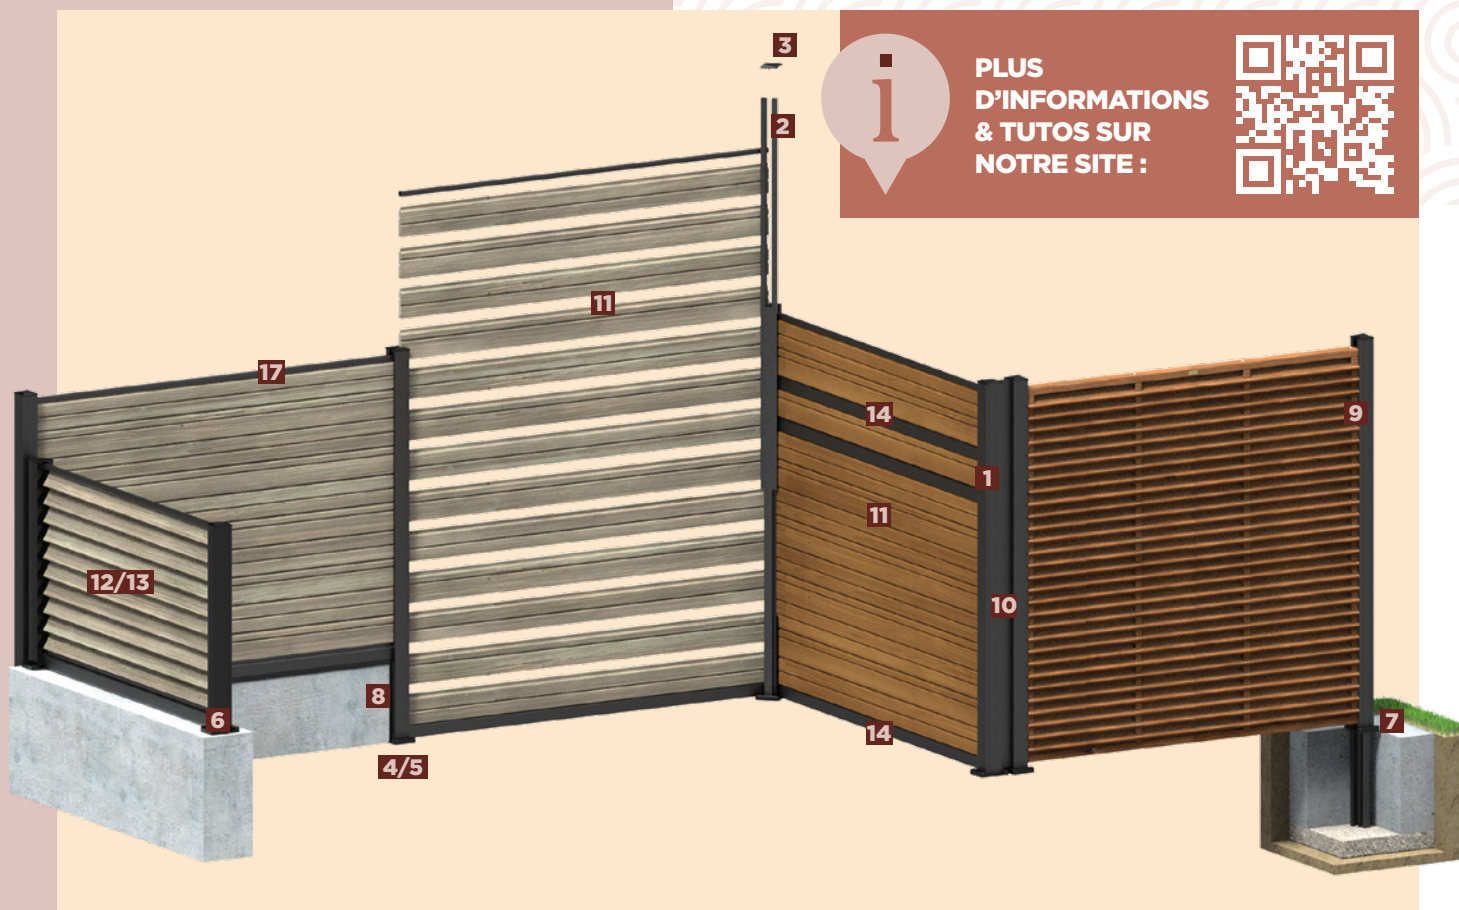

**PLUS
D'INFORMATIONS
& TUTOS SUR
NOTRE SITE :**



EXEMPLES DE CONFIGURATIONS :

	TYPE DE POSE	POTEAU 1	PARCLOSE 2	PLATINE 4, 5, 6 & 7	CHAPEAU DE POTEAU & CACHE PLATINE 3	LAME EMPILABLE ALUMINIUM 14	LAMES EMPILABLES BOIS 11	COUVERTINE 17	GUIDE DE PERÇAGE 18	VISSERIE 19
MODULE DE HAUTEUR 1,80 M	À sceller	2 poteaux de 2,50 m	2 parcloses de 1,877 m	2 platines 7	2 sachets	1 lame	13 lames	1 couvertine	1 guide	1 sachet 6x20 mm + 1 sachet 4,5x30 mm
	Sur platine	2 poteaux de 1,88 m		2 platines 5						
MODULE DE HAUTEUR 2,00 M	À sceller	2 poteaux de 2,50 m	2 parcloses de 2,017 m	2 platines 7	2 sachets	1 lame	14 lames	1 couvertine	1 guide	1 sachet 6x20 mm + 1 sachet 4,5x30 mm
	Sur platine	2 poteaux de 1,88 m		2 platines 5						








RETRAITEMENT DES COUPES
Il est impératif que toute pièce de bois
recoupée soit retraitée.

LA LAME DE SOUBASSEMENT en aluminium est
indispensable pour la stabilité dimensionnelle des lames
empilables bois.

* Conditions : poteau Tokyo + platine grand vent Tokyo
+ surface max. de 2x2 m.

COMPOSEZ SELON VOS IDÉES !

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR

PRODUITS		CARACTÉRISTIQUES	MATIÈRES & COLORIS	RÉFÉRENCES	TARIFS (L'UNITÉ)	POTEAU	FIXATION DES POTEAUX AU SOL	FIN DE LA CLÔTURE	POSE DE PANNEAUX	POSE DE LAMES EMPILABLES	POSE DE LAMES PERSIENNES
1		Poteau TOKYO	Longueur 2,70 m	ALUMINIUM RAL 7016	730510174	72,60 €					
					730510132	67,20 €					
					730510133	55,20 €					
					730510134	49,20 €					
2		Parclose (lot de 2)	Longueur 2,017 m	ALUMINIUM RAL 7016	730510135	22,80 €					
					730510136	22,80 €					
3		Chapeau & cache platine	-	POLYAMIDE 66	740000446	19,00 €					
4		Platine TOKYO	Résistance au vent : 100km/h (pour une surface de 1,80 x 2,00 m)	ACIER GALVANISÉ	730530823	63,00 €					
5		Platine grand vent TOKYO	Résistance au vent : 130km/h (pour une surface de 2,00 x 2,00 m)		730530824	82,00 €					
6		Platine pour pose sur muret	Résistance au vent : 100 km/h (pour une surface de 2x1,5 m)		730530873	33,00 €					
7		Platine pour poteau à sceller	-		730530822	18,00 €					
8		Connecteur U sécable	Pour soubassement béton Compatible pour des épaisseurs 28, 35, 45 mm	ALUMINIUM RAL 7016	730510275	45,00 €					
9		Profil de fin / fixation panneau (lot de 2)	Longueur 2,017 m		730510137	22,80 €					
			Longueur 1,877 m		730510138	22,80 €					
10		Lame de liaison (contre un mur ou autre élément, permet aussi de créer un angle)	Longueur 2,00 m		730510143	90,00 €					
			Longueur 1,86 m		730510147	90,00 €					
11		Lame bois TOKYO	Pin, 27 x 135 mm Longueur 2,00 m		P2A0720CA-001	12,90 €					
			Douglas, 27 x 135 mm Longueur 2,00 m		D2D0720CA-001	14,90 €					
12		Lame bois pour persienne	Pin, 22 x 90 mm Longueur 4,00 m		P2A072001-008	11,62 €					
			Douglas, 22 x 90 mm Longueur 4,00 m		D2D062001-003	20,40 €					
13		Kit 2 profils persienne / raidisseurs	Longueur 2,00 m	ALUMINIUM RAL 7016	730510274	130,00 €					
14		Lame alu de soubassement ou décor	27 x 55,85 mm Longueur 2,00 m		730510140	27,60 €					
15		Lame décor	12 x 285 mm Longueur 2,00 m		730510167	174,90 €					
16		Panneau décor	23 mm x 1,855 m Longueur 0,92 m		730510168	395,90 €					
17		Couvertine	25 x 27,5 mm Longueur 2,00 m	ALUMINIUM	730510139	15,00 €					
18		Guide de perçage lames empilables	Longueur 2,02 m		730510142	66,00 €					
		Guide de perçage lames persiennes	Longueur : 2,013m		730510276	39,00 €					
19		Vis autoforeuse 6x20 mm + rondelles + écrous	Sachet de 4 vis	INOX A2	730520620	2,48 €					
			Boite de 500 vis		730520773	63,00 €					
19		Vis autoforeuse 4,8x25 mm	Sachet de 8 vis		730520619	1,92 €					
			Boite de 500 vis		730520772	49,00 €					
19		Vis Ø 4,8x16 mm	Sachet de 24 vis pour fixation crémaillère	INOX A2	730520829	6,50 €					
19		Vis Ø 4x20 mm	Sachet de 50 vis pour fixation crémaillère		730520831	12,00 €					
19		Vis 4,5x30 mm	Sachet de 35 vis		730520674	8,40 €					
			Boite de 500 vis		730520747	39,90 €					



**Robuste : lames de 36 mm
d'épaisseur**
Système d'assemblage unique
Clôture modulable en hauteur
comme en longueur

Lame de remplissage
empilable

BERLINE

Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté



1•Lame de remplissage empilable BERLINE

Longueur : 2 m | Largeur : 135 mm | Épaisseur : 36 mm
P2AA20339 • 15,90 €/un

2•Lame de décor BERLINE

Longueur : 2,01 m | Largeur : 300 mm | Épaisseur : 100 mm
P2AA22056 • 94,00 €/un

3•Lame de finition empilable BERLINE

Longueur : 2 m | Largeur : 68 mm | Épaisseur : 36 mm
P2AA20340 • 12,30 €/un

4•Couvertine BERLINE

Longueur : 1,96 m | Largeur : 90 mm | Épaisseur : 46 mm
P2AA20485 • 20,30 €/un

5•Poteau 1 queue d'aronde BERLINE

Longueur : 2,50 m | Largeur : 90 mm | Épaisseur : 90 mm
P2AA21439 • 49,00 €/un

6•Poteau 2 queues d'aronde BERLINE

Longueur : 2,50 m | Largeur : 90 mm | Épaisseur : 90 mm
P2AA21437 • 49,00 €/un

7•Poteau 1 rainure BERLINE

Longueur : 2,50 m | Largeur : 90 mm | Épaisseur : 90 mm
P2AA21438 • 46,00 €/un

8•Renvoi d'angle BERLINE

Longueur : 2,50 m | Largeur : 90 mm | Épaisseur : 45 mm
P2AA21440 • 24,50 €/un





Lame de remplissage empilable **MILANO**

Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté



**Clôture modulable
en hauteur comme
en longueur**

PANNEAUX & CLÔTURES

1•Lame de remplissage empilable **MILANO**

Longueur : 2 m | Largeur : 108 mm | Épaisseur : 28 mm
P2A072036-001 • 10,10 €/un

3•Lame de finition empilable

Longueur : 2 m | Largeur : 68 mm | Épaisseur : 28 mm
P2A072009-001 • 7,25 €/un

5•Poteau 1 rainure


Longueur : 2,50 m | Largeur : 90 mm | Épaisseur : 90 mm
P2AA22044 • 47,00 €/un

6•Poteau 2 rainures

Longueur : 2,50 m | Largeur : 90 mm | Épaisseur : 90 mm
P2AA22041 • 47,00 €/un

8•Renvoi d'angle **MILANO**

Longueur : 2,50 m | Largeur : 90 mm | Épaisseur : 45 mm
P2AA22042 • 23,50 €/un

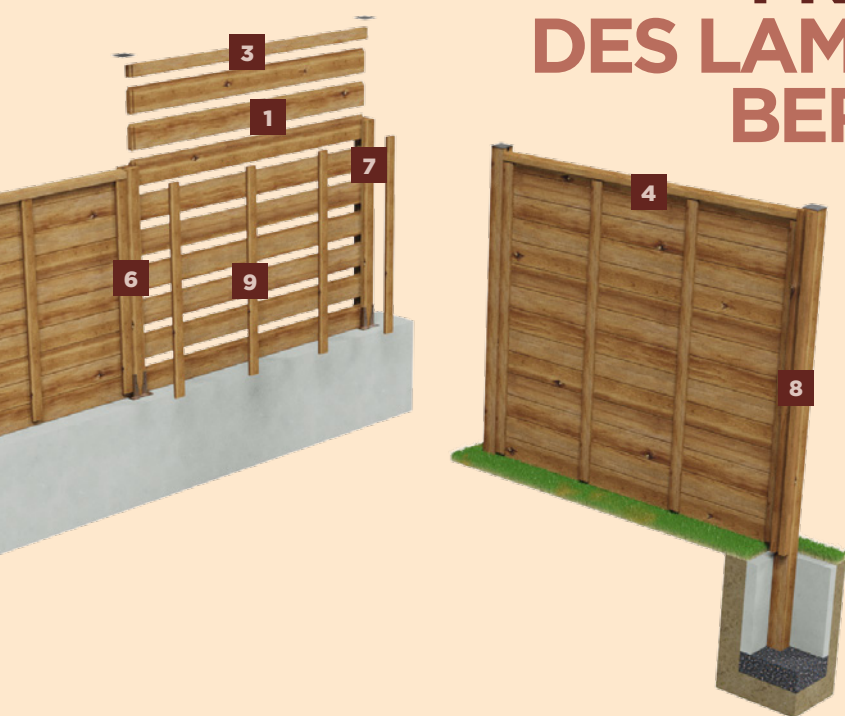

PRINCIPE DE POSE DES LAMES EMPILABLES BERLINE & MILANO

COMPOSANTS COMMUNS :

9•Raidisseur pour clôture

Longueur : 2 m | Largeur : 68 mm | Épaisseur : 22 mm
P2A072001-009 • 4,10 €/un

10•Pied de poteau

Longueur : 91 mm | Hauteur : 130 mm | Épaisseur : 3 mm
Matière : Acier | Coloris : Chocolat
730530122 • 42,00 €/un

LES RAIDISSEURS

Ils sont indispensables au montage. Pour une stabilité optimale, nous préconisons 4 raidisseurs par panneau de 2 m.

LES PIEDS DE POTEAUX

Hauteur maximum 1,35 m (10 lames Berlin) avec le pied de poteau ouvert.



NOS PANNEAUX...



VIMELLO

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron et pré-grisée

D2BA11325 • 190,00 €/un

État de surface : Brut

Composition :

Ossature : lames en 22 x 90 mm
Remplissage : lames en 20 x 42 mm,
20 x 90 mm, 20 x 120 mm

Fixation : Vis Inox

Se fixe sur les poteaux avec des lames de liaison 22 x 90 mm pré-montées en extrémité sur les clôtures. Prévoir 12 vis de Ø 4 x 50 mm pour la fixation du panneau dans le poteau. Sangles sur les côtés du panneau pour faciliter la manipulation lors de la pose.



VIMELLO

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée pré-grisée

D2DA11326 • 190,00 €/un


État de surface : Brut

Composition :

Ossature : lames en 22 x 90 mm
Remplissage : lames en 20 x 42 mm,
20 x 90 mm, 20 x 120 mm

Fixation : Vis Inox

Se fixe sur les poteaux avec des lames de liaison 22 x 90 mm pré-montées en extrémité sur les clôtures. Prévoir 12 vis de Ø 4 x 50 mm pour la fixation du panneau dans le poteau. Sangles sur les côtés du panneau pour faciliter la manipulation lors de la pose.



CONCERTINO

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron

P2AA11542 • 180,00 €/un


État de surface : Raboté

Composition :

Ossature : lames 22 x 90 mm.
Remplissage : lames 22 x 90 mm.
Joues latérales de fixation :
22 x 90 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe sur les poteaux avec des lames de liaison 22 x 90 mm pré-montées en extrémité sur les clôtures. Prévoir 12 vis de Ø 4 x 50 mm pour la fixation du panneau dans le poteau. Sangles sur les côtés du panneau pour faciliter la manipulation lors de la pose.



CAYOLA

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron

P2AA11545 • 160,00 €/un

État de surface : Brut

Composition :

Ossature : lames 22 x 90 mm
Remplissage : lames 15 x 150 mm et
15 x 50 mm en quinconce
Lames d'extrémités : 22 x 90 mm

Fixation : Vis Inox Ø 4 x 50 mm

Se fixe sur les poteaux grâce aux lames de section 22 x 90 mm pré-montées en extrémité sur les panneaux avec des vis Inox Ø 4 x 50 mm. Sangles sur les côtés du panneau pour faciliter la manipulation lors de la pose.



POPÉO

Longueur 1,80 m

Largeur 119 mm

Imprégnation colorée marron

P2AA11548 • 6,00 €/un

État de surface : Raboté

Fixer 16 lames pour couvrir un panneau POP 1,80x1,80m. Prévoir 6 vis de Ø 5 x 60 mm pour la fixation d'une lame sur le panneau POP.



NYMPHÉA

Longueur 1,80 m

Hauteur 2 m

Imprégnation colorée marron

P2AA11271 • 230,00 €/un

État de surface : Brut

Composition :

Ossature : lames 21 x 100 mm.
Remplissage : lames 15 x 150 mm en quinconce.

Fixation : Vis Inox

Se fixe sur les poteaux avec des lames de liaison 22 x 90 mm pré-montées en extrémité sur les clôtures. Prévoir 12 vis de Ø 4 x 50 mm pour la fixation du panneau dans le poteau. Sangles sur les côtés du panneau pour faciliter la manipulation lors de la pose.



NYMPHÉA

Longueur 1,80 m

Hauteur 1 m

Imprégnation colorée marron

P2AA11272 • 160,00 €/un


État de surface : Brut

Composition :

Ossature : lames 21 x 100 mm.
Remplissage : lames 15 x 150 mm en quinconce.

Fixation : Vis Inox

Se fixe sur les poteaux avec des lames de liaison 22 x 90 mm pré-montées en extrémité sur les clôtures. Prévoir 12 vis de Ø 4 x 50 mm pour la fixation du panneau dans le poteau. Sangles sur les côtés du panneau pour faciliter la manipulation lors de la pose.



HELSINKI

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron

P2AA11475 • 275,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Ossature : lames 28 x 68 mm.
Remplissage : recto : lames
22 x 46 mm / verso : lames
22 x 46 mm

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des équerres.



HELSINKI

Longueur 900 mm

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron

P2AA11516 • 200,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Ossature : lames 28 x 68 mm.
Remplissage : recto : lames
22 x 46 mm / verso : lames
22 x 46 mm

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des équerres.



ARIFI

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron

P2AA10451 • 335,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Cadre : 36 x 75 mm.
Remplissage : lames 18 x 90 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des vis Inox du panneau vers le poteau



ARIFI

Longueur 1,80 m

Hauteur 900 mm

Imprégnation colorée marron

P2AA10462 • 230,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Cadre : 36 x 75 mm.
Remplissage : lames 18 x 90 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des vis Inox du panneau vers le poteau



ARIFI

Longueur 900 mm

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron

P2AA11277 • 230,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Cadre : 36 x 75 mm.
Remplissage : lames 18 x 90 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des vis Inox du panneau vers le poteau



...EN UN COUP D'ŒIL !



ARIFI

Longueur 600 mm

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron

Coloris en option : 

P2AA10763 • 170,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Cadre : 36 x 75 mm.

Remplissage : lames 18 x 90 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des vis Inox du panneau vers le poteau



ARIFI PORTILLON

Longueur 1,008 m

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron

Coloris en option : 

P2AA11338 • 530,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Cadre : 36 x 75 mm.

Remplissage : lames 18 x 90 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des vis Inox du portillon vers le poteau



CANCALE

Longueur 1,50 m

Hauteur 900 mm

Imprégnation colorée marron

Coloris en option : 

P2AA22031 • 97,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Ossature : lames 22 x 90 mm.

Remplissage : lames 22 x 120 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe sur les poteaux grâce aux lames de liaison 22 x 90 mm (pré-montées en extrémité sur les panneaux) avec des vis Inox Ø 4 x 50 mm. Les poteaux sont à fixer sur des platines.



SAMBA

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,90 m

Imprégnation colorée marron

P2AA11323 • 250,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Ossature : lames 36 x 90 mm.

Remplissage : alternance de lames bombées 22 x 90 mm et lames plates 10 x 42 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des équerres. Sangles sur les côtés du panneau pour faciliter la manipulation lors de la pose.



SIMOUN

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron

P2AA11450 • 126,00 €/un

État de surface : Brut


Composition :

Ossature : lames 21 x 100 mm.

Remplissage : lames 18 x 125 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des équerres



SOLANO

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron

P2AA11449 • 98,00 €/un

État de surface : Brut


Composition :

Ossature : lames 21 x 125 mm.

Remplissage : lames 18 x 125 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des vis Inox Ø 5x70 mm avec la possibilité de pose en applique ou avec des équerres



AQUILON

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron

P2AA10032 • 100,00 €/un

État de surface : Brut


Composition :

Cadre : 46 x 46 mm.

Remplissage : lames 7 x 70 mm superposées et 10 x 36 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des équerres.



AQUILON

Longueur 900 mm

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron

P2AA10031 • 87,00 €/un

État de surface : Brut

Composition :

Cadre : 46 x 46 mm.

Remplissage : lames 7 x 70 mm superposées et 10 x 36 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des équerres.



CHIPERONE

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron

Coloris en option : 

P2AA11376 • 220,00 €/un

État de surface : Raboté


Composition :

Cadre : 46 x 68 mm.

Remplissage : lames 9 x 90 mm et 10 x 36 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des équerres.



CHIPERONE

Longueur 900 mm

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron

Coloris en option : 

P2AA11378 • 150,00 €/un

État de surface : Raboté


Composition :

Cadre : 46 x 68 mm.

Remplissage : lames 9 x 90 mm et 10 x 36 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des équerres.



OASIS

Longueur 1,844 m

Hauteur 1,84 m

Imprégnation colorée marron

P2AA11451 • 250,01 €/un

État de surface : Raboté

Composition :


Remplissage : lames 12 x 90 mm.

Raidisseurs : lames 22 x 42 mm.

Cadre : lames 22 x 90 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des vis Inox du panneau vers le poteau.



**RETROUVEZ
L'ENSEMBLE
DES
ACCESSOIRES
POUR LA
CLÔTURE
EN PAGE 71**

NOS SOLUTIONS BRISE-VUE EN UN COUP D'ŒIL !

KIT D'OCCULTATION DROIT

PAGES 40 & 41



KIT D'OCCULTATION ÉCRIN

PAGES 40 & 41



KIT D'OCCULTATION ALPY

PAGES 40 & 41



CLÔTURE OLYMPE

PAGE 42



PANNEAU ANTI-BRUIT ASTI

PAGE 43



CLÔTURE TOKYO

PAGES 44 À 47



CLÔTURE BERLINE

PAGES 48 & 49



CLÔTURE MILANO

PAGES 48 & 49





Clôture

Portillon

Clôture de sécurité piscine

BALLINA

Longueur : 1,80 m

Hauteur : 1,34 m

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

État de surface : Raboté

195,00 €/un



Portillon de sécurité piscine **BALLINA**

Longueur : 950 mm

Hauteur : 1,34 m

Épaisseur : 114 mm

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron et métal gris anthracite


P2AA21793 • 890,00 €/un



Barrière de protection pour
piscine, conforme à la norme
NF P 90-306


Sécurise sans dénaturer
Usage individuel ou collectif



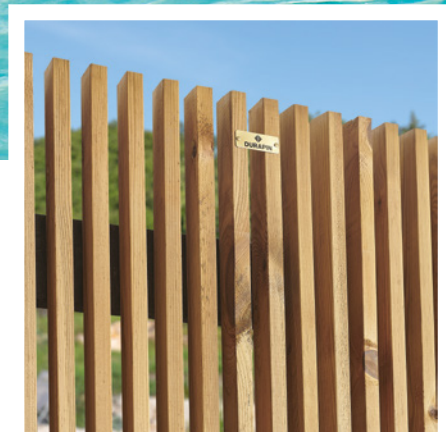

Clôture **PANAMA**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Autre(s) dimension(s) disponible(s)
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté
À partir de 240,00 €/un



1,80 x 1,80 m



1,80 x 1,50 m

NOUVEAUTÉ



**Esthétique claire-voie tout
en finesse**
**Clôture ajourée : facilite la
circulation de l'air**





Disponible en 1,50 m de hauteur.



1



2



3



4

1•Clôture **BRISTOL**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 800 mm
 Autre(s) dimension(s) disponible(s)
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
Coloris en option :
 État de surface : Raboté
 À partir de 60,00 €/un



2•Clôture **PAPYRUS**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1 m
 Autre(s) dimension(s) disponible(s)
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : Brut
 À partir de 135,00 €/un



3•Clôture **TEMPO**


Longueur : 2 m
Hauteur : 1,45 m
 Autre(s) dimension(s) disponible(s)
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté
 À partir de 195,00 €/un



4•Clôture **MONTÉLIE**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,40 m
 Autre(s) dimension(s) disponible(s)
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté
 À partir de 213,00 €/un





2,00 x 1,45 m

Clôture

COPENHAGUE

Longueur : 2 m

Hauteur : 1,45 m

Autre(s) dimension(s) disponible(s)

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

État de surface : Brut

À partir de 150,00 €/un



Clôturer en toute légèreté
Un design déstructuré au style
champêtre



SUGGESTIONS DE RÉALISATIONS :



PLANCHE DE PLOT BRUTE

Épaisseur : 25 mm

Largeur : 150 mm

Longueur : 4 m

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

État de surface : Brut


23,50 €/un



Largeur variable de 150 à 200 mm
pour un style naturel et authentique



**Ganivelle Durapin : Durabilité
garantie 20 ans
Rapide à installer**

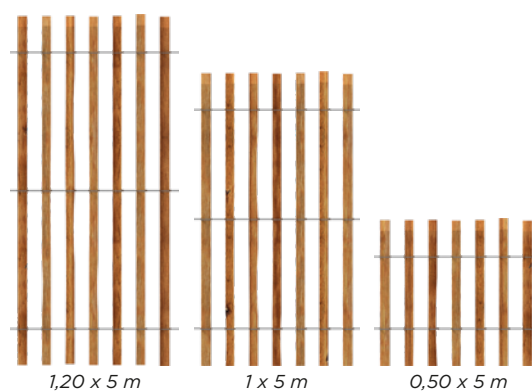

Clôture

GANIVELLE

Longueur : 5 m

Hauteur : 1,20 m

Autre(s) dimension(s) disponible(s)

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron


État de surface : Brut

À partir de 70,00 €/un






FACILE À MONTER !



Clôture pré-percée

Imprégnation colorée marron
pour un style chaleureux
et moderne

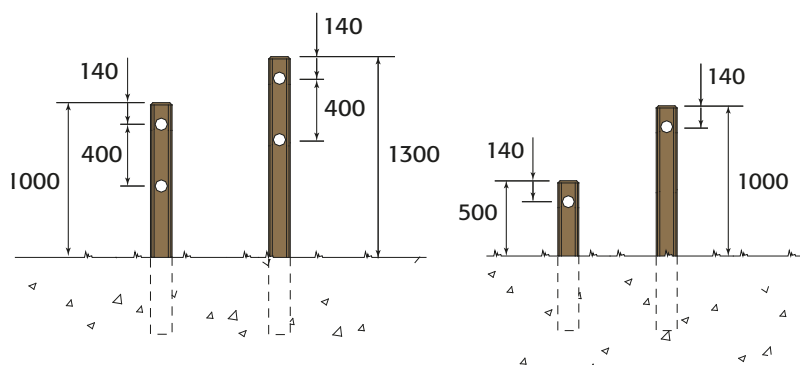

Consultez notre
site pour plus
d'informations :



Clôtures DOMAINE

Essence : Pin

Coloris : imprégnation colorée marron

État de surface : Raboté

Composition :

- poteaux de Ø 140 mm pré-perçés de trous Ø 82 mm
- lisse de Ø 80 mm
- entraxe : 2,00 m

DURAPIN

GARANTIE
20 ANS

Ces clôtures ne constituent pas
un dispositif de retenue routier
selon la norme NF EN 1317-5, ni
un garde-corps selon la norme
NF P01-012.





Style naturel et champêtre

Clôture **COTTAGE**

Essence : Pin

Coloris : imprégnation colorée marron

État de surface : Raboté

Composition :

- lisses de Ø 80 mm pré-montées sur des barreaux de Ø 60 mm
- entraxe : 2,00 m

 **DURAPIN**

GARANTIE
20
ANS



Ces clôtures ne constituent pas un dispositif de retenue routier selon la norme NF EN 1317-5, ni un garde-corps selon la norme NF P01-012.



Clôtures

DES MARAIS

Essence : Pin

Coloris : imprégnation colorée marron

État de surface : Raboté

Composition :


- clôture bois ronds :
 - lisses de Ø 80 à 120 mm
 - poteaux de Ø 80 à 120 mm
 - 3 connecteurs (standard, extrémité et inclinable)
- clôture bois ronds et sciages :
 - lisses en sciages
 - poteaux de Ø 80 à 120 mm
 - 2 connecteurs (standard et extrémité)



Ces clôtures ne constituent pas un dispositif de retenue routier selon la norme NF EN 1317-5, ni un garde-corps selon la norme NF P01-012.



FACILE À MONTER !

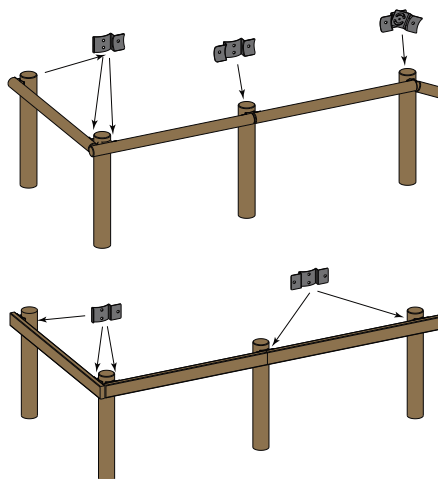

**RETROUVEZ
L'ENSEMBLE DES
ACCESSOIRES POUR
VOTRE CLÔTURE :**

• **LES CONNECTEURS
PAGE 74**

• **LES RONDS
PAGE 118**

• **LES SCIAGES
PAGE 120**



Clôture **ARLET**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 882 mm
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté
280,00 €/un



Finition moderne avec la tige Inox
Modulable : en kit ou à composer soi-même



Ces clôtures ne sont pas destinées à être utilisées en garde-corps selon la norme NF P01-012.



Clôture **RIFFLET**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 882 mm
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté
290,00 €/un



Une lame décor inspirée de la nature
Modulable : en kit ou à composer soi-même





Un mix matières pour une balustrade discrète et moderne

Balustrade CÂBLE INOX

Essence : Pin
Coloris : imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté



i

LES CONSEILS DU PRO !

- POUR UNE BALUSTRE STABLE, L'ENTRAXE DES POTEAUX CONSEILLÉ EST DE 1,25M
- NOUS PRÉCONISONS UNE HAUTEUR DE CLÔTURE DE 1,00M



COMPOSEZ SELON VOS IDÉES !

1• POTEAU

Longueur : voir page 71 | Section : 90x90 mm
À partir de 15,80 €/ml

2• COUVERTINE & LISSE BASSE

Longueur : voir page 120 | Section : 22x120 mm
3,85 €/ml

3• Couverture OLYMPE

Longueur : 2,50 m | Largeur : 120 mm | Épaisseur : 46 mm
P2AA22427 • 26,50 €/un

4• Câble

Matière : Inox | Coloris : Gris
730520565 • 3,46 €/ml

5• Serre câble GAUCHE

Matière : Inox | Coloris : Gris
730520563 • 17,28 €/un

6• Serre câble DROIT

Matière : Inox | Coloris : Gris
730520564 • 17,28 €/un

7• Embout GAUCHE

Matière : Inox | Coloris : Gris
730520568 • 5,18 €/un

8• Embout DROIT

Matière : Inox | Coloris : Gris
730520567 • 5,18 €/un

9• Pontet

Matière : Inox | Coloris : Gris
730520566 • 2,65 €/un



Ces clôtures ne sont pas destinées à être utilisées en garde-corps selon la norme NF P01-012.




**Aucune pièce
métallique en saillie
S'adapte facilement
aux courbes**

Glissière **CYCLO**

Essence : Pin
Coloris : imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté
Composition :
- Cyclo 120 :
• poteau Ø 140 mm, longueur 1,20 m
• lisse Ø 120 mm, longueur 2,50 m
- Cyclo 140 :
• poteau Ø 140 mm, longueur 1,20 m
• lisse Ø 140 mm, longueur 2,50 m



Ces glissières ne constituent pas un dispositif de retenue routier relevant de la norme NF EN 1317-5

Glissière de **SÉPARATION**

Essence : Pin
Coloris : imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté
Composition :
• **Séparation 120 :** poteau Ø 100 mm, longueur 1,20 m / Lisse Ø 120 mm, longueur 2,50 m / Éclisse D120 mm + quincaillerie
• **Séparation 160 :** poteau Ø 140 mm, longueur 1,50 m / Lisse intermédiaire Ø 160 mm, longueur 2,50 m / Lisse d'extrémité Ø 160 mm, longueur 2,50 m / Collier + quincaillerie pour glissière D160




**Idéale pour délimiter les
abords de parkings, bordures
de routes, voies privées...**




**Lisse allégée Ø 160 mm
Seulement 2 écrous à poser
par jonction
Grande durabilité**

Glissière de **SÉCURITÉ 4.2® & 4.4**

Essence : Pin
Coloris : imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté
Composition :
- lisses : ronds fraisés pré-montés en usine sur des lisses métalliques
- poteaux : supports mixtes C100 métalliques avec fourrure bois



Consultez notre site pour plus d'informations sur les glissières:





1



2



3



4

1•Treillis **ORIA**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
Coloris en option :
État de surface : Calibré
119,00 €/un



2•Treillis **RÉGALISSE**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Autre(s) dimension(s) disponible(s)
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
Coloris en option :
État de surface : Raboté
À partir de 115,00 €/un



3•Treillis **AUTAN**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Autre(s) dimension(s) disponible(s)
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté
À partir de 104,00 €/un




4•Treillis **VARDARI**

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Autre(s) dimension(s) disponible(s)
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée verte
État de surface : Raboté
À partir de 180,00 €/un



NOS CLÔTURES...

LES CLÔTURES PISCINE



NOUVEAUTÉ

BALLINA

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,34 m

Imprégnation colorée marron

P2AA21792 • 195,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Ossature : lames en 28x90 mm
Remplissage : lames en 22x42 mm
Lames d'extrémités : lames en 22x90 mm

Fixation simple et discrète sur les poteaux grâce aux lames 22 x 90 mm pré-montées en extrémité sur les clôtures. Prévoir 12 vis de Ø 4 x 50 mm pour la fixation de la clôture sur les poteaux. Se référer à la notice de montage pour assurer la conformité à la norme NF P 90-306. Quel que soit le profil du sol (présence de marches), la hauteur entre deux points d'appui doit toujours être de 1,10 m une fois la barrière de protection installée.



NOUVEAUTÉ

BALLINA PORTILLON

Longueur 950 mm

Hauteur 1,34 m

Imprégnation colorée marron et métal

gris anthracite

P2AA21793 • 890,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Cadre et poteaux en aluminium laqué gris anthracite RAL 7016
Panneau bois :

- Remplissage : lames en 22x42 mm
- Ossature : lames en 28x90 mm
Poteaux à fixer sur plots béton avec vis fournies. Panneau bois à fixer sur châssis aluminium. Charnières et poignée à installer sur poteau et châssis. Se référer à la notice de montage pour assurer la conformité à la norme NF P 90-306. Quel que soit le profil du sol (présence de marches), la hauteur entre deux points d'appui doit toujours être de 1,10 m une fois la barrière de protection installée.



FIN DE SÉRIE

DONÉGAL

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,17 m

Imprégnation colorée marron

P2AA21754 • 110,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Cadre : lisse de section 44 x 68 mm.
Remplissage : lames bombées de section 22 x 90 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des équerres comprises avec le kit poteau (Réf. P2AA20477).
Se référer à la notice de montage pour assurer la conformité à la norme NF P 90-306. Quel que soit le profil du sol (pente, présence de marches, etc.), la hauteur entre deux points d'appui doit toujours être de 1,10 m une fois la barrière de protection installée.



FIN DE SÉRIE

DONÉGAL PORTILLON

Longueur 950 mm

Hauteur 1,17 m

Imprégnation colorée marron

P2AA21753 • 490,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Cadre du portillon : bois de section 46 x 46 mm et lisse de section 44 x 68 mm.

Remplissage : lames bombées de section 22 x 90 mm.


Serrure et sécurisé.
Charnière double action Inox (ouverture à 180°).

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des charnières



LES CLÔTURES AJOURÉES



PANAMA

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron

P2AA21543 • 270,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Lames de remplissage : 18 x 47 mm
Ossature : 28 x 90 mm saturé noir
Lames d'extrémités : 22 x 90 mm

Fixation : Vis Inox

Fixation simple et discrète sur les poteaux grâce aux lames 22 x 90 mm pré-montées en extrémité sur les clôtures. Prévoir 12 vis de Ø 4 x 50 mm pour la fixation du panneau sur les poteaux. Sangles sur les côtés du panneau pour faciliter la manipulation lors de la pose.



PANAMA

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,50 m

Imprégnation colorée marron

P2AA26396 • 240,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Lames de remplissage : 18 x 47 mm
Ossature : 28 x 90 mm saturé noir
Lames d'extrémités : 22 x 90 mm

Fixation : Vis Inox

Fixation simple et discrète sur les poteaux grâce aux lames 22 x 90 mm pré-montées en extrémité sur les clôtures. Prévoir 12 vis de Ø 4 x 50 mm pour la fixation du panneau sur les poteaux. Sangles sur les côtés du panneau pour faciliter la manipulation lors de la pose.



BRISTOL

Longueur 1,80 m

Hauteur 800 mm

Imprégnation colorée marron

P2AA22592 • 60,00 €/un

Coloris en option :

État de surface : Raboté

Composition :

Ossature : lames de section 28 x 90 mm.

Remplissage : balustres bombées de section 22 x 90 mm.

Espacement des balustres : 67 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des équerres.



BRISTOL PORTAIL

Longueur 1,80 m

Hauteur 800 mm

Imprégnation colorée marron

P2AA22594 • 425,00 €/un

Coloris en option :

État de surface : Raboté

Composition :

Ossature : lames de section 28 x 90 mm.

Remplissage : Balustres bombées de section 22 x 90 mm.

Espacement des balustres : 67 mm.

Gonds à visser réglables, penture réglable en hauteur et latéralement, boîtier de fermeture verrouillable avec poignées ergonomiques.

Fixation : Vis Inox

Kit de fixation fourni : Gondes à visser réglables. Penture réglable en hauteur et latéralement. Boîtier de fermeture verrouillable avec poignées.



...EN UN COUP D'ŒIL !



BRISTOL PORTILLON

Longueur 900 mm

Hauteur 800 mm

Imprégnation colorée marron

Coloris en option : 
 P2AA22595 • 221,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Ossature : lames de section 28 x 90 mm.

Remplissage : Balustres bombées de section 22 x 90 mm.

Espacement des balustres : 67 mm.

Gonds à visser réglables, penture réglable en hauteur et latéralement, boîtier de fermeture verrouillable avec poignées ergonomiques.

Fixation : Vis Inox

Kit de fixation fourni : Gonds à visser réglables. Penture réglable en hauteur et latéralement. Boîtier de fermeture verrouillable avec poignées.



PAPHYRUS

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,50 m

Imprégnation colorée marron

P2AA22504 • 205,00 €/un

État de surface : Brut

Composition :

Ossature : lames 25 x 100 mm.

Remplissage : lames 25 x 47 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe sur les poteaux avec des lames de liaison 22 x 90 mm pré-montées en extrémité sur les clôtures. Prévoir 12 vis de Ø 5 x 50 mm pour la fixation du panneau dans le poteau.



PAPHYRUS

Longueur 1,80 m

Hauteur 1 m

Imprégnation colorée marron

P2AA22156 • 135,00 €/un

État de surface : Brut

Composition :

Ossature : lames 25 x 100 mm.

Remplissage : lames 25 x 47 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe sur les poteaux avec des lames de liaison 22 x 90 mm pré-montées en extrémité sur les clôtures. Prévoir 12 vis de Ø 5 x 50 mm pour la fixation du panneau dans le poteau.



PAPHYRUS PORTAIL

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,50 m

Imprégnation colorée marron

P2AA22529 • 520,00 €/un

État de surface : Brut

Composition :

Ossature : lames 25 x 100 mm.

Remplissage : lames 25 x 47 mm.

Fixation : Vis Inox

Kit de fixation fourni : Gonds à visser réglables. Penture réglable en hauteur et latéralement. Boîtier de fermeture verrouillable avec poignées ergonomiques.



PAPHYRUS PORTAIL

Longueur 1,80 m

Hauteur 1 m

Imprégnation colorée marron

P2AA22348 • 391,00 €/un

État de surface : Brut

Composition :

Ossature : lames 25 x 100 mm.

Remplissage : lames 25 x 47 mm.

Fixation : Vis Inox

Kit de fixation fourni : Gonds à visser réglables. Penture réglable en hauteur et latéralement. Boîtier de fermeture verrouillable avec poignées ergonomiques.



PAPHYRUS PORTILLON

Longueur 900 mm

Hauteur 1,50 m

Imprégnation colorée marron

P2AA22505 • 357,00 €/un

État de surface : Brut

Composition :

Ossature : lames 25 x 100 mm.

Remplissage : lames 25 x 47 mm.

Fixation : Vis Inox

Kit de fixation fourni : Gonds à visser réglables. Penture réglable en hauteur et latéralement. Boîtier de fermeture verrouillable avec poignées ergonomiques.



PAPHYRUS PORTILLON

Longueur 900 mm

Hauteur 980 mm

Imprégnation colorée marron

P2AA22371 • 215,00 €/un

État de surface : Brut


Composition :

Ossature : lames 25 x 100 mm.

Remplissage : lames 25 x 47 mm.

Fixation : Vis Inox

Kit de fixation fourni : Gonds à visser réglables. Penture réglable en hauteur et latéralement. Boîtier de fermeture verrouillable avec poignées ergonomiques.



TEMPO

Longueur 2 m

Hauteur 1,95 m

Imprégnation colorée marron

P2AA21287 • 225,00 €/un

État de surface : Brut

Composition :

Ossature : lames 28 x 90 mm.

Remplissage : lames 22 x 68 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des équerres



TEMPO

Longueur 2 m

Hauteur 1,45 m

Imprégnation colorée marron

P2AA21288 • 195,00 €/un

État de surface : Raboté


Composition :

Ossature : lames 28 x 90 mm.

Remplissage : lames 22 x 68 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des équerres



TEMPO PORTILLON

Longueur 1 m

Hauteur 1,95 m

Imprégnation colorée marron

P2AA21293 • 470,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Ossature : lames 28 x 90 mm.

Remplissage : lames 22 x 68 mm.

Fixation : Vis Inox

Kit de fixation portillon fourni : gonds à visser réglables, penture réglable en hauteur et latéralement, boîtier de fermeture verrouillable avec poignées ergonomiques



TEMPO PORTILLON

Longueur 1 m

Hauteur 1,45 m

Imprégnation colorée marron

P2AA21292 • 445,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Ossature : lames 28 x 90 mm.

Remplissage : lames 22 x 68 mm.

Fixation : Vis Inox

Kit de fixation portillon fourni : gonds à visser réglables, penture réglable en hauteur et latéralement, boîtier de fermeture verrouillable avec poignées ergonomiques



MONTÉLIE

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron

P2AA21326 • 243,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Ossature : lames 28 x 120 mm.

Remplissage : lames 18 x 56 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des équerres



NOS CLÔTURES...

LES CLÔTURES AJOURÉES (SUITE)



MONTÉLIE

Longueur 1,80 m

Hauteur 1,40 m

Imprégnation colorée marron

P2AA21336 • 213,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Ossature : lames 28 x 120 mm.

Remplissage : lames 18 x 56 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des équerres



COPENHAGUE

Longueur 2 m

Hauteur 1,80 m

Imprégnation colorée marron

P2AA22791 • 175,01 €/un

État de surface : Brut

Composition :

Ossature : lames 25 x 100mm.

Remplissage : lames 25 x 50 mm et 25 x 75mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe sur poteau bois avec des équerres de fixation.



COPENHAGUE

Longueur 2 m

Hauteur 1,45 m

Imprégnation colorée marron

P2AA22792 • 150,00 €/un

État de surface : Brut

Composition :

Ossature : lames 25 x 100 mm.

Remplissage : lames 25 x 50 mm et 25 x 75 mm.

Fixation : Vis Inox

Se fixe sur poteau bois avec des équerres de fixation.



PLANCHE DE PLOT BRUTE

Longueur 4 m

Largeur 150 mm

Imprégnation colorée marron

P2A080183-001 • 23,50 €/un

État de surface : Brut



LES GANIVELLES



GANIVELLE

Longueur 5 m

Hauteur 1,20 m

Imprégnation colorée marron

P2AA26394 • 105,00 €/un

État de surface : Brut

Composition :

Lames 25 x 30 mm avec présence de flèche.

Montées avec fil de fer galvanisé torsadé.

Écartement 4 à 5 cm.

Fixation : avec fil de fer et tendeur
Livré en rouleau de 5m. Se fixe avec du fil de fer et tendeur (non fourni) sur poteau de diamètre 100 mm.



GANIVELLE

Longueur 5 m

Hauteur 1 m

Imprégnation colorée marron

P2AA26398 • 95,00 €/un

État de surface : Brut

Composition :

Lames 25 x 30 mm avec présence de flèche.

Montées avec fil de fer galvanisé torsadé.

Écartement 4 à 5 cm.

Fixation : avec fil de fer et tendeur
Livré en rouleau de 5m. Se fixe avec du fil de fer et tendeur (non fourni) sur poteau de diamètre 100 mm.



GANIVELLE

Longueur 5 m

Hauteur 500 mm

Imprégnation colorée marron

P2AA26397 • 70,00 €/un

État de surface : Brut

Composition :

Lames 25 x 30 mm avec présence de flèche.

Montées avec fil de fer galvanisé torsadé.

Écartement 4 à 5 cm.

Fixation : avec fil de fer et tendeur
Livré en rouleau de 5m. Se fixe avec du fil de fer et tendeur (non fourni) sur poteau de diamètre 100 mm.



LES BALUSTRES



ARLET

Longueur 1,80 m

Hauteur 882 mm

Imprégnation colorée marron

P2AA22778 • 280,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Modules 800 x 800 mm pré-montés en sciages 36 x 36 mm et lames 18 x 40 mm.

Lisse Opale 44 x 90 mm.

Lisse basse 68 x 68 mm.

Tige décor Inox.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des équerres (fournies) sur les poteaux.



ARLET

Longueur 800 mm

Hauteur 800 mm

Imprégnation colorée marron

P2AA22779 • 140,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Modules 800 x 800 mm pré-montés. Cadres 36 x 36 mm et lames 18 x 40 mm.

Fixation : Vis Inox

Composer selon vos envies avec le module de votre choix en l'assemblant avec la lisse opale et la lisse basse à l'aide de vis Inox.



RIFFLET

Longueur 1,80 m

Hauteur 882 mm

Imprégnation colorée marron

P2AA22780 • 290,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Modules 800 x 800 mm pré-montés. Cadres 36 x 36 mm et lames 18 x 40 mm.

Lisse Opale 44 x 90 mm.

Lisse basse 68 x 68 mm.

Lame décor aluminium gris Anthracite.

Fixation : Vis Inox

Se fixe avec des équerres (fournies) sur les poteaux.



RIFFLET

Longueur 800 mm

Hauteur 800 mm

Imprégnation colorée marron

P2AA22781 • 145,00 €/un

État de surface : Raboté

Composition :

Module 800 x 800 mm pré-monté. Cadre 36 x 36 mm et lames 18 x 40 mm.


Fixation : Vis Inox

Composer selon vos envies avec le module de votre choix en l'assemblant avec la lisse opale et la lisse basse à l'aide de vis Inox.



...EN UN COUP D'ŒIL !


LES TREILLIS



ORIA

Longueur 1,80 m
Hauteur 1,80 m
Imprégnation colorée marron

Coloris en option :
P2AA16685 • 119,00 €/un
État de surface : Calibré
Composition :
Lames 21 x 47 mm
Fixation : Vis Inox et chevilles béton
Contre un mur : avec vis Inox et chevilles. Entre poteaux : avec équerres.



RÉGALISSE

Longueur 1,80 m
Hauteur 1,80 m
Imprégnation colorée marron


Coloris en option :
P2AA11387 • 145,00 €/un
État de surface : Raboté
Composition :
Cadre : 46 x 46 mm.
Remplissage : lames de 10 x 36 mm et 9 x 68 mm.
Fixation : Vis Inox et chevilles béton
Contre un mur : avec vis Inox et chevilles. Entre poteaux : avec équerres.



RÉGALISSE

Longueur 1,20 m
Hauteur 1,80 m
Imprégnation colorée marron


Coloris en option :
P2AA11388 • 115,00 €/un
État de surface : Raboté
Composition :
Cadre : 46 x 46 mm.
Remplissage : lames de 10 x 36 mm et 9 x 68 mm.
Fixation : Vis Inox et chevilles béton
Contre un mur : avec vis Inox et chevilles. Entre poteaux : avec équerres.



AUTAN

Longueur 1,80 m
Hauteur 1,80 m
Imprégnation colorée marron
P2AA11396 • 146,00 €/un


État de surface : Raboté
Composition :
Lames 10 x 36 mm superposées.
Maille : minimum 50 x 50 mm.
Fixation : Vis Inox
Contre un mur : avec vis Inox et chevilles



AUTAN

Longueur 900 mm
Hauteur 1,80 m
Imprégnation colorée marron
P2AA11397 • 104,00 €/un

État de surface : Raboté
Composition :
Lames 10 x 36 mm superposées.
Maille : minimum 50 x 50 mm.
Fixation : Vis Inox
Contre un mur : avec vis Inox et chevilles



VARDARI

Longueur 1,80 m
Hauteur 1,80 m
Imprégnation colorée verte
P27A10009 • 294,00 €/un

État de surface : Raboté
Composition :
Cadre : 46 x 68 mm.
Remplissage : lames aboutées 22 x 42 mm.
Maille : carrés de 100 x 100 mm.
Fixation : Vis Inox
Contre un mur : avec vis Inox et chevilles. Entre poteaux : avec équerres.



VARDARI

Longueur 900 mm
Hauteur 1,80 m
Imprégnation colorée verte
P27A10006 • 180,00 €/un

État de surface : Raboté
Composition :
Cadre : 46 x 68 mm.
Remplissage : lames aboutées 22 x 42 mm.
Maille : carrés de 100 x 100 mm.
Fixation : Vis Inox
Contre un mur : avec vis Inox et chevilles. Entre poteaux : avec équerres.



LES GLISSIÈRES

GLISSIÈRE CYCLO

PAGE 64



GLISSIÈRE DE SÉPARATION

PAGE 64



GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ

PAGE 64



NOS SOLUTIONS AJOURÉES

LES BARRIÈRES

CLÔTURE DOMAINE

PAGE 59



CLÔTURE COTTAGE

PAGE 60



CLÔTURE DES MARAIS

PAGE 61



BALUSTRE CÂBLE INOX

PAGE 63



BOIS POUR L'EXTÉRIEUR

1 mariage
3 naissances
157 fous rires
2 confinements
25 engueulades
25 réconciliations
73 anniversaires



DURAPIN

LE BOIS DE TOUTE UNE VIE

100% IMPRÉGNÉ, PROTÉGÉ, DURABLE

GARANTIE JUSQU'À 20 ANS* HORS SOL

*Garantie 20 ans hors sol et 15 ans au contact du sol, contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages (termite inclus). Dans les DROM, garantie 20 ans hors-sol et 10 ans au contact direct avec le sol.

COMMENT BIEN CHOISIR SON POTEAU BOIS ?

Deux solutions s'offrent à vous : le bois lamellé-collé et ses nombreux atouts ou le bois massif, plus économique.

Les avantages des poteaux lamellés-collés :

UNE EXCELLENTE STABILITÉ DIMENSIONNELLE, GRÂCE À DES TECHNOLOGIES EXCLUSIVES :



UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE
▲ PIVETEAUBOIS

La technologie DURAPIN leur confère une garantie* de 20 ans hors sol et 15 ans au contact du sol contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages (termites inclus).



LAMWOOD
UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE
▲ PIVETEAUBOIS

La technologie LAMWOOD leur offre résistance mécanique et stabilité dimensionnelle grâce à son procédé d'aboutage et de lamellation.




ESTHÉTIQUE & DURABLE

AVEC LA POSE SUR PLATINE TUBULAIRE :


Une finition esthétique avec un support discret à insérer dans un poteau percé.

Une platine robuste adaptée pour des clôtures jusqu'à 2 mètres de hauteur.

Une solution qui permet à l'eau de ne pas s'accumuler en pied de poteau favorisant la pérennité de l'ouvrage.

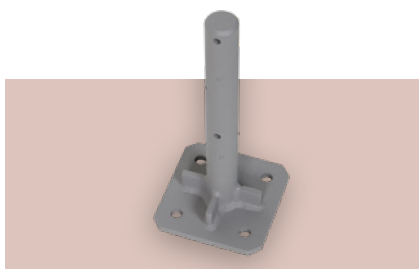

Platine tubulaire

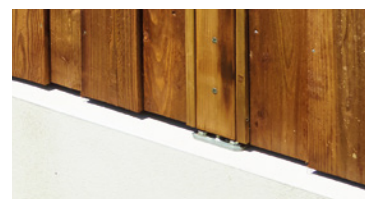

Résultat une fois posé

HAUTE PERFORMANCE

AVEC LE POTEAU & LA PLATINE H «GRAND VENT»

La solution haute performance pour la fixation de panneau de clôture. La liaison H entre platine et poteau assure une grande résistance au vent : jusqu'à 130 km/h.

Plus d'informations page 73.




Platine et poteau Grand Vent

UNE DURABILITÉ RENFORCÉE

LA FINITION AVEC CHAPEAU



Les chapeaux de poteaux sont impératifs pour la durabilité de l'ouvrage et l'application de la garantie. Ils permettent d'habiller esthétiquement la tête de poteau et de la protéger des infiltrations d'eau.

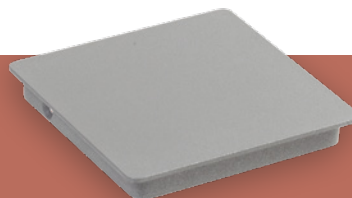

Chapeau de poteau galvanisé



RETRAITEMENT DES COUPES

Il est impératif que toute pièce de bois recoupée soit retraitée. Ce traitement complémentaire ne portera que sur les parties hors-sol. Les parties enterrées ou en contact avec le sol ne doivent jamais être recoupées ou usinées.

0,45 L : permet de traiter environ 4 m². 2 L : permet de traiter environ 18 m².

Conditionnement 0,45 L marron par imprégnation, Réf. : 810000029 • 35,00 €

Conditionnement 2 L marron par imprégnation, Réf. : 810000030 • 120,00 €

Conditionnement 0,45 L gris par imprégnation, Réf. : 810000031 • 35,00 €

Conditionnement 2 L gris par imprégnation, Réf. : 810000032 • 120,00 €




HAUTEURS DE VOTRE CLÔTURE / PANNEAUX	VOTRE TYPE DE POSE CHOISIE	HAUTEUR DE VOS POTEAUX	POTEAUX DISPONIBLES POUR VOTRE CLÔTURE / PANNEAUX
De 1,80 m à 2,00 m	À sceller	2,50 m	Lamellé-collé Réf. : P3A191806-001 • 39,50 €/un Réf. : P29A22500 • 61,50 €/un NOUVEAUTÉ Massif Réf. : P2A072004-002 • 34,50 €/un
	Sur platine tubulaire ou pied de poteau	2,00 m	Lamellé-collé Réf. : P2AA22398-A00 • 31,90 €/un Réf. : P29A22197 • 49,90 €/un Réf. : P29A22199 • 49,90 €/un Réf. : P29A22668 • 49,90 €/un NOUVEAUTÉ Réf. : P29A22200 • 49,90 €/un Réf. : P29A22665 • 49,90 €/un Réf. : P29A22664 • 49,90 €/un
	Sur platine H « Grand Vent »	2,00 m	Lamellé-collé Réf. : P2AA22658 • 31,90 €/un
	Sur pied de poteau uniquement	2,00 m	Massif Réf. : P2A072004-007 • 27,60 €/un
De 1,10 m à 1,50 m	À sceller	2,00 m	Lamellé-collé Réf. : P2AA22398-A00 • 31,90 €/un Réf. : P29A22197 • 49,90 €/un Réf. : P29A22199 • 49,90 €/un Réf. : P29A22200 • 49,90 €/un Réf. : P29A22665 • 49,90 €/un Réf. : P29A22664 • 49,90 €/un Massif Réf. : P2A072004-007 • 27,60 €/un
	Sur platine tubulaire ou pied de poteau	1,50 m	Lamellé-collé Réf. : P2AA22396-A00 • 23,90 €/un
De 0,80 m à 1,09 m	À sceller	1,50 m	Lamellé-collé Réf. : P2AA22396-A00 • 23,90 €/un
	Sur platine tubulaire ou pied de poteau	1,00 m	Lamellé-collé Réf. : P2AA22394-A00 • 17,90 €/un Réf. : P29A22178 • 25,50 €/un Réf. : P29A22177 • 25,50 €/un Réf. : P20A22059 • 25,50 €/un Réf. : P29A22667 • 25,50 €/un Réf. : P29A22666 • 25,50 €/un

(1) Assorti aux panneaux Vimello.

LES COUVERTINES & CHAPEAUX DE POTEAUX



ACIER PLAT
 Livré avec 2 vis Inox A2
 Ø 4,5x40 mm
Gris anthracite
 Épaisseur : 4 mm
 100x100 mm
 Réf. : 730530871 • 4,00 €
 145x100 mm, protège les extrémités des panneaux
 Réf. : 730530872 • 4,90 €




GALVANISÉ CARRÉ PLAT
 Livré avec 2 vis Inox Ø 3,5x20 mm
 Épaisseur : 14 mm
 Largeur : 106 mm
 Longueur : 106 mm
Chocolat • Réf. : 730530191 • 16,80 €
Gris givré • Réf. : 730520284 • 16,80 €



GALVANISÉ CARRÉ POINTE DIAMANT
 Prévoir 2 vis Inox Ø 3,5x40 mm
Gris givré
 90x90 mm
 Réf. : 730530373 • 9,90 €
 120x120 mm
 Réf. : 730530374 • 11,50 €
 145x145 mm
 Réf. : 730530375 • 14,80 €



COUVERTINE POP
 Pour une finition design et durable du panneau.
Coloris : gris anthracite
 Longueur : 1,80 m
 Largeur : 95 mm
 Réf. : 730530551 • 30,00 €



GALVANISÉ PLAT + VIS INTÉGRÉE
 Se visse directement dans le poteau
Gris givré
 Épaisseur : 3 mm
 Largeur : 100 mm
 Longueur : 100 mm
 Réf. : 730520601 • 14,00 €



GALVANISÉ ROND
 Prévoir 2 vis Inox Ø 3,5x40 mm
Gris givré
 Ø 95 mm
 Réf. : 730530776 • 13,00 €
 Ø 100 mm
 Réf. : 730530909 • 13,00 €
 Ø 120 mm
 Réf. : 730530910 • 14,30 €
 Ø 125 mm
 Réf. : 730530777 • 14,30 €
 Ø 140 mm
 Réf. : 730530778 • 14,80 €



CHAPEAUX POP
 Pour un effet de continuité de la couverture sur les poteaux.
Chapeau intermédiaire
 Réf. : 730530554 • 8,50 €
Chapeau d'angle, Réf. : 730530552 • 15,00 €
Chapeau de fin de clôture
 Réf. : 730530553 • 16,00 €




Sobre et discret
Sa conception permet
une bonne ventilation
du bois

FIXATION DES POTEAUX

- 1 Pour une fixation en terre, utilisez l'ancre à enfoncer multiple, l'ancre à visser ou l'ancre à enfoncer fermée. Elles permettent de régler l'inclinaison du poteau.
- 2 Pour une fixation sur dalle béton, terrasse, muret ou plots béton, utilisez la platine tubulaire. Elle peut être utilisée désormais pour les clôtures / panneaux allant jusqu'à 2 m.
- 3 Pour faciliter la fixation de la platine dans le plot ou la dalle béton, une ancre à sceller peut être utilisée.
- 4 Vous pouvez également sceller les poteaux. Comptez 1/10ème de la hauteur du poteau + 30 cm pour la profondeur. Comptez 50 cm pour la largeur et la longueur. Prévoir un fond de gravier afin de faciliter l'écoulement de l'eau.

- 5 Les panneaux et clôtures sont fixés sur les poteaux à l'aide d'équerres. 6 équerres pour une hauteur de 1,80 m et 4 équerres pour une hauteur de 0,90 m.
- 6 Le chapeau permet d'habiller esthétiquement la tête de poteau et de la protéger des infiltrations d'eau.
- 7 Un ensemble quincaillerie pour réaliser un portail ou un portillon vous est proposé.

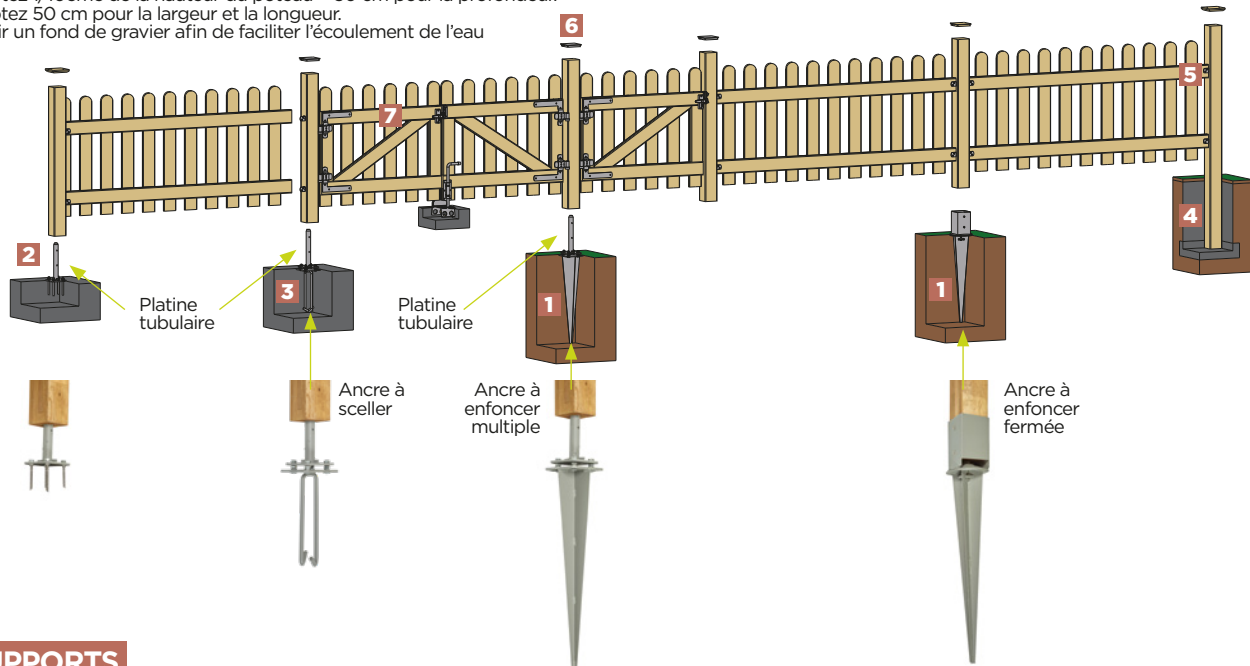

LES SUPPORTS

PLATINE TUBULAIRE

Pour panneaux et clôtures sur muret, dalle ou plot béton existants. Adaptable sur ancre à sceller, ancre multiple, ancre à visser. Galvanisée, recouverte d'un laquage polyester gris givré.

Platine : 110x110 mm
Épaisseur : 6 mm
Hauteur : 250 mm

- Fixation béton : prévoir le kit 4 tiges filetées Ø 10 mm
- Fixation sur ancrés : les boulons sont livrés avec les ancrés
- Fixation du poteau : 2 vis Ø 6x80 mm

Réf. : 730530210 • **36,90 €**

Grande durabilité dans le temps. Poteau esthétique



PLATINE H GRAND VENT

Grande résistance au vent : 130 km/h.



La solution haute performance pour la fixation de panneau de clôture. La liaison H entre platine et poteau assure une grande résistance au vent : jusqu'à 130 km/h.

Grande résistance au vent : 130 km/h | **Élasticité :** 0 <> 10 mm
Galvanisée, recouverte d'un laquage polyester gris givré.

Platine : 155 x 155 mm | **Épaisseur :** âme 6 mm, socle 10 mm
Hauteur : 250 mm

Prévoir 2 vis penture 6x40 mm pour la fixation sur le poteau.
Réf. : 730530806 • **105,00 €**

PIED DE POTEAU ROND

Permet la fixation de poteaux Ø 95, 125, 140 mm type clôtures Domaine et Marais. Galvanisé, recouvert d'un laquage polyester gris givré

Fixations (non fournies) :

- Fixation sur bois : prévoir boulons ou tire-fond Ø 10 mm
- Fixation sur béton : prévoir 1 kit de 4 tiges filetées et une cartouche de scellement chimique

Ø 95 mm :
Platine : 150x150 mm • **Ép. :** 2 mm, **Haut. :** 150 mm • **Réf. :** 730530175 • **41,50 €**

Ø 100 mm :
Platine : 150x150 mm • **Ép. :** 2 mm, **Haut. :** 150 mm • **Réf. :** 730530911 • **41,50 €**

Ø 120 mm :
Platine : 200x200 mm **Ép. :** 2,5 mm, **Haut. :** 200 mm • **Réf. :** 730530912 • **52,90 €**

Ø 125 mm :
Platine : 200x200 mm **Ép. :** 2,5 mm, **Haut. :** 200 mm • **Réf. :** 730530177 • **52,90 €**

Ø 140 mm :
Platine : 200x200 mm **Ép. :** 2,5 mm, **Haut. :** 200 mm • **Réf. :** 730530179 • **58,00 €**



PLATINE H À SCELLER

Permet d'ancrer un poteau 90x90 mm dans le sol tout en évitant un contact direct avec la terre. Fixez le poteau sur la platine avec des tirefonds Ø 10 mm ou vis connecteur SS-H Ø 10 mm, ou boulons Ø 10 mm.

Épaisseur : 6 mm | **Hauteur :** 600 mm | **Largeur :** 91 mm
Réf. : 730530372 • **45,00 €**



PIED DE POTEAU OUVERT

Permet la fixation de poteaux 90x90 mm pour les clôtures Berline et Milano.

Galvanisé, recouvert d'un laquage polyester chocolat. Pied de poteau carré percé ouvert.

Platine : 150x150 mm
Hauteur : 150 mm

- Fixation béton : prévoir un kit de 4 tiges filetées et 1 cartouche chimique
- Fixation du poteau bois : prévoir 4 vis penture Ø 7x30 mm

Réf. : 730530122 • **42,00 €**



PIED DE POTEAU FERMÉ

Pour panneaux et clôtures sur muret, dalle ou plot béton. Galvanisé, recouvert d'un laquage polyester gris givré. Carré percé fermé.

Platine : 150x150 mm
Hauteur : 150 mm

- Fixation béton : prévoir un kit de 4 tiges filetées et 1 cartouche de scellement chimique
- Fixation du poteau bois : prévoir 4 vis penture Ø 7x30 mm

Pour poteau 68x68 mm :
Réf. : 730530127 • **22,30 €**

Pour poteau 90x90 mm :
Réf. : 730530125 • **24,60 €**

Pour poteau 120x120 mm :
Réf. : 730530196 • **55,55 €**



LES ANCRES

ANCRE À SCELLER POUR PLATINE TUBULAIRE

Panneaux et clôtures sur muret ou plot béton. Galvanisée, recouverte d'un laquage polyester gris givré, avec réglage de la base pour rattraper la verticalité après enfoncement. Livrée avec boulons et écrous galvanisés.

Platine réglable : 155x155 mm

Épaisseur : 6 mm

Hauteur : 300 mm

Réf. : 730530318 • **48,00 €**



Facilite la fixation sur plot béton et muret



ANCRE À ENFONCER MULTIPLE POUR PLATINE TUBULAIRE

Panneaux et clôtures, pour fixation enterrée (sol meuble). Galvanisée, recouverte d'un laquage polyester gris givré, avec réglage de la base pour rattraper la verticalité après enfoncement. Livrée avec boulons et écrous galvanisés.

Platine réglable : 130x130 mm

Épaisseur : 6 mm

Hauteur : 600 mm

Réf. : 730530320 • **62,00 €**



Adaptée pour les sols meubles



ANCRE À ENFONCER FERMÉE

Panneaux et clôtures, pour fixation enterrée. Galvanisée, recouverte d'un laquage polyester gris givré, avec réglage de la base pour rattraper la verticalité après enfoncement. Carré percé pour recevoir le poteau 90 x 90 mm ou 68 x 68 mm.

Livrée avec 4 vis Inox Ø 6 x 40 mm.


Platine : 130x130 mm

Épaisseur : 2 mm

Hauteur : 150 mm

Pour poteau 68x68 mm • Réf. : 730530147 • **59,00 €**

Pour poteau 90x90 mm • Réf. : 730530146 • **66,50 €**



Adaptée pour les sols meubles

LES ACCESSOIRES DE FIXATION

ÉQUERRES INOX DE FIXATION SECTION 30 X 30 MM

Fixation des panneaux et clôtures aux poteaux.

Panneaux : Sachet 6 équerres Inox avec vis Ø 4x30 mm

Hauteur : 1,80 m

Réf. : 730520413 • **11,90 €**

Clôtures : Sachet 4 équerres Inox avec vis Ø 4x30 mm

Hauteur : 0,90 m

Réf. : 730520414 • **7,90 €**



TIRE-FOND

Pour les clôtures des Marais ou le pied de poteau rond fermé.

1 tire-fond galva

Dimensions : Ø 10x70 mm

Réf. : 730530139 • **1,03 €**



FIXATION DE LA PLATINE TUBULAIRE, DU PIED DE POTEAU FERMÉ ET DE LA PLATINE H, 2 POSSIBILITÉS :

FIXATION PAR TIGE FILETÉE :

4 tiges filetées Ø 10 mm

Longueur : 120 mm

Avec rondelle et écrou M10 Inox

Réf. : 730520340 • **19,90 €**



FIXATION PAR VIS BÉTON :

Vis béton Inox Ø 10 mm

Longueur : 75 mm

Réf. : 730520827 • **2,40 €/un**



SCELLEMENT DES TIGES FILETÉES

Fixation de la platine tubulaire et du pied de poteau fermé. Cartouche chimique 300 ml pour 24 tiges de fixation.

Réf. : 730000439 • **26,99 €**




ACCESSOIRE POUR FIXATION DE SOUBASSEMENT

Connecteur en aluminium, à couper à longueur, conçu pour fixer les plaques de soubassement béton sous les clôtures. Il s'adapte à différentes épaisseurs de plaques (28, 35 et 45 mm) grâce à sa fonction sécable.

Épaisseur : 28, 35 et 45 mm | **Longueur :** 2 m

Réf. : 730510275 • **45,00 €**



LES CONNECTEURS

POUR RÉALISER LA CLÔTURE DES MARAIS AVEC DES RONDS ET DES SCIAGES. GALVANISÉS, RECOUVERTS D'UN LAQUAGE POLYESTER GRIS GIVRÉ. ILS SE FIXENT AVEC DES TIRE-FONDS (NON FOURNIS).

DIAMÈTRE DES RONDS : DE 80 À 125 MM | SECTION DES SCIAGES : DE 22 X 120 MM À 36 X 145 MM.

BOIS RONDS

Standard

Réf. : 730530141

5,00 €

D'extrémité

Réf. : 730530142

5,00 €

Inclinable à 90°

Réf. : 730530143

10,00 €



BOIS MIXTES

Standard

Réf. : 730530144

5,00 €

D'extrémité

Réf. : 730530145

5,00 €



ÉQUERRE BOIS RONDS LAQUÉE

Pour réaliser des clôtures avec des ronds. Galvanisée, recouverte d'un laquage polyester gris givré. Elle se fixe avec des vis Ø 5x50 mm (non fournies).

Diamètre des ronds : de 60 à 140 mm

Réf. : 730530148 • **7,21 €**



KITS FERRURES

KIT DE CRÉATION DE PORTILLON

Adapté à tous les panneaux et clôtures de 0,90 m de largeur.
Une simple recoupe de panneaux en 1,80 m de largeur permet de les adapter au cadre (Samba, Nymphéa, Simoun...).

Cadre en bois.

Épaisseur : 120 mm


Longueur : 1,01 m

Hauteur : 1,80 m

Poteaux de section 90x90 mm minimum.

Kit de quincaillerie fourni.

Réf. : P2AA21403 • **335,00 €**

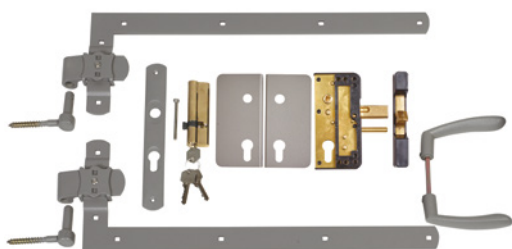

Portillon réalisé avec :

- Kit de création de portillon • **Réf.** : P2AA21403
- Panneau Chiperone 0,90x1,80 m • **Réf.** : P2AA11378

Pose scellée impérative. Ne pas poser sur platine.

KIT DE CRÉATION DE PORTAIL

Adapté à tous les panneaux et clôtures de 0,90 m de largeur.

Une simple recoupe de panneaux en 1,80 m de largeur permet de les adapter au cadre (Samba, Nymphéa, Simoun...).

Cadre en bois.

Épaisseur : 120 mm


Longueur : 2,03 m

Hauteur : 1,80 m

Poteaux de section 90x90 mm minimum.

Kit de quincaillerie fourni.

Réf. : P2AA21402 • **663,00 €**

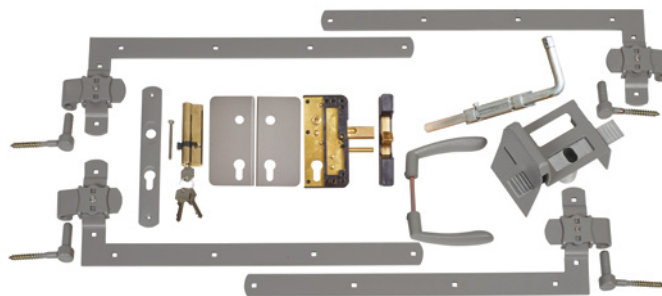

Portail réalisé avec :

- Kit de création de portail • **Réf.** : P2AA21402
- Clôture Montélie 1,80x1,80 m • **Réf.** : P2AA21326 recoupée en deux.

Pose scellée impérative. Ne pas poser sur platine.




03



NOS PERGOLAS & CARBETS

Pergolas	78
Carbets	87

Toutes nos pergolas & leurs accessoires	88
---	----

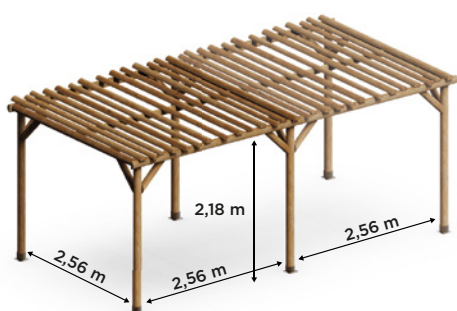

Pergola **ESMÉE**

Longueur : 3 m
Profondeur : 3,08 m
Hauteur : 2,36 m
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : brut (plané)
990,00 €/un



NOUVEAUTÉ

Extension pergola
ESMÉE

Longueur : 2,68 m
Profondeur : 3,08 m
Hauteur : 2,36 m
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
950,00 €/un




Bois ronds bruts pour une
esthétique naturelle
Toile coco en option : tissage brut,
filtre délicatement la lumière



Toile coco en option, voir page 88.



Structure robuste en lamellé-collé
Brise-soleil bois pour filtrer le
rayonnement solaire




Pergola

SAMANA AVEC BRISE-SOLEIL

Longueur : 4 m
 Profondeur : 4 m
 Hauteur : 2,48 m
 Essence : Douglas
 Coloris : Imprégnation colorée pré-grisée
 État de surface : Raboté
 3 100,00 €/un





Pergola

SAMANA AVEC TOITURE ÉTANCHE

Longueur : 4 m
 Profondeur : 4 m
 Hauteur : 2,41 m
 Essence : Douglas
 Coloris : Imprégnation colorée pré-grisée
 État de surface : Raboté
 3 700,00 €/un



**Structure robuste en lamellé-collé
 Toiture étanche avec EPDM
 pour prolonger vos moments en
 extérieur**



LES ACCESSOIRES DES PERGOLAS SAMANA



Panneau **claire-voie**



Le charme du
claire-voie en toute
facilité : panneaux
pré-montés
Effet continu :
jonctions discrètes.

CONSULTEZ NOTRE
GUIDE DE POSE




PERGOLAS & CARBETS



Serge Ferrari
**Store
Velum
Ondeo**

Store
coulissant
manuel.

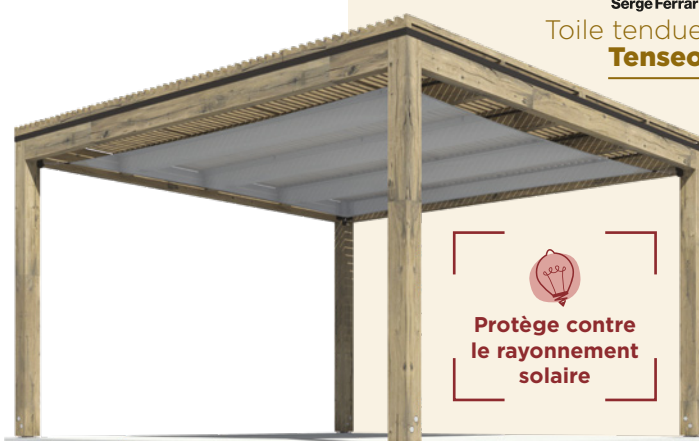

Serge Ferrari
Toile tendue
Tenseo



Protège contre
le rayonnement
solaire



TOITURE TENDUE DOMEO



Toiles
Domeo, Closeo & Soleo

PANNEAU SOUPLE RELEVABLE
CLOSEO

STORE DE PROTECTION SOLAIRE
SOLEO



**PLUS
D'INFORMATION
EN PAGE 88**



Pergola **MANÉA MÉDIA**

Longueur : 6 m
Profondeur : 4 m
Hauteur : 2,81 m
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée
marron
État de surface : Raboté
4 100,00 €/un

Pergola **MANÉA GRANDE**


Longueur : 7 m
Profondeur : 5 m
Hauteur : 2,81 m
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée
marron
État de surface : Raboté
4 950,00 €/un

DURAPIN LAMWOOD

GARANTIE
20
ANS

DURAPIN LAMWOOD

GARANTIE
20
ANS

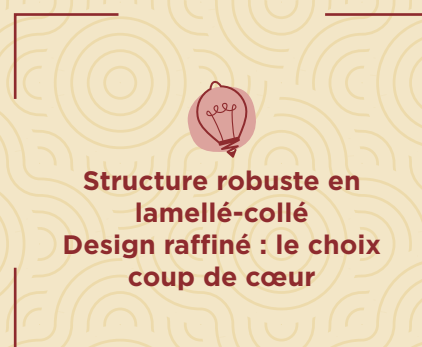

LES ACCESSOIRES DES PERGOLAS MANÉA



Panneau **claire-voie**



Le charme du
claire-voie en toute
facilité : panneaux
pré-montés
Effet continu :
jonctions discrètes.

CONSULTEZ NOTRE
GUIDE DE POSE



PERGOLAS & CARBETS




Serge Ferrari

Toile pare-soleil **Coveo**



Protège du
rayonnement solaire et
garantit une étanchéité
totale

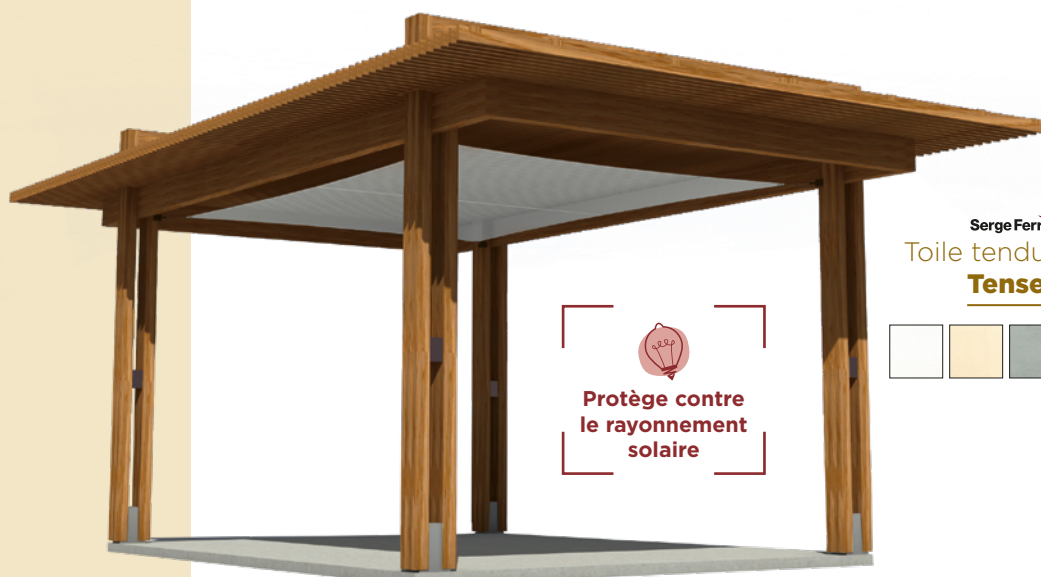


Serge Ferrari

Toile tendue
Tenseo



Protège contre
le rayonnement
solaire

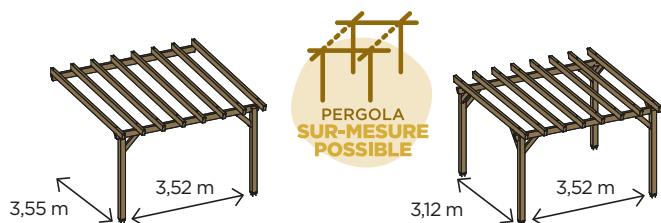

Pergola **ALBIZIA ADOSSABLE**

Longueur : 4 m
Profondeur : 3,99 m
Hauteur : 2,72 m
Essence : Douglas
Coloris : Imprégnation colorée
marron ou pré-grisée
État de surface : Raboté
À partir de 1 950,00 €/un




Pergola **ALBIZIA INDÉPENDANTE**

Longueur : 4 m
Profondeur : 4 m
Hauteur : 2,53 m
Essence : Douglas
Coloris : Imprégnation colorée
marron ou pré-grisée
État de surface : Raboté
À partir de 2 450,00 €/un





COMPOSEZ SELON VOS IDÉES

ALBIZIA ADOSSÉE

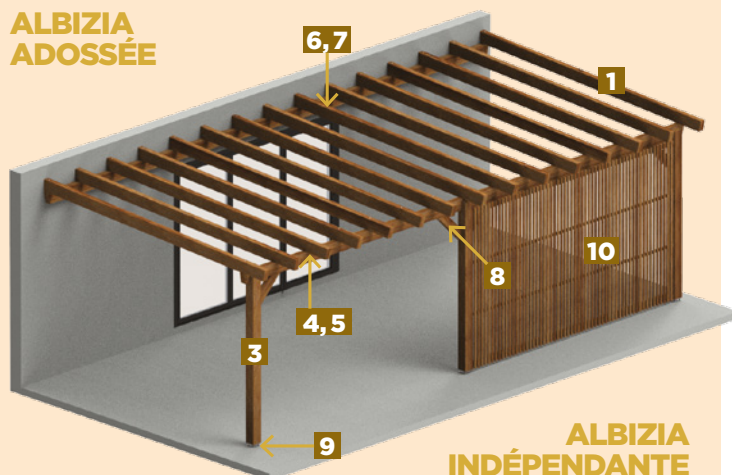

ALBIZIA INDÉPENDANTE

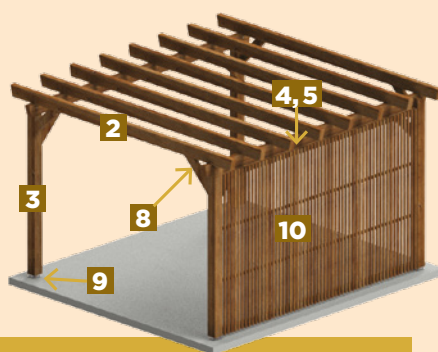

10 Panneau claire-voie

CONSULTEZ
NOTRE GUIDE
DE POSE



1•Cavalier mural **ALBIZIA**

Longueur : 4 m | Largeur : 160 mm | Épaisseur : 80 mm
Marron • D2BA31372-A00
Pré-grisée • D2DA31309-A00
141,00 €/un

2•Cavalier **ALBIZIA**

Longueur : 4 m | Largeur : 160 mm | Épaisseur : 80 mm
Marron • D2BA31372-G00
Pré-grisée • D2DA31309-G00
141,00 €/un

3•Poteau **ALBIZIA**

Longueur : 2,31 m | Largeur : 140 mm | Épaisseur : 140 mm
Marron • D2BA31372-D00
Pré-grisée • D2DA31309-D00
141,00 €/un

4•Sablière **ALBIZIA**

Longueur : 4 m | Largeur : 160 mm | Épaisseur : 80 mm
Marron • D2BA31372-B00
Pré-grisée • D2DA31309-B00
141,00 €/un

5•Sablière **ALBIZIA**

Longueur : 5 m | Largeur : 240 mm | Épaisseur : 80 mm
Marron • D2BA31372-F00
Pré-grisée • D2DA31309-F00
237,00 €/un

6•Sablière murale **ALBIZIA**

Longueur : 4 m | Largeur : 160 mm | Épaisseur : 80 mm
Marron • D2BA31372-C00
Pré-grisée • D2DA31309-C00
141,00 €/un

7•Sablière murale **ALBIZIA**

Longueur : 5 m | Largeur : 240 mm | Épaisseur : 80 mm
Marron • D2BA31372-H00
Pré-grisée • D2DA31309-H00
237,00 €/un

8•Jambette **ALBIZIA**

Longueur : 600 mm | Largeur : 120 mm | Épaisseur : 68 mm
Marron • D2BA31372-E00
Pré-grisée • D2DA31309-E00
22,00 €/un

9•Pied de poteau

Matière : Acier | Coloris : Gris Argent
730530795 • 74,90 €/un

LES ACCESSOIRES DES PERGOLAS ALBIZIA

Serge Ferrari

Toile tendue **Tenseo**




85

SUNCLEAR


Kit de couverture polycarbonate incolore

Protège des intempéries tout en gardant la luminosité.
Compatible avec la pergola Albizia adossable.

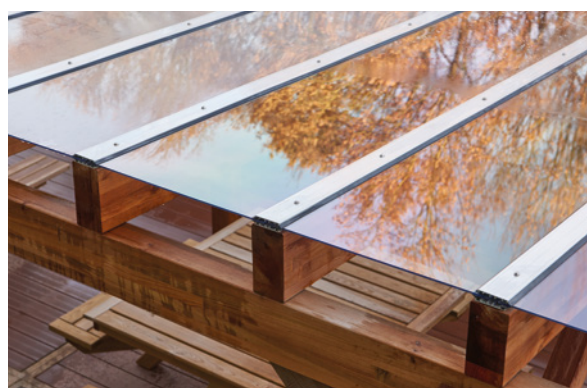



CRÉEZ VOUS-MÊME
VOTRE PERGOLA
SUR-MESURE !

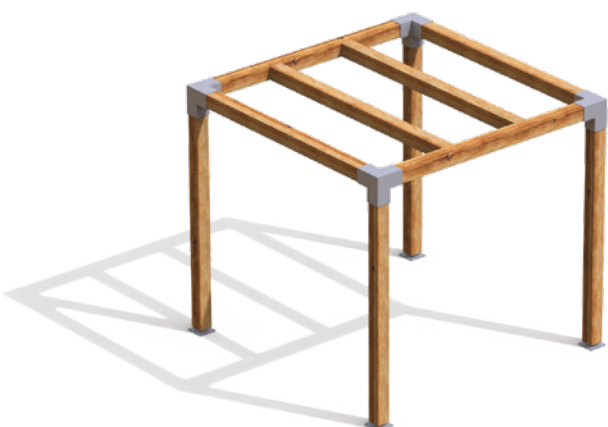

Pergola CONNECTEURS

Essence : Pin, Douglas

État de surface : Raboté

Composez votre pergola connecteur sur-mesure.

Connecteurs compatibles avec des poteaux 90x90mm ou avec des poteaux 140x140mm et des pannes 80x200mm



Ajustez, recoupez les bois à vos dimensions

Les connecteurs masquent les coupes et jonctions entre les bois
Robustesse du lamellé-collé



Carbet 3x3



Carbets 4x4

PERGOLAS & CARBETS

Carbet 4x6



CARBET 3X3

Longueur : 3 m
Profondeur : 3 m
Hauteur : 3,50 m
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée verte



Sans toiture
P2AA31207 • 2 499,96 €/un
Avec toiture
P2AA31216 • 4 200,00 €/un

CARBET 4X4

Longueur : 4 m
Profondeur : 4 m
Hauteur : 3,80 m
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée verte



Sans toiture
P2AA31214 • 3 000,00 €/un
Avec toiture
P2AA31215 • 4 800,00 €/un

CARBET 3X5

Longueur : 5,50 m
Profondeur : 3,50 m
Hauteur : 3,53 m
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron



Sans toiture
P2AA31331 • 3 600,00 €/un
Avec toiture
P2AA31358 • 5 499,96 €/un

CARBET 4X6

Longueur : 6,50 m
Profondeur : 4,50 m
Hauteur : 3,84 m
Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron



Sans toiture
P2AA31330 • 4 200,00 €/un
Avec toiture
P2AA31357 • 6 900,00 €/un



NOS PERGOLAS & LEURS ACCESSOIRES...

PERGOLA ESMÉE & SON ACCESSOIRE



PERGOLA ESMÉE

Profondeur : 3,08 m
Longueur : 3 m
Hauteur : 2,36 m

Pin
Imprégnation colorée marron
brut (plané)
P2AA31549 • 990,00 €/un

Composition :

Poteaux ronds Ø 120 mm.
Sablières demi-ronds Ø 120 mm.
Cavaliers demi-ronds Ø 100 mm et
Ø 120 mm.
Jambettes Ø 100 mm.

Pieds de poteaux et quincaillerie

Assemblage : Vis Inox

Montage sur pieds de poteaux (fournis)



EXTENSION PERGOLA ESMÉE

Profondeur : 3,08 m
Longueur : 2,68 m
Hauteur : 2,36 m

Pin
Imprégnation colorée marron
brut (plané)
P2AA31557 • 950,00 €/un

Composition :

Poteaux ronds Ø 120 mm.
Sablières demi-ronds Ø 120 mm.
Cavaliers demi-ronds Ø 100 mm et
Ø 120 mm.
Jambettes Ø 100 mm.

Pieds de poteaux et quincaillerie

Assemblage : Vis Inox

Montage sur pieds de poteaux (fournis)




ACCESSOIRE

TOILE D'OMBRAGE COCO

Dimensions : 3x3 m

Fibre de coco brut

740002515 • 295,00 € / un



PERGOLAS SAMANA & SES ACCESSOIRES



PERGOLA SAMANA AVEC TOITURE ÉTANCHE

Profondeur : 4 m
Longueur : 4 m
Hauteur : 2,41 m

Douglas
Imprégnation colorée pré-grisée
Raboté
D2DA31336 • 3 700,00 €/un

Composition :

Structure en lamellé-collé : Poteaux
140 x 140 mm.
Sablières 80 x 200 mm.
Cavaliers 80 x 160 mm.

EPDM

Assemblage : par enclenchement

Montage sur platines (fournies)

Sur dalle béton



PERGOLA SAMANA AVEC BRISE-SOLEIL

Profondeur : 4 m
Longueur : 4 m
Hauteur : 2,48 m

Douglas
Imprégnation colorée pré-grisée
Raboté
D2DA31389 • 3 100,00 €/un

Composition :

Poteaux en lamellé-collé de section
140 x 140 mm.
Structure de section 80 x 200 mm.
Pannes 80 x 160 mm.
Grille brise soleil 22 x 42 mm.

Assemblage : par enclenchement

Montage sur platines (fournies)

Sur dalle béton



ACCESSOIRES

PANNEAU CLAIRE-VOIE

Essence : Pin, imprégnation colorée

Largeur : 1,00 m | Hauteur : 2,186 m | Épaisseur : 44 mm

Gris ardoise, P2AA16686 • 219,00 € / un



TOILE TENSEO

Toile tendue ajourée : protège du soleil

Champagne-2175, 730000852 • 1260 € / un

Beige sablé-2135, 730000853 • 1260 € / un

Galet-2171, 730000854 • 1260 € / un




STORE VELUM ONDEO

Store déroulant, toile ajourée : protège du soleil

Store, 730001302 • 2500 € / un

Housse hivernale, 730001335 • 219 € / un



1 TOITURE TENDUE DOMEO

Toile tendue ajourée imperméable : protège du soleil et des intempéries
740000483 • 1290 € / un

Pour Samana adossée contre un mur 740000484 • 1290 € / un

2 PANNEAU SOUPLE RELEVABLE CLOSEO

Type 1, 50/50, 740000485 • 890 € / un

Type 2, 30/70, 740000486 • 890 € / un

Type 3, 70/30, 740000487 • 890 € / un

3 STORE DE PROTECTION SOLAIRE & VISUELLE SOLEO


Type 50, 740000488 • 230 € / un

Type 30, 740000489 • 190 € / un

Type 70, 740000490 • 299 € / un

...EN UN COUP D'ŒIL !

PERGOLAS MANÉA & SES ACCESSOIRES



PERGOLA MANÉA MÉDIA

Profondeur : 4 m
Longueur : 6 m
Hauteur : 2,81 m
Pin
Imprégnation colorée marron
Raboté
P2AA31263 • 4 100,00 €/un

Composition :
Structure en lamellé-collé 80 x 200, 80 x 140, 140 x 140 mm.
Toit : panneaux pré-montés de lames de section 22 x 68 mm.
Assemblage : par enclenchement
Montage sur dalle béton



PERGOLA MANÉA GRANDE

Profondeur : 5 m
Longueur : 7 m
Hauteur : 2,81 m
Pin
Imprégnation colorée marron
Raboté
P2AA31260 • 4 950,00 €/un

Composition :
Structure en lamellé-collé 80 x 200, 80 x 140, 140 x 140 mm.
Toit : panneaux pré-montés de lames de section 22 x 68 mm.
Assemblage : par enclenchement
Montage sur dalle béton.



ACCESSOIRES

PANNEAU CLAIRE-VOIE

Essence : Pin, imprégnation colorée
Largeur : 1,00 m | Hauteur : 2,186 m | Épaisseur : 44 mm
Marron, P2AA16687 • 175 € / un



TOILE COVEO

Toile tendue ajourée imperméable : protège du soleil et des intempéries
Manéa Média, 730000605 • 1695 € / un
Manéa Grande, 730000598 • 2475 € / un



TOILE TENSEO


Toile tendue ajourée : protège du soleil
Manéa Média
Champagne-2175, 730000855 • 925 € / un
Beige sablé-2135, 730000856 • 925 € / un
Galet-2171, 7730000857 • 925 € / un

Manéa Grande
Champagne-2175, 730000858 • 1570 € / un
Beige sablé-2135, 730000859 • 1570 € / un
Galet-2171, 7730000860 • 1570 € / un



PERGOLAS & CARBETS


PERGOLAS ALBIZIA & SES ACCESSOIRES



PERGOLA ALBIZIA ADOSSABLE

Profondeur : 3,99 m
Longueur : 4 m
Hauteur : 2,72 m
Douglas
Imprégnation colorée marron ou pré-grisée
Raboté
D2BA31372 / D2DA31309 • 1 950,00 €/un

Composition :
Poteaux en lamellé-collé de section 140 x 140 mm.
Sablères en lamellé-collé de section 80 x 160 mm.
Cavaliers en lamellé-collé de section 80 x 160 mm.
Jambettes bois massif.
Montage sur platine (fournie)



PERGOLA ALBIZIA INDÉPENDANTE

Profondeur : 4 m
Longueur : 4 m
Hauteur : 2,53 m
Douglas
Imprégnation colorée marron ou pré-grisée
Raboté
D2BA31374 / D2DA31311 • 2 450,00 €/un

Composition :
Poteaux en lamellé-collé de section 140 x 140 mm.
Sablères en lamellé-collé de section 80 x 160 mm.
Cavaliers en lamellé-collé de section 80 x 160 mm.
Jambettes bois massif.
Montage sur platine (fournie)



ACCESSOIRES

PANNEAU CLAIRE-VOIE

Essence : Pin, imprégnation colorée
Largeur : 1,00 m | Hauteur : 2,186 m | Épaisseur : 44 mm
Marron, P2AA16687 • 175 € / un
Gris ardoise, P2AA16686 • 219 € / un



TOILE TENSEO


Toile tendue ajourée : protège du soleil
Albizia adossable
Champagne-2175, 730000849 • 1100 € / un
Beige sablé-2135, 730000850 • 1100 € / un
Galet-2171, 7730000851 • 1100 € / un

Albizia indépendante
Champagne-2175, 730000846 • 1020 € / un
Beige sablé-2135, 730000847 • 1020 € / un
Galet-2171, 7730000848 • 1020 € / un



KIT DE COUVERTURE SUNCLEAR

Manéa Média, 730000605 • 1695 € / un
730001289 • 2390,04 € / kit
Plaques polycarbonate compact incolores, transparent comme du verre et protège des intempéries



COMPOSANTS POUR PERGOLAS CONNECTEURS 90 & 140



PERGOLAS CONNECTEURS 90 & 140

Pin ou douglas
Raboté



ACCESSOIRES



CONNECTEURS 90

Angles, 730530783 • 49,90 € / un
Intermédiaire, 730530784 • 47,50 € / un
Central, 730530785 • 26,50 € / un

CONNECTEURS 140

Angles, 730530793 • 120 € / un
Intermédiaire, 730530792 • 150 € / un

POTEAUX & PANNES 90

Section : 90x90 mm | Longueur : 2,50 m
Pin imprégnation colorée marron

POTEAUX 140

Section : 140x140 mm
Longueur : 2,50 / 3,00 m
Essence et coloris : Pin imprégnation colorée marron ou Douglas imprégnation colorée marron ou pré-grisée

TRAVERSES & PANNES 140

Section : 80x200 mm
Longueur : selon stock disponible
Essence et coloris : Pin imprégnation colorée marron ou Douglas imprégnation colorée marron ou pré-grisée



PIEDS DE POTEAUX 90

Acier galvanisé
730530125 • 24,90 € / un

PIEDS DE POTEAUX 140

Pied à visser à embase large
730530817 • 59 € / un
Kt pied de poteau réglable galvanisé
730500590 • 60 € / un



04



NOS CARPORTS

Carports	92	Ombrières photovoltaïques	95
----------------	----	---------------------------------	----



**Couverture en EPDM : résistante,
simple à poser et durable**
**Poteaux déportés pour faciliter le
stationnement**



CARPORT

Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron





CARPORT GRAPPA

Dim. L 3,05 x l 6,00 x h 2,58 m

Surface au sol : 17 m²

Pin

Imprégnation colorée marron
Raboté

P2AA31392 • 3 290,00 €/un

Composition :

Poteaux lamellés-collés de section 120 x 120 mm.
Longerons de section 46 x 190 mm.
Pannes de section 46 x 145 mm.
Couverture en EPDM : membrane caoutchouc synthétique, garantie 15 ans sous conditions de montage.
Platines à âme.

Largeur entre poteaux : 2,81 m
Sur dalle en béton armé de 12 cm ou sur plots béton de 500 x 500 mm et 700 mm de profondeur minimum.



CARPORT RIGI

Dim. L 3,96 x l 6,00 x h 2,58 m

Surface au sol : 23 m²

Pin

Imprégnation colorée marron
Raboté

P2AA31393 • 3 990,00 €/un

Composition :

Poteaux lamellés-collés de section 120 x 120 mm.
Longerons de section 46 x 190 mm.
Pannes de section 46 x 145 mm.
Couverture en EPDM : membrane caoutchouc synthétique, garantie 15 ans sous conditions de montage.
Platines à âme.

Largeur entre poteaux : 3,72 m
Sur dalle en béton armé de 12 cm ou sur plots béton de 500 x 500 mm et 700 mm de profondeur minimum.



CARPORT VISO

Dim. L 5,85 x l 6,00 x h 2,58 m

Surface au sol : 34 m²

Pin

Imprégnation colorée marron
Raboté

P2AA31394 • 5 600,00 €/un

Composition :

Poteaux lamellés-collés de section 120 x 120 mm.
Longerons de section 46 x 190 mm.
Pannes de section 68 x 145 mm.
Couverture en EPDM : membrane caoutchouc synthétique, garantie 15 ans sous conditions de montage.
Platines à âme.

Largeur entre poteaux : 5,61 m
Sur dalle en béton armé de 12 cm minimum




HABILLEZ VOTRE CARPORT !



Panneaux
Chipperone


HABILLAGE LATÉRAL

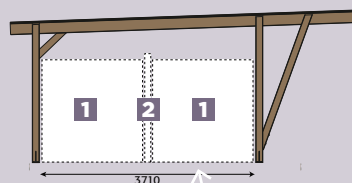


LÉGENDE :

- 1** Panneau de 180 cm
- 2** Poteau de 90x90 mm
- 3** Panneau de 90 cm


HABILLAGE FOND



CARPORT GRAPPA

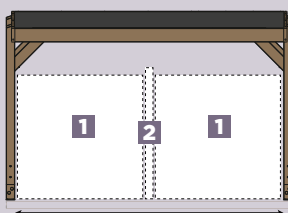

CARPORT RIGI

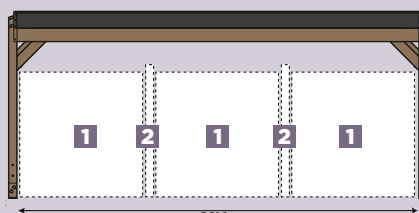

CARPORT VISO



CRÉEZ VOUS-MÊME VOTRE CARPORT SUR-MESURE

Carport

CONNECTEURS

Essence : Pin, Douglas

Coloris : Imprégnation colorée marron ou pré-grisée

État de surface : Raboté



ACCESSOIRES

CONNECTEURS 140

Angles, 730530793 • 120 € / un
Intermédiaire, 730530792 • 150 € / un



POTEAUX

Section : 140x140 mm
Longueur et essence selon disponibilité dans votre VIVRE EN BOIS

TRAVERSES & PANNES

Section : 80x200 mm
Longueur et essence selon disponibilité dans votre VIVRE EN BOIS



Ajustez, recoupez les bois à vos dimensions


Les connecteurs masquent les coupes et jonctions entre les bois
Robustesse du lamellé-collé





PIVOLTA
UNE SOLUTION FRANÇAISE

CARPORT & OMBRIÈRES

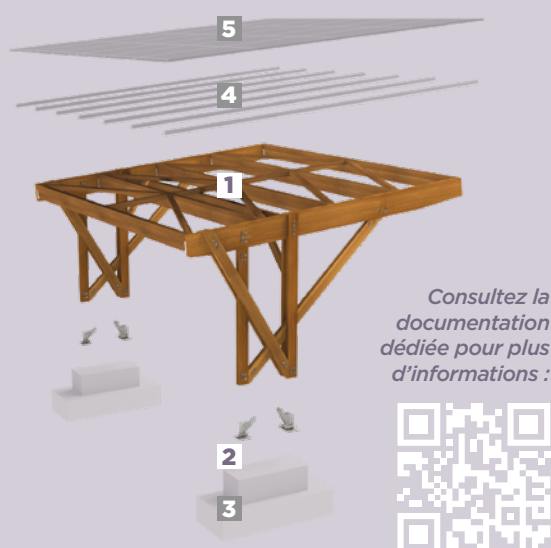

COMPOSITION

- 1 Structure bois d'ombrière
- 2 Platines d'ancrage
- 3 Fondations béton (non incluses)
- 4 Structure acier & système d'intégration (non inclus)
- 5 Panneaux photovoltaïques (non inclus)



Solution esthétique et décarbonée
Système standardisé par module de 7,50 m
Facilité de stationnement
Fondations plus légères grâce à un système non encastré

STRUCTURE OMBRIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE

Essence : Douglas
Coloris : Imprégnation colorée marron





05



NOS ABRIS & MOBILIERS EXTÉRIEURS

Abris	98
Composteurs	103
Poteaux à linge	103
Borne vélo	104

Tables	105
Jardinières	107
Tous nos mobiliers	110



ABRIS DES LANDES

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

État de surface : Brut

Composition : Structure poteau-poutre : poteaux de section 85x85 mm.

Panneaux montés à la landaise en lame de 18 mm d'épaisseur.

Fermeture par serrure réglable.

Toiture bois avec revêtement EPDM.

Membrane caoutchouc synthétique, garantie 15 ans sous conditions de montage.



Système poteau poutre : structure robuste

Choisissez la position de votre porte

Possibilité de faire un auvent, d'ajouter une cloison

i

EN 2026, LES PORTES DES ABRIS DES LANDES ÉVOLUERONT AVEC UN CHÂSSIS MÉTALLIQUE ET UN HABILLAGE BOIS.




ABRIS DES LANDES OURSOU

Dim. L 1,37 x l 1,37 x h 2,06 m
Surface intérieure : 1,20 m²
P2AA61395 • 1 190,00 €/un




ABRIS DES LANDES BERGONCE

Dim. L 1,37 x l 2,46 x h 2,06 m
Surface intérieure : 2,30 m²
P2AA61397 • 1 550,00 €/un




ABRIS DES LANDES ONTINE

Dim. L 2,46 x l 2,46 x h 2,06 m
Surface intérieure : 4,70 m²
P2AA61398 • 1 890,00 €/un



ABRIS DES LANDES ADOUR

Dim. L 2,46 x l 2,46 x h 2,06 m
Surface intérieure : 4,70 m²
P2AA61399 • 2 190,00 €/un



ABRIS DES LANDES ONESSE

Dim. L 2,46 x l 2,46 x h 2,06 m
Surface intérieure : 4,60 m²
P2AA61401 • 2 450,00 €/un



ABRIS DES LANDES LUDON

Dim. L 1,37 x l 2,46 x h 2,06 m
Surface intérieure : 2,40 m²
P2AA61400 • 1 890,00 €/un



EN OPTION



PANNEAU
ABRIS DES LANDES
Épaisseur : 45 mm / Longueur : 1 m
Hauteur : 2 m
Pin
Imprégnation colorée marron
Brut
P2AA61509 • 195,00 €/un




Ajoutez des panneaux pour
encore plus de possibilités



Abri Ontine avec option panneau



Positionnez la porte selon vos
souhais.
L'ouverture est possible uniquement
de la gauche vers la droite.

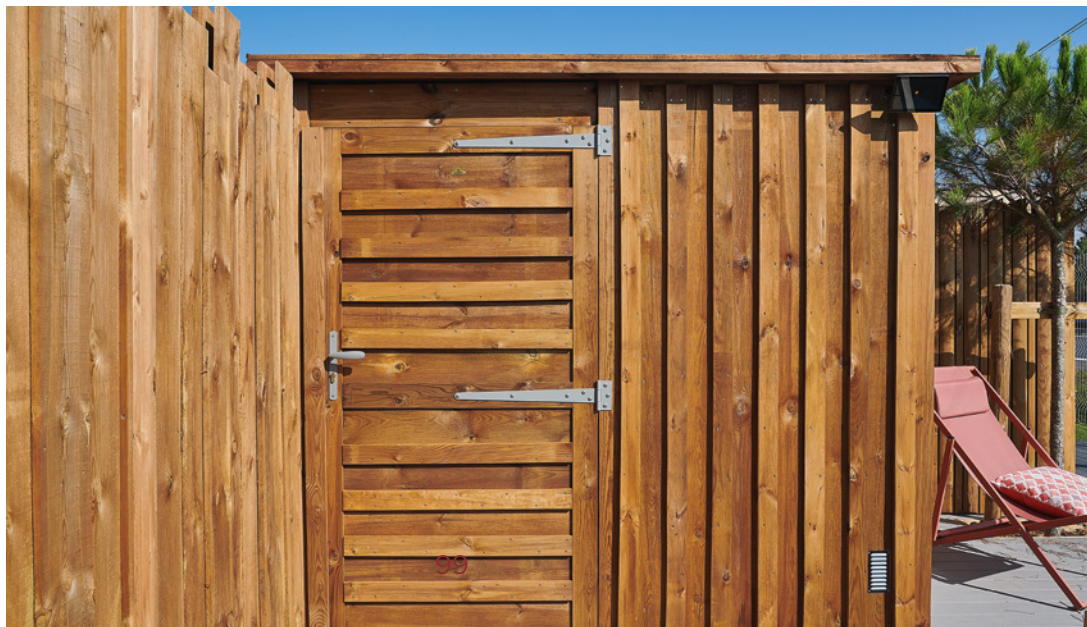



ABRIS À PANNEAUX MODULABLES

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée verte

État de surface : Raboté

Composition : Poteaux de section

90 x 90 mm.

Panneaux en clins bombés de section
22 x 86 mm.

Porte avec serrure à clé.

Ouverture avec volets.


Couverture en tôle acier imitation tuile
ou ardoise (tôle garantie 10 ans contre la
perforation à la corrosion).



Évolutif

**Extensible à volonté sur la
longueur**

**Structure poteau poutre et
remplissage à panneaux**





**ABRIS À PANNEAUX
MODULABLES
ÉLISE**
Dim. L 2,28 x l 3,25 x h 2,95 m
Surface intérieure : 5,90 m²
P27A60318 • 2 395,00 €/un



**ABRIS À PANNEAUX
MODULABLES
ÉLISE**
Dim. L 2,28 x l 3,25 x h 2,95 m
Surface intérieure : 5,90 m²
P27A60345 • 2 395,00 €/un



**ABRIS À PANNEAUX
MODULABLES
CHIRON**
Dim. L 2,28 x l 3,25 x h 2,95 m
Surface intérieure : 5,90 m²
P27A60319 • 2 395,00 €/un



**ABRIS À PANNEAUX
MODULABLES
CHIRON**
Dim. L 2,28 x l 3,25 x h 2,95 m
Surface intérieure : 5,90 m²
P27A60344 • 2 395,00 €/un



**ABRIS À PANNEAUX
MODULABLES
LABAUME**
Dim. L 2,28 x l 3,25 x h 2,95 m
Surface intérieure : 5,90 m²
P27A61333 • 2 511,29 €/un



**ABRIS À PANNEAUX
MODULABLES
LABAUME**
Dim. L 2,28 x l 3,25 x h 2,95 m
Surface intérieure : 5,90 m²
P27A61332 • 2 511,29 €/un



**ABRIS À PANNEAUX
MODULABLES
MEUNERIE**
Dim. L 3,25 x l 4,28 x h 2,95 m
Surface intérieure : 11,60 m²
P27A60320 • 3 590,00 €/un



**ABRIS À PANNEAUX
MODULABLES
MEUNERIE**
Dim. L 3,25 x l 4,28 x h 2,95 m
Surface intérieure : 11,60 m²
P27A60346 • 3 590,00 €/un



**ABRIS À PANNEAUX
MODULABLES
MINOTIÈRE**
Dim. L 3,25 x l 6,14 x h 2,95 m
Surface intérieure : 17 m²
P27A60617 • 4 190,00 €/un



**ABRIS À PANNEAUX
MODULABLES
MINOTIÈRE**
Dim. L 3,25 x l 6,14 x h 2,95 m
Surface intérieure : 17 m²
P27A60618 • 4 190,00 €/un



**ABRIS À PANNEAUX
MODULABLES
MODULE DE BASE**
Dim. L 2,28 x l 2,97 x h 2,99 m
Surface intérieure : 5,07 m²
P27A60252 / P27A60323 • 880,00 €/un






**ABRIS À PANNEAUX
MODULABLES
MODULE D'EXTENSION**
Dim. L 2,30 x l 3,25 x h 2,95 m
Surface intérieure : 5,07 m²
P27A60253 / P27A60324 • 640,00 €/un




COMPOSEZ VOTRE ABRI MODULABLE SELON VOS IDÉES !

COMPOSITION : Lames bouvetées 22 x 86 mm. Clins bombés horizontaux 22 x 86 mm. Cadre 68 x 46 mm.

KIT DE REMPLISSAGE POUR LES CÔTÉS DE 2,79 M


 ABRIS À PANNEAUX MODULABLES KIT 2 PORTES + PANNEAU 905 MM P27A60313 • 745,00 €/un DURAPIN 	 ABRIS À PANNEAUX MODULABLES KIT 1 PORTE + PANNEAU 1815 MM P27A60314 • 545,00 €/un DURAPIN 	 ABRIS À PANNEAUX MODULABLES KIT 1 PORTE + PANNEAU FENÊTRE P27A60315 • 675,00 €/un DURAPIN 	 ABRIS À PANNEAUX MODULABLES KIT PANNEAU FENÊTRE + PANNEAU 905 MM P27A60316 • 625,00 €/un DURAPIN 
---	---	--	--






**ABRIS À PANNEAUX MODULABLES
KIT PANNEAU 905 MM + PANNEAU 1815 MM**
P27A60317 • 495,00 €/un

DURAPIN 


EXEMPLES DE COMPOSITIONS :

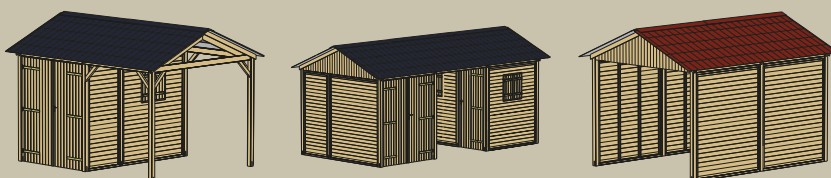

KIT DE REMPLISSAGE POUR LES CÔTÉS DE 1,815 M

 ABRIS À PANNEAUX MODULABLES KIT 2 PORTES P27A60309 • 520,00 €/un DURAPIN 	 ABRIS À PANNEAUX MODULABLES KIT PANNEAU 1815 MM P27A60310 • 280,00 €/un DURAPIN 	 ABRIS À PANNEAUX MODULABLES KIT PANNEAU FENÊTRE P27A60311 • 410,00 €/un DURAPIN 	 ABRIS À PANNEAUX MODULABLES KIT PANNEAU 905 MM + PORTE P27A60312 • 480,00 €/un DURAPIN 
--	---	---	--

+ DE CHOIX :



POSSIBILITÉ D'INTÉGRER LES PANNEAUX DE LONGUEURS 1,80 M ET 0,90 M.

Pour cela il faut ajouter un poteau (Réf. : P27A60256) à placer entre 2 panneaux.

Prévoir un ancrage sur platine en T et les équerres de fixation.

Ex. : panneau 1,80 m + 1 poteau + 1 panneau 0,90 m.

Retrouvez toutes les gammes de panneaux en pages 30 à 39.



Fonctionnel : façades amovibles et grande ouverture sur le dessus

Composteur 400 L



Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

État de surface : Raboté

Dimensions ext. : L 0,80 x l 0,80 x h 0,84 m
195,00 €/un



**Grande capacité
Fonctionnel : trappe coulissante et
façades amovibles**

Composteur 920 L




Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

État de surface : Raboté

Dimensions ext. : L 0,97 x l 1,03 x h 1,22 m
395,00 €/un

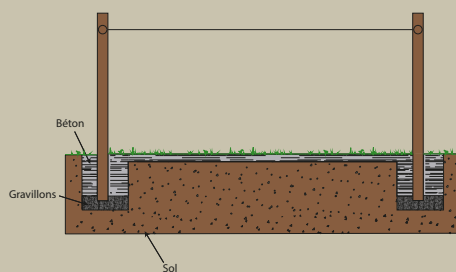

Poteaux à linge

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

Dimensions ext. : L 0,62 x h 2,50 m
95,00 €/un



NOUVEAUTÉ



Anse en acier
galvanisé gris sable

Borne vélo **OXIO**

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron et
métal gris sable

État de surface : Raboté

Dimensions ext. : L 0,10 x l 0,14 x h 1,50 m


129,00 €/un



**Intégration discrète et naturelle
dans l'environnement**
Appui sécurisé et stable des vélos



NOUVEAUTÉ

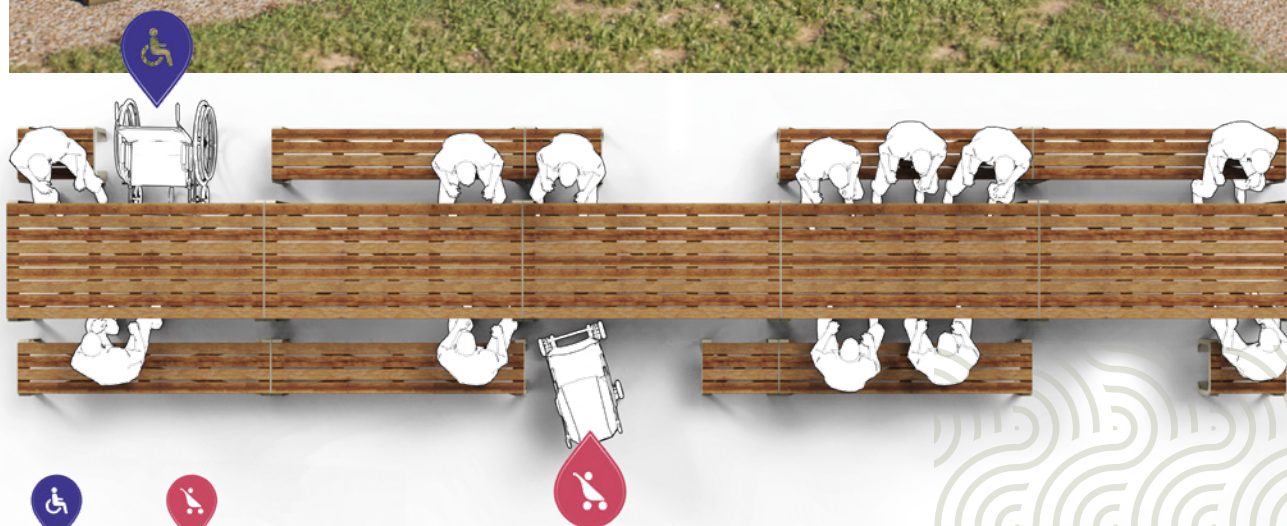

1•Table **MAORA**

Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron et métal gris sable
État de surface : Raboté
Dimensions ext. :
 L 1,02 x l 2,00 x h 0,75 m
 900,00 €/un



2•Petit banc **MAORA**

Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron et métal gris sable
État de surface : Raboté
Dimensions ext. :
 L 0,45 x l 0,60 x h 0,45 m
 400,00 €/un



3•Banc **MAORA**

Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron et métal gris sable
État de surface : Raboté
Dimensions ext. :
 L 0,45 x l 2,01 x h 0,45 m
 500,00 €/un



Permet de créer
 des espaces
 partagés
 Composition
 personnalisable
 Adaptée aux
 personnes
 à mobilité réduite



Table **CARRA**

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

État de surface : Raboté

Dimensions ext. : L 2,16 x l 2,16 x h 0,75 m

595,00 €/un



Table conviviale conçue
pour 8 personnes



Table **PIQUE-NIQUE**

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

État de surface : Raboté

Dimensions ext. : L 1,52 x l 2,00 x h 0,82 m

357,00 €/un



Table conçue pour 4 personnes





Jardinière **BELLAGIO**

Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté
Dimensions ext. : L 0,98 x l 0,98 x h 0,825 m
670,00 €/un



Jardinière XL
Robuste : épaisseur 68 mm
Montage simple, par emboîtement



Jardinière **NYMPHÉA**

Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : Brut
Dimensions ext. : L 0,75 x l 0,75 x h 0,70 m
280,00 €/un



Jardinière XL
Style naturel : finition
brute de sciage et design
déstructuré
À découvrir, panneaux
assortis





**COMPOSEZ
SELON
VOS IDÉES !**

Jardinière **MÉTIS**

Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
Coloris en option :
État de surface : Brut
Dimensions ext. : L 0,58 x l 0,58 x h 0,535 m
Autre(s) dimension(s) disponible(s)
À partir de 150,00 €/un




**Esthétique moderne
et rythmée grâce
aux sections de bois
d'épaisseurs différentes
Fond en bois et bâche
tissée fournis pour
retenir la terre ou le
terreau**





1



2



3



4

1•Jardinière **GENÊT**

Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté
Dimensions ext. :
 L 0,52 x l 0,52 x h 0,54 m
 115,00 €/un



2•Jardinière **GENÊT**

Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
État de surface : Raboté
Dimensions ext. :
 L 0,52 x l 1,02 x h 0,54 m
 160,00 €/un



3•Jardinière **ENFILEADE**

Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
Coloris en option :

État de surface : Raboté
Dimensions ext. :
 L 0,47 x l 1,05 x h 0,45 m
 145,00 €/un



4•Jardinière **ENFILEADE**

Essence : Pin
Coloris : Imprégnation colorée marron
Coloris en option :

État de surface : Raboté
Dimensions ext. :
 L 0,47 x l 0,47 x h 0,45 m
 85,00 €/un



NOS MOBILIERS...



COMPOSTEUR

400 L

Dim. L 0,80 x l 0,80 x h 0,84 m

Pin

Imprégnation colorée marron
Raboté

P2AA85781 • 195,00 €/un

Composition :

Panneaux préfabriqués
Remplissage : lames de section
14x84 mm
Charnières et vis inox
Contenance : 400 L
Panneaux préassemblés en usine,
à monter soi-même avec des vis et
charnières Inox.



COMPOSTEUR

920 L

Dim. L 0,97 x l 1,03 x h 1,22 m

Pin

Imprégnation colorée marron
Raboté

P2AA81514 • 395,00 €/un

Composition :

Panneaux préfabriqués avec cadres
de section 36 x 36 mm.
Remplissage : lames de section
14 x 86 mm.
Contenance : 920 L
Panneaux préassemblés en usine,
à monter soi-même avec des vis et
charnières Inox.



POTEAUX À LINGE

Dim. L 0,62 x h 2,50 m

Pin

Imprégnation colorée marron
Raboté

P2AA86685 • 95,00 €/un

Composition :

2 poteaux Ø 120 mm et 2 lisses Ø
80 mm, percées de 6 trous.
À monter sur une longrine ou à sceller.
Entraxe maxi 5 m.



METTEZ DE LA COULEUR À VOS MOBILIERS EXTÉRIEURS !

Retrouvez notre gamme de saturateurs en page 126.



NOUVEAUTÉ

BORNE VÉLO OXIO

Dim. L 0,10 x l 0,14 x h 1,50 m

Pin

Imprégnation colorée marron et métal
gris sable
Raboté

P2AA80836 • 129,00 €/un

Composition :

Poteau lamellé-collé 90x90 mm.
Anse en acier galvanisé thermolaqué
RAL 7034.
Vis et obturateur.
Anse de la borne à monter soi-même
sur le poteau à l'aide de vis inox et obtu-
rateurs antivol. Poteau à sceller.



NOUVEAUTÉ

TABLE MAORA

Dim. L 1,02 x l 2,00 x h 0,75 m

Pin

Imprégnation colorée marron et métal
gris sable
Raboté

P2AA81784 • 900,00 €/un

Composition :

Plateau bois pré-assemblé et traverses
Pieds en acier galvanisés laqués gris
sable RAL 7034
Pieds en acier galvanisé laqué à fixer
sur une dalle béton. Plateau bois et
traverses à assembler sur les pieds à
l'aide de la quincaillerie fournie.



NOUVEAUTÉ

BANC MAORA

Dim. L 0,45 x l 2,01 x h 0,45 m

Pin

Imprégnation colorée marron et métal
gris sable
Raboté

P2AA81786 • 500,00 €/un

Composition :

Plateau bois pré-assemblé et traverses
Pieds en acier galvanisés laqués gris
sable RAL 7034
Pieds en acier galvanisé laqué à fixer
sur une dalle béton. Plateau bois et
traverses à assembler sur les pieds à
l'aide de la quincaillerie fournie.



NOUVEAUTÉ

PETIT BANC MAORA

Dim. L 0,45 x l 0,60 x h 0,45 m

Pin

Imprégnation colorée marron et métal
gris sable
Raboté

P2AA81785 • 400,00 €/un

Composition :

Plateau bois pré-assemblé et traverses
Pieds en acier galvanisés laqués gris
sable RAL 7034
Pieds en acier galvanisé laqué à fixer
sur une dalle béton. Plateau bois et
traverses à assembler sur les pieds à
l'aide de la quincaillerie fournie.



TABLE CARRA

Dim. L 2,16 x l 2,16 x h 0,75 m

Pin

Imprégnation colorée marron
Raboté

P2AA82705 • 595,00 €/un

Composition :

Plateau pré-assemblé lames
de 22 x 90 mm, avec ceinture
36 x 68 mm.
Assise pré-assemblée lames de
36 x 90 mm, avec renfort.
Poteaux 90 x 90 mm.
Traverses 36 x 120 mm.
A monter soi-même



TABLE PIQUE-NIQUE

Dim. L 1,52 x l 2,00 x h 0,82 m

Pin

Imprégnation colorée marron
Raboté

P2AA82707 • 357,00 €/un

Composition :

Plateau et assise pré-montés lames de
section 36 x 90 mm.
Pieds et traverses section
36 x 90 mm.
A monter soi-même



JARDINIÈRE BELLAGIO

Dim. L 0,98 x l 0,98 x h 0,825 m

Pin

Imprégnation colorée marron
Raboté

P2AA82443 • 670,00 €/un

Composition :

Bois entaillés de section 68 x 90 mm.
Fond bois.
Bâche tissée.
4 pieds de poteaux réglables fournis
qui permettent un réglage en hauteur
(30 à 90 mm).
Contenance : 420 L
A monter soi-même. Emboîtement des
bois sur tiges filetées Inox.



JARDINIÈRE NYMPHÉA

Dim. L 0,75 x l 0,75 x h 0,70 m

Pin

Imprégnation colorée marron
Brut

P2AA82654 • 280,00 €/un

Composition :

Ossature : lames 22 x 90 mm.
Remplissage : lames 15 x 150 mm en
quinconce.
Fond bois.
Bâche tissée.
Contenance : 262 L
Livrée montée



...EN UN COUP D'ŒIL !



JARDINIÈRE GENÊT

Dim. L 0,52 x l 0,52 x h 0,54 m

Pin

Imprégnation colorée marron
Raboté

P2AA82703 • 115,00 €/un

Composition :

Poteaux de section 68 x 68 mm.
Panneaux côtés : clins de section
22 x 86 mm.
Cadre dessus : lames de section
22 x 90 mm.
Fond bois.
Bâche tissée.
Contenance : 73 L
Livrée montée



JARDINIÈRE GENÊT

Dim. L 0,52 x l 1,02 x h 0,54 m

Pin

Imprégnation colorée marron
Raboté

P2AA82704 • 160,00 €/un

Composition :

Poteaux de section 68 x 68 mm.
Panneaux côtés : clins de section
22 x 86 mm.
Cadre dessus : lames de section
22 x 90 mm.
Fond bois.
Bâche tissée.
Contenance : 157 L
Livrée montée



JARDINIÈRE ENFILADE

Dim. L 0,47 x l 0,47 x h 0,45 m

Pin

Imprégnation colorée marron

Coloris en option :

Raboté
P2AA82785 • 85,00 €/un

Composition :

Bois de section 46 x 68 mm.
Fond bois.
Bâche tissée.
Contenance : 54 L
Livrée montée



JARDINIÈRE ENFILADE

Dim. L 0,47 x l 1,05 x h 0,45 m

Pin

Imprégnation colorée marron

Coloris en option :

Raboté
P2AA82784 • 145,00 €/un

Composition :

Bois de section 46 x 68 mm.
Fond bois.
Bâche tissée.
Contenance : 139 L
Livrée montée



JARDINIÈRE MÉTIS

Dim. L 0,58 x l 0,58 x h 0,535 m

Pin

Imprégnation colorée marron

Coloris en option :
Brut

P2AA82160 • 150,00 €/un

Composition :

Bois de section 50 x 50 mm,
40 x 75 mm, 40 x 40 mm.
Bâche tissée.
Fond bois.
Contenance : 80 L
Livrée montée



JARDINIÈRE MÉTIS

Dim. L 0,58 x l 1,10 x h 0,535 m

Pin

Imprégnation colorée marron

Coloris en option :
Brut

P2AA82159 • 200,00 €/un

Composition :

Bois de section 50 x 50 mm,
40 x 75 mm, 40 x 40 mm.
Bâche tissée.
Fond bois.
Contenance : 178 L
Livrée montée



CARRÉ POTAGER MÉTIS

Dim. L 1,10 x l 1,10 x h 0,335 m

Pin

Imprégnation colorée marron

Coloris en option :
Brut

P2AA82161 • 230,00 €/un

Composition :

Bois de section 50 x 50 mm,
40 x 75 mm, 40 x 40 mm.
Bâche tissée.
Fond bois.
Contenance : 212 L
Livré monté



ASSISE MÉTIS

Dim. L 0,52 x l 1,99 x h 0,068 m

Pin

Imprégnation colorée marron

Coloris en option :
Raboté

P2AA82413 • 130,00 €/un

Composition :

Bois de section 22 x 68 mm,
22 x 42 mm
Livrée montée



DOSSIER MÉTIS

Dim. l 2,09 x h 0,93 m

Pin

Imprégnation colorée marron

Coloris en option :
Raboté

P2AA82195 • 70,00 €/un

Composition :

Bois de section 22 x 68 mm,
22 x 42 mm
Livrée montée



CÔTÉ BANC MÉTIS

Dim. L 0,530 x h 0,535 m

Pin

Imprégnation colorée marron

Coloris en option :
Raboté

P2AA82180 • 55,00 €/un

Composition :

Bois de section 22 x 68 mm,
22 x 42 mm
Livré monté



BANC MÉTIS

Dim. L 0,53 x l 2,09 x h 0,535 m

Pin

Imprégnation colorée marron

Coloris en option :
Raboté

P2AA82414 • 240,00 €/un

Composition :

Assise et côtés du banc pré-assem-
blés en lames de 22 x 68 mm et
22 x 42 mm.

A monter soi-même





06



NOS BOIS D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Traverses	114
Potelets	115
Bordures	115
Piquets	116

Ronds	118
Bois rabotés & calibrés	120
Bois lamellés-collés	122



TRAVERSES PAYSAGÈRES

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

État de surface : Brut

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4



SECTION	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	TARIF
100x200 mm	1,50 m	P2A100104-005	16,80 €/ml
100x200 mm	2,50 m	P2A100104-001	16,80 €/ml
100x200 mm	3 m	P2A100104-002	16,80 €/ml

RETRAITEMENT DES COUPES

Il est impératif que toutes pièces de bois recoupées soient retraitées. Ce traitement complémentaire ne portera que sur les parties hors-sol. Les parties enterrées ou en contact avec le sol ne doivent jamais être recoupées ou usinées.



Traverses de qualité imprégnées
DURAPIN : durabilité garantie 15 ans





CARRÉ EN POINTE
DE DIAMANT



1

CARRÉ
CHANFREINÉ



2

ROND
CHANFREINÉ



3

POTELETS

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

État de surface : Raboté

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4



	SECTION, LONGUEUR	RÉFÉRENCE	TARIF
1	145x145 mm, 1,50 m	P2A072065-002	61,00 €/un
2	145x145 mm, 1,50 m	P2A0720V4-026	58,00 €/un
3	Ø 140 mm, 1,50 m	P2A063001-023	14,90 €/ml



Coupe en biais pour une meilleure
durabilité
Prête à poser pour un rendu net et
propre de vos ouvrages paysagers

BORDURE SCIAGE

Essence : Pin

Coloris : Imprégnation colorée marron

État de surface : Brut

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4



SECTION, LONGUEUR	RÉFÉRENCE	TARIF
50x200 mm, 500 mm	P2AA22701	4,50 €/un
50x200 mm, 1 m	P2AA22700	9,00 €/un



PIQUETS/TUTEURS FRAISÉS



Essence : Pin | Coloris : naturel, imprégnation colorée marron | Garantie : jusqu'à 15 ans

PIQUETS PIN NATUREL

DIAMÈTRE	LONGUEUR - Tarif €/un			
	1,25 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m
70 mm	4,04 €	6,40 €	8,08 €	
80 mm	5,09 €	8,14 €	10,18 €	12,22 €
100 mm		11,20 €	14,00 €	16,80 €

PIQUETS IMPRÉGNÉS MARRON

GARANTIE
15
ANS

DIAMÈTRE	LONGUEUR - Tarif €/un			
	1,25 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m
70 mm	4,70 €	7,80 €	9,70 €	
80 mm	6,20 €	9,90 €	12,30 €	14,80 €
100 mm		13,60 €	17,00 €	20,50 €

PIQUETS CARRÉS IMPRÉGNÉS MARRON



SECTION	LONGUEUR - Tarif €/un	
	0,50 m	0,80 m
36 x 36 mm	1,60 €	1,80 €



**Piquets imprégnés DURAPIN :
durabilité garantie 15 ans**

**Piquets naturels : Séchage très
poussé pour augmenter leur durabilité
naturelle**

+ d'informations sur le stock de votre
plateforme sur vivreenbois.com

Autres diamètres et/ou autres longueurs : nous consulter.

ÉTAT DE SURFACE : fraisé lisse

FINITION : piquets appointés 4 faces et chanfreinés





BOIS D'AMÉNAGEMENT

Les RONDS

Essence : Pin | Coloris : Imprégnation colorée Marron | Garantie : 20 ans
Humidité : Ressuyé



DIAMÈTRE (mm)	ÉTAT DE SURFACE	LONGUEUR (m)							TARIF (/ml)
		1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	
RONDS									
80	Fraisé lisse				•	•	•		4,75 €
100					•	•	•		6,85 €
120			•	•	•	•	•	•	11,90 €
140		•	•	•	•	•	•	•	14,90 €
160								•	19,40 €
180								•	24,60 €
DEMI-RONDS									
80	Fraisé lisse	•			•	•			2,80 €
100					•	•	•		3,90 €
120							•	•	6,80 €
RONDS PLATS									
120	Fraisé lisse					•			9,50 €
RONDS BRUTS NOUVEAUTÉ									
100	Fraisé brut					•		•	8,10 €
120						•		•	13,90 €

ANCRAGE AU SOL

Offre une résistance à l'arrachement incomparable, grâce à ses 3 tiges d'ancrage, déployables une fois l'amarre enfoncée dans le sol. Acier galvanisé à chaud par immersion (intérieur et extérieur).

Amarre 350 mm - Réf. : 730530487 • 9,00 €/un

Mandrin pour amarre 350 mm - Réf. : 730530489 • 31,90 €/un

Outil d'enfoncement pour amarre 350 mm - Réf. : 730530491 • 31,90 €/un

Amarre 500 mm - Réf. : 730530488 • 9,90 €/un

Mandrin pour amarre 500 mm - Réf. : 730530490 • 31,90 €/un

Outil d'enfoncement pour amarre 500 mm - Réf. : 730530492 • 31,90 €/un





Aménagement - Parc du puy du fou (85)



**Compatible pour une utilisation
en classe d'emploi 4 :
enterré ou en contact avec le sol**



**Ne pas recouper les bois en
contact avec le sol.
Hors-sol, les coupes doivent
être traitées.**



RONDS FRAISÉS AMÉNAGEMENT - PARC DU PUY DU FOU (85)

Bois

RABOTÉS & CALIBRÉS

Essence : Pin | Coloris : imprégnation colorée marron ou verte | Garantie : jusqu'à 20 ans

Consultez les stocks directement dans votre plateforme & sur vivreenbois.com**BOIS CALIBRÉS**

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)			TARIF (ml)
		2,5	3	4	
PLANCHES					
30	60			•	1,98 €
	70			•	2,32 €
LITEAUX					
25	47	•	•	•	1,36 €
CHEVRONS					
40	75	•	•	•	3,30 €
50	75	•	•	•	4,10 €



Compatible pour une utilisation en classe d'emploi 4 : enterré ou en contact avec le sol.

LÉGENDE :

- Produit en vente au détail selon le stock de votre plateforme.


(1) Esthétique rustique.

QUALITÉ VISUELLE : structure apparente**CLASSEMENT STRUCTUREL :** C24 - Attention : valable UNIQUEMENT pour une mise en œuvre des bois à 20% d'humidité maximum et pour les sections supérieures à 2200 mm² !**FINITION :** raboté avec arêtes arrondies ou calibré avec arêtes vives**HYGROMÉTRIE :** sec séchoir avant rabotage, ressuyage à l'air après imprégnation**OPTION :** imprégnation vert sur demande et selon volume**UTILISATION :** jusqu'en classe d'emploi 4**BOIS RABOTÉ 4 FACES**

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)					TARIF (ml)
		2,5	3	4	5	6	
PLANCHES							
22	90	•	•	•			2,90 €
	120	•	•	•			3,85 €
	145	•	•	•			4,60 €
28 ⁽¹⁾	68	•	•	•			1,50 €
LITEAUX							
22	42	•	•	•			1,80 €
45	45	•	•	•			2,95 €
CHEVRONS							
36	90	•	•	•			4,30 €
45	68	•	•	•			4,10 €
	90	•	•	•	•		5,40 €
	120		•	•	•		7,10 €
68	68		•	•	•		6,10 €
	90		•	•	•		8,10 €
MADRIERS							
36	145	•	•	•			6,30 €
45	145	•	•	•	•	•	7,80 €
	190		•	•	•	•	10,30 €
	220			•	•	•	11,90 €
68	145		•	•	•	•	11,86 €
	190		•	•	•	•	15,50 €
	220			•	•	•	17,95 €
POTEAUX							
90	90	•	•				13,80 €
120	120		•				21,60 €
145	145	•	•	•			31,20 €



Ne pas recouper les bois en contact avec le sol. Hors-sol, les coupes doivent être traitées.

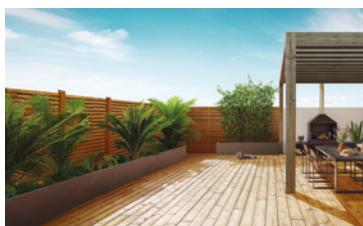

DURAPIN
LE BOIS DE
TOUTE UNE VIE


GARANTIE
20 ANS
HORS SOL
GARANTIE
15 ANS AU
CONTACT DU SOL




HABILLAGE RAMBARDE EXTÉRIURE
PISCINE LES SABLES D'OLONNE (85)




Clôture spécifique, Charrier bois - O'Gliss Park (85)

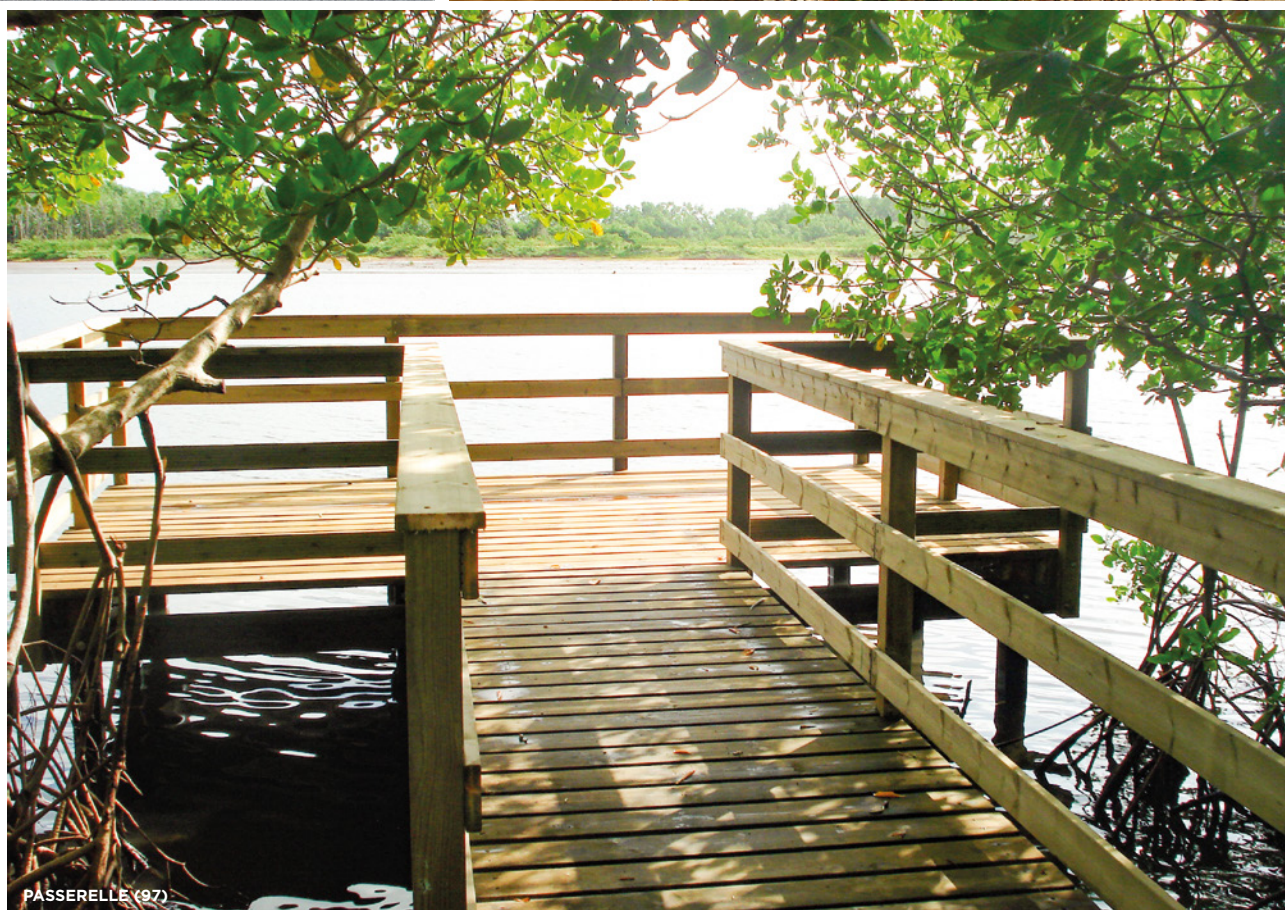

PASSERELLE (97)



BLC Pin, Parc d'attraction O'fun Park. Moutiers les Mauxfaits (85)

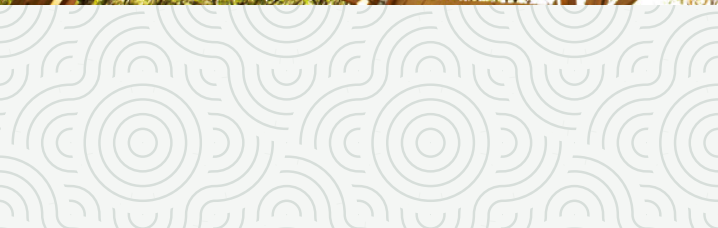

Camping Bel Air - Les Sables d'Olonne (85)



Restaurant Atlantic Beach, La Baule (44)



07



QUINCAILLERIE & ENTRETIEN DU BOIS

PROTECTION & ENTRETIEN DU BOIS EN EXTÉRIEUR

RETRAITEMENT DES COUPES

Il est impératif que toute pièce de bois recoupée soit retraitée. Ce traitement complémentaire ne portera que sur les parties hors-sol. Les parties enterrées ou en contact avec le sol ne doivent jamais être recoupées ou usinées.

0,45 L : permet de traiter environ 4 m². 2 L : permet de traiter environ 18 m².

Conditionnement 0,45 L, vert par imprégnation, Réf. : 810000027 • 35,00 €

Conditionnement 2 L, vert par imprégnation, Réf. : 810000028 • 120,00 €

Conditionnement 0,45 L, marron par imprégnation, Réf. : 810000029 • 35,00 €

Conditionnement 2 L, marron par imprégnation, Réf. : 810000030 • 120,00 €

Conditionnement 0,45 L, gris par imprégnation, Réf. : 810000031 • 35,00 €

Conditionnement 2 L, gris par imprégnation, Réf. : 810000032 • 120,00 €



DÉGRISEUR

Le dégriseur bois redonne au bois son aspect naturel. Il élimine toutes les traces liées aux intempéries.

Il est prêt à l'emploi et a un excellent pouvoir d'imprégnation. Un pot de 2,5L couvre environ 25 m².

Application : retrouver toutes les informations et étapes d'application des saturateurs en page 135.

2,5 L : réf. : 730000401 • 65,00 € (brosse fournie)

5 L : réf. : 730000864 • 110,00 € (brosse non fournie)

Application :

- nettoyer et laisser le support humide avant application
- appliquer généreusement le gel dans le sens du veinage du bois à l'aide de la brosse (fournie)
- laisser agir 20 min
- nettoyer avec une brosse dure dans le sens du bois
- rincer abondamment avec de l'eau
- laisser sécher 48h avant recouvrement



NOS SATURATEURS & LAQUE

Saturateur phase aqueuse. Adapté à tous types de résineux naturels ou imprégnés (Pin, Douglas, Mélèze, Épicéa...).

Protège contre les effets des rayons UV. S'applique sur des bois bruts, neufs ou anciens. Grand pouvoir de pénétration, non-filmogène et sans odeur.


L'entretien est préconisé tous les ans ou tous les 2 ans en fonction du rendu esthétique recherché.

Couvre 6 à 12 m² en 1L et 30 à 60 m² en 5L.



**Non-filmogène
et sans odeur.**


SATURATEURS NATURELS



NATUREL PIN

Pot 1L | Réf. : 800000782 • 18,00 €


Pot 5L | Réf. : 800000783 • 89,00 €



DORÉ

Pot 1L | Réf. : 730000424 • 18,00 €


Pot 5L | Réf. : 730000404 • 89,00 €



RUSTIQUE

Pot 1L | Réf. : 730000425 • 18,00 €

Pot 5L | Réf. : 730000405 • 89,00 €



EXOTIQUE

Pot 1L | Réf. : 800000773 • 23,50 €

Pot 5L | Réf. : 800000764 • 105,00 €

SATURATEURS CONTEMPORAINS



NOIR

Pot 1L | Réf. : 800000774 • 30,00 €

Pot 5L | Réf. : 800000765 • 140,00 €



GRIS ANTHRACITE

Pot 1L | Réf. : 800000492 • 30,00 €

Pot 5L | Réf. : 800000484 • 140,00 €



GRIS ARDOISE

Pot 1L | Réf. : 800000541 • 30,00 €

Pot 5L | Réf. : 800000583 • 140,00 €



GRIS VIEUX BOIS

Pot 1L | Réf. : 800000496 • 30,00 €

Pot 5L | Réf. : 800000488 • 140,00 €

SATURATEURS ÉCLATANTS



JAUNE MOUTARDE

Pot 1L | Réf. : 800000780 • 30,00 €



ROUGE BASQUE

Pot 1L | Réf. : 800000778 • 30,00 €



BLEU PAON

Pot 1L | Réf. : 800000779 • 27,00 €



BLEU MAROCAIN

Pot 1L | Réf. : 800000781 • 30,00 €

SATURATEURS PASTELS



VERT OLIVE

Pot 1L | Réf. : 800000777 • 30,00 €



VERT PROVENÇAL

Pot 1L | Réf. : 800000776 • 30,00 €



ROSE CORAIL

Pot 1L | Réf. : 800000775 • 30,00 €



KIT LAQUE BLANCHE

Composition :

- pot 1L de primaire anti-jaunissement
- pot 2,5L de laque blanche
- brosse de finition
- éponge abrasive

Couvre 15m².

Réf. : 800000761 • 89,00 €

* Couleurs non contractuelles.

QUINCAILLERIE

ACCESSOIRES TERRASSES

VOIR PAGES 21 À 27.



ACCESSOIRES PANNEAUX & CLÔTURES

VOIR PAGES 71 À 75.



STRUCTURES BOIS

TYPE : AUVENTS, CARBETS, CARPORTS, PERGOLAS

NOUVEAUTÉ

GAMME ZPRO

Connecteurs structurels ZPRO® fournit une alternative à l'acier inoxydable à moindre coût, pour une utilisation en extérieur, exposée aux éléments et aux intempéries (structure de terrasse bois, pergola, carport...).



**DÉS CONNEXIONS
STRUCTURELLES
À L'ÉPREUVE
DU TEMPS**



PIED DE POTEAU À ÂME

Petite structure bois, carbet, carport. Galvanisé, recouvert d'un laquage polyester gris givré, permet un assemblage discret et assure des charges au soulèvement.

Platine : 130x130 mm

Épaisseur : 4 mm

Hauteur : 230 mm

Perçage :

- Ø 13 et 17 mm sur l'âme

- Ø 12 mm sur la platine

Fixations (non fournies) :

- sur bois avec des boulons ou

tire-fonds

- à sceller sur béton avec des tiges filetées et du scellement chimique

Réf. : 730500017 • **50,00 €**

PIED DE POTEAU À VISSER EMBASE LARGE

Petite structure en bois, carbet, carport, pergola.

Galvanisé, recouvert d'un laquage polyester gris givré, permet un assemblage discret et assure des charges au soulèvement.

Son embase large permet une fixation au sol après montage.

Embase : 200x200 mm

Support : 130x130 mm

Réglable après montage

Hauteur réglable : 41 à 87 mm

Fixations sur bois fournies : 4 vis Inox fraisées Ø 8 x 140 mm + 4 chevilles d'ancrage.

À sceller sur béton avec tige filetée et scellement chimique (non fournis)

Réf. : 730530817 • **59,00 €**

KIT PIED DE POTEAU RÉGLABLE

Galvanisé.

Il permet le réglage en hauteur et la fixation des poteaux sur plot ou dalle. Le réglage peut être effectué après la pose.

Dimensions de l'embase au sol :

130 mm x 130 mm

Dimensions sous poteau :

100 mm x 100 mm

Hauteur : réglable de 100 à 150 mm

Le kit comprend :

1 pied de poteau

4 goujons

4 tirefonds

Réf. : 730500590 • **60,00 €**

SCELLEMENT DES TIGES FILETÉES

Fixation de la platine tubulaire et du pied de poteau fermé. Cartouche chimique 280 ml pour 24 tiges de fixation.

Réf. : 730000439 • **26,99 €**



ÉQUERRE RENFORCÉE

Galvanisée brute.

Équerre : 65x90 mm

Épaisseur : 2,5 mm

Réf. : 730530133 • **1,78 €**



KIT DE 4 TIGES FILETÉES AVEC RONDELLES

Fixation de la platine tubulaire et du pied de poteau fermé

4 tiges filetées : Ø 10 mm

Longueur : 120 mm

avec rondelle et écrou M10 Inox

Réf. : 730520340 • **19,90 €**





NAPPE DE PROTECTION POUR MURS ENTERRÉS

Pour améliorer la durée de vie des ouvrages enterrés. Polyéthylène.

Rouleau : 20 ml
Largeur : 1,50 m

Réf. : 705000505 • 148,32 €

PLAQUE PERFORÉE

Galvanisée brute.

Plaque : 60x160 mm

Épaisseur : 2 mm
Perçage : Ø 5 mm

Réf. : 730530831 • 1,90 €



SABOTS

Les sabots permettent une fixation sur bois ou béton. Ils sont en acier galvanisé recouvert d'un laquage polyester gris givré, d'une épaisseur de 2 mm.

Dimensions	Épaisseur solive	Largeur solive (mini/maxi)	Référence	Tarif €
48x106 mm	46 mm	119/159 mm	730500020	4,60 €
48x91 mm	46 mm	104/136 mm	730500142	4,40 €
48x166 mm	46 mm	179/249 mm	730500057	5,30 €
70x95 mm	68 mm	108/142 mm	730500021	4,60 €
70x125 mm	68 mm	138/187 mm	730500174	4,80 €
70x155 mm	68 mm	168/232 mm	730500058	4,70 €
76x132 mm	75 mm	147/198 mm	730500056	5,60 €
76x182 mm	75 mm	197/273 mm	730500061	7,90 €
90x205mm	90 mm	220/307 mm	730500075	8,40 €



VIS, POINTES, CHEVILLES

VIS INOX A2 TÊTE FRAISÉE TORX

Filetage partiel.



Dimensions	Conditionnement	Référence	Tarif €
3,5x40 mm T10	200	730520690	12,00 €
	20	730520100	3,00 €
4x20 mm T20	500	730520699	30,00 €
4x50 mm T20	200	730520689	26,40 €
	20	730520150	4,50 €
4,5x40 mm T20	200	730520701	21,60 €
	20	730520299	4,00 €
4,5x60 mm T20	1000	730520626	149,76 €
	200	730520691	31,20 €
5x30 mm T25	20	730520101	6,00 €
	200	730520680	21,60 €
5x50 mm T25	20	730520102	4,00 €
	200	730520678	31,20 €
5x60 mm T25	20	730520103	6,00 €
	100	730520686	20,40 €
5x70 mm T25	20	730520300	7,00 €
	100	730520679	26,40 €
6x80 mm T25	20	730520104	8,00 €
	100	730520682	38,40 €
6x100 mm T25	20	730520105	9,00 €
	100	710000060	51,60 €
6x120 mm T25	20	730520301	11,00 €
	100	730520681	63,60 €
	20	730520106	12,00 €

VIS PENTURE INOX A2 TORX



Dimensions	Conditionnement	Référence	Tarif €
6x25 mm T30	100	730520795	36,00 €
	20	730520302	10,00 €
6x40 mm T30	100	710520006	40,80 €
	20	730520303	12,00 €
7x30 mm T30	100	705001126	44,40 €
	20	730520304	13,00 €
7x70 mm T30	100	710520005	78,00 €
	20	730520305	23,00 €

VIS INOX A2 TÊTE FRAISÉE BOMBÉE FILET TOTAL & PROGRESSIF

Sa petite tête fraisée bombée garantit une fixation discrète. Son filetage total et progressif facilite le vissage, assure un plaquage optimal de la lame à la lambourde et offre un excellent maintien.



Dimensions	Conditionnement	Référence	Tarif €
5x60 mm T20	200	730520848	85,00 €
5x70 mm T20	200	730520849	99,00 €

VIS BÉTON INOX



Dimensions	Conditionnement	Référence	Tarif €
10x75 mm	à l'unité	730520827	2,40 €
7,50x125 mm	à l'unité	730520821	3,80 €

VIS INOX A2 TÊTE RÉDUITE CYLINDRIQUE

Sa tête fraisée réduite rendra votre fixation discrète.

Embout T20 fourni. Maintient la vis en place.



Dimensions	Conditionnement	Référence	Tarif €
5x50 mm	200	730520777	52,80 €
5x60 mm	200	730520763	64,80 €
5x70 mm	200	730520778	79,20 €
5x80 mm	200	730520779	115,20 €

POINTES INOX

Dimensions	Conditionnement	Référence	Tarif €
2,5x50 mm	1000	730520683	72,00 €
3,4x60 mm	500	730520684	66,00 €
4x50 mm	190	730520685	75,24 €



VIS POUR VOS RÉALISATIONS DE STRUCTURES BOIS EXTÉRIEURES

Vis tr1 Torx Inox

Domaine d'application : pergola, carbet, carport, garage, retenues de terre, traverses paysagères, limons d'escaliers...

Vis conçues pour usage extérieur (classe 3).

Tête ronde large pour une fixation optimale.

Pas de filetage important pour un vissage plus rapide.



Dimensions	Conditionnement	Référence	Tarif €
8x80mm/FT	50	730520759	58,80 €
8x100 mm /FT	50	730520727	68,40 €
8x120/100 mm	50	730520733	73,80 €
8x140/100 mm	50	730520728	85,80 €
8x200/100 mm	50	730520729	118,80 €
8x240/100 mm	50	730520738	142,80 €

COFFRET D'EMBOUITS

Contenu du coffret : 6 embouts Torx : T10-T15-T20-T25-T30-T40, 3 embouts PZ : PZ1-PZ2-PZ3, 6 hexagonaux : 3-4-5-6-8-10

Réf. : 730000409 • 29,00 €



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - Application et opposabilité des présentes

a) Le client atteste que son attention a été particulièrement attirée sur l'existence et le caractère substantiel de l'application des présentes Conditions Générales de Ventes, dont il reconnaît avoir pris connaissance avant d'avoir passé commande, laquelle en emporte acceptation sans réserves.

b) Aucune condition particulière ou condition générale d'achat contraire ne peut, sauf acceptation expresse de la Société PIVETEAUBOIS, prévaloir sur les présentes Conditions Générales de Ventes.

2 - Commandes

a) Les commandes, et notamment celles prises par ses représentants ou employés, ne peuvent être considérées comme valablement acceptées par la Société PIVETEAUBOIS que lorsque cette dernière les a expressément confirmées par un accusé de réception de commande. Le client disposera d'un délai de 48 H pour formuler par écrit son désaccord sur les termes de l'accusé de réception. Passé ce délai, la commande sera considérée comme définitive.

b) Les clients industriels s'engagent, avant toute commande, à vérifier que le produit est adapté à leurs besoins ou à ceux de leur client et à faire tous les tests nécessaires pour s'assurer de la conformité des produits.

c) En cas de ventes à exécutions successives, la Société PIVETEAUBOIS se réserve la possibilité d'apporter toute modification qu'elle jugera opportune sans toutefois que les caractéristiques essentielles du produit puissent s'en trouver affectées.

3 - Transport

Le transport des marchandises, qu'il s'opère en port dû, payé ou franco, ainsi que leur déchargement, sont expressément stipulés aux risques de l'acheteur. Les matériaux ne seront assurés dans ce cadre que sur ses instructions expresses et à ses frais.

4 - Délai de livraison

Le client admet qu'en raison de l'activité spécifique de la Société PIVETEAUBOIS les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de la Société PIVETEAUBOIS ; les commandes ne pouvant être satisfaites qu'en fonction des possibilités de production et d'approvisionnement.

5 - Réception des produits et prestations

a) L'attention du client est tout particulièrement attirée sur son obligation de contrôler, au moment de la livraison, la concordance entre les produits livrés et la facture ou le bon de livraison présenté.

b) Toute réserve émise par le client au moment de la livraison devra être confirmée et détaillée par courrier recommandé avec AR adressé au siège de la Société PIVETEAUBOIS et envoyé dans un délai maximal de 48 H à compter de la livraison.

c) En cas de réserve, le client devra laisser toutes facilités à la Société PIVETEAUBOIS pour procéder à la constatation des anomalies et éventuellement y porter remède.

d) A défaut de réserves émises dans les formes et délais prévus ci-dessus, la livraison sera, de manière irréfragable, réputée conforme à la commande.

6 - Garantie

a) Les marchandises vendues par la Société PIVETEAUBOIS bénéficient de la garantie légale des vices cachés.

b) Concernant les garanties contractuelles, aucune garantie ne sera acquise en cas de désordre consécutif à une usure normale, utilisation non conforme, défaut d'entretien, non-respect des règles de pose, normes, DTU ou de tout autre document de référence, déformation naturelle des matériaux bois, moisissures de surfaces, évolution de teinte.

c) En tout état de cause, la responsabilité de la Société PIVETEAUBOIS sera dérogée si l'acheteur ne suit pas précisément les règles de pose.

d) De même, aucune garantie ne sera acquise :

- pour l'utilisation d'un bois traité hors de sa classe d'emploi ou de son utilisation non conforme à son usage normal

- pour tout bois traité, recoupé ou usiné en cas de mise en œuvre dans des conditions de classe d'emploi 4 (mise en œuvre dans ou en contact du sol par exemple). Dans tous les autres cas de bois recoupés ou usinés cette garantie ne pourra être assurée que si les coupes ont été retraitées avec un traitement complémentaire adapté.

7 - Versement d'acompte

a) En cas de commande de matériel, le client s'engage à verser à la Société PIVETEAUBOIS un acompte d'un montant de 50% du prix total de la commande.

b) Toute somme versée à la Société PIVETEAUBOIS à titre d'acompte lui restera acquise.

8 - Tarif

Toute commande est facturée aux tarifs et conditions figurant sur l'accusé de réception de commande.

9 - Conditions de paiement

a) Les matériaux et prestations reçus de la Société PIVETEAUBOIS sont stipulés, à défaut de conditions particulières expressément prévues, payables à 30 jours, et au siège de la Société PIVETEAUBOIS.

b) Un escompte de 1% du montant HT de la facture pourra être accordé sur demande en cas de paiement anticipé d'une semaine calendaire à compter de la date de la facture.

c) Toute somme impayée à échéance portera intérêts, selon un taux majoré égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur. Il est expressément convenu qu'en cas de retard de paiement, toute mise en demeure de payer adressée par la Société PIVETEAUBOIS lui permettra de prétendre à une indemnisation forfaitaire de 40 € HT destinée à couvrir ses propres frais de traitement du dossier.

d) Le retard d'un paiement d'un seul terme du prix d'une commande stipulée payable en plusieurs échéances permettra à la Société PIVETEAUBOIS, huit jours après mise en demeure de payer rappelant les termes de la présente disposition et restée infructueuse, de se prévaloir de plein droit et sans recours à la moindre action judiciaire, de la déchéance complète du terme, et ainsi de prétendre au paiement intégral des sommes dues en principal et accessoires au titre de la commande.

e) Tout incident de paiement concernant une commande payable en plusieurs échéances autorisera la Société PIVETEAUBOIS à subordonner la poursuite de la

production à la constitution par le client de toute garantie de paiement qu'elle estimera utile pour couvrir l'intégralité des sommes restant à devoir. Le refus ou l'impossibilité par le client de constituer une telle garantie permettra à la Société PIVETEAUBOIS de prétendre à la résiliation de la commande et à la conservation des acomptes éventuellement perçus

f) Le client admet également de manière expresse que le retard de paiement d'une seule commande permette à la Société PIVETEAUBOIS de suspendre toute autre livraison en cours ou prévue au même client sans aucune formalité.

10 - Durée de validité des avoirs commerciaux

Les avoirs émis à titre commercial sont valables six (6) mois à compter de leur date d'émission. Passé ce délai, l'avoir sera considéré comme périmé et ne pourra plus être utilisé. Cette durée peut être prolongée à titre exceptionnel sur demande écrite du client avant expiration et sous réserve de l'accord express et écrit de notre société. Aucun remboursement ne pourra être exigé une fois la période de validité écoulée.

11 - Réserve de propriété

a) La Société PIVETEAUBOIS conservera la propriété des marchandises vendues jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire. Ne constitue pas paiement au sens de cette clause la remise d'un titre créant une obligation de payer (traite, chèque, ou autre).

b) Cette disposition ne fait pas obstacle au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration de la marchandise ainsi que des dommages qu'elle pourrait occasionner, dès la délivrance à l'acheteur ou la remise au transporteur pour livraison.

c) Le client est autorisé, dans le cadre normal de son activité, à revendre et transformer les marchandises livrées, mais il ne peut ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. La réserve de propriété reste acquise à la Société PIVETEAUBOIS en cas de revente ou de transformation des produits vendus.

12 - Force majeure

Sont considérées comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution des obligations. Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant PIVETEAUBOIS de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de PIVETEAUBOIS ou de ses transporteurs habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus des pannes fortuites, l'impossibilité d'être approvisionné en matière première, les épidémies, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d'approvisionnement EDFGDF, ou rupture d'approvisionnement pour une cause non imputable à PIVETEAUBOIS, ainsi que toute autre cause de rupture d'approvisionnement imputable à ses fournisseurs. Dans de telles circonstances, PIVETEAUBOIS préviendra le client par écrit, notamment par télécopie ou courrier électronique, dans les meilleurs délais, le contrat liant PIVETEAUBOIS et le client étant alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l'évènement. Si l'évènement venait à durer plus de 30 jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente conclu par PIVETEAUBOIS et son client pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts. Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat de vente.

13 - Attribution de juridiction et loi applicable

a) D'un commun accord, les parties à la présente convention décident que tout litige relatif à sa formation, son exécution, ou sa rupture, relèvera à titre exclusif de la compétence territoriale des juridictions du siège de la Société PIVETEAUBOIS au moment de la mise en œuvre de l'action.

b) Les parties conviennent expressément que le seul droit applicable sera le droit français.

14 - Médiation – Clients consommateurs

En cas de litige, le client peut avoir recours à ATLANTIQUE MEDIATION CONSOMMATION www.consommation.atlantique-mediation.org, Médiateur agréé par la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

15 - Eco contributions, numéros d'identification uniques

Ces numéros, transmis par Ecomaison, atteste de la conformité réglementaire de la société PIVETEAUBOIS au Code de l'environnement (l'art L. 541-10-14°) ecomaison.com :


- pour PMCB : FR023301_04OBTD

- pour ABJ : FR023301_14OMBU

- pour EA : FR023301_10UZM9

Ce numéro, transmis par EcoDDS, atteste de la conformité réglementaire de la société PIVETEAUBOIS au Code de l'environnement (l'art L. 541-10-1 4°) ecodds.com. Pour DDS : FR023301_07RFCP.

PIVETEAUBOIS – Octobre 2025



**VIVRE
en BOIS**

CONSTRUCTION



TOUS VOS PROJETS BOIS AVEC UN *Pro!*

VIVREENBOIS.COM   



LE BOIS, UN CHOIX D'AVENIR

*Chaleur, authenticité, harmonie...
Le bois transforme nos espaces
autant qu'il renforce notre lien
intime avec la nature.*

Derrière chaque projet en bois se cache l'histoire d'une ressource vivante : celle de la forêt, de l'arbre et du cycle naturel qui les anime.

Matériau biosourcé et renouvelable, le bois puise sa force dans un cycle long, à l'opposé des matériaux fossiles. En grandissant, l'arbre capte et séquestre durablement le carbone, faisant du bois un allié essentiel pour construire de manière responsable. Sa transformation nécessite peu d'énergie, valorisant un savoir-faire respectueux de l'environnement et tourné vers demain.



LA FORÊT, UNE RICHESSE QUI GRANDIT

En France, la forêt gagne du terrain : elle couvre aujourd'hui 1/3 du territoire, soit plus de 17 millions d'hectares.

Gérée durablement, elle abrite la biodiversité et capte le carbone.

De cette ressource renouvelable et précieuse naît le bois, matériau d'avenir.

+8,7 
MILLIONS
D'HECTARES

de forêts gagnés depuis 1840

Soit en moyenne 66 000 terrains de football supplémentaires chaque année depuis près de deux siècles !

Source : IGN - Mémento 2025

TARIFS PUBLICS EN EUROS TTC (les prix sont valables du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026 et ne comprennent pas les frais de pose des produits, ni les frais de livraison que le client devra supporter en supplément des prix indiqués dans le présent catalogue. Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles. Les photographies illustrant les produits présentés en sont une reproduction la plus exacte possible mais n'ont pas valeur contractuelle. Les produits pourront être modifiés afin d'en améliorer les spécificités techniques ou esthétiques. Les Conditions Générales de Vente applicables figurent en page 129 du présent catalogue.

Ces numéros, transmis par Ecomaison, attestent de la conformité réglementaire de la société PIVETEAUBOIS au Code de l'environnement (art L 541-10-14) ecomaison.com Pour PMCB : FR023301_C4061D / pour ABJ : FR023301_MOMBU / pour EA : FR023301_10U2M9. Ce numéro, transmis par EcoDDS, atteste de la conformité réglementaire de la société PIVETEAUBOIS au Code de l'environnement (art L 541-10-14) ecdods.com. Pour DOS : FR023301_07REC.

A partir du 1er janvier 2022, la loi dite « AGEC » (relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) du 10 février 2020 impose aux instuteurs en matière de produits et matériaux de la Construction et du Bâtiment de mettre en place un dispositif de Responsabilité Élargie du Producteur. Ce dispositif sera financé par une Eco-Contribution qui sera facturée en sus du prix de vente des produits en pied de facture et qui ne pourra pas être négociée. Dans ce cadre, nous attirons votre attention sur le fait que les prix mentionnés dans le catalogue ne comprennent pas cette Eco-Contribution qui pourra être facturée en supplément des prix indiqués au catalogue.

PIVETEAUBOIS - La Vallée, 85140 SAINT-FLORENCE - RCS 547250100
Photothèque PIVETEAUBOIS - Crédit photos : Adobe Stock, Jean-Jacques Bernier, Louise Baudouin, Guillaume Arlicque, Raphaël Fourau, Views-Factory, FX Emery, Julien Thomazo, Mehdi Média, Pômelo Studio, Roland Halbe, IE Architecture, Sylvain Malmouche - Documents, photos et coloriés non contractuels. Les photographies illustrant les produits présentés en sont une reproduction la plus exacte possible mais n'ont pas valeur contractuelle. Les produits pourront être modifiés afin d'en améliorer les spécificités techniques ou esthétiques. Edition 2025 - Impression : imprimerie POLLINA (85).



CONSTRUIRE EN BOIS, POUR BÂTIR L'AVENIR

Choisir le bois, c'est inviter la nature chez soi et donner du sens à ses projets.

C'est construire un avenir où innovation, confort et conscience écologique avancent ensemble.

Le bois, c'est plus qu'un matériau : c'est une manière d'habiter le monde.

LE BOIS, UN MATÉRIAU VIVANT & RESPONSABLE

Issu de forêts gérées durablement, le bois est naturel, renouvelable et durable.

Il stocke le carbone tout au long de sa vie, prolongeant ainsi le rôle de la forêt dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Chaleureux et authentique, il associe design, confort, performance et respect de l'environnement.

Un matériau vivant, capable de s'adapter à tous les styles et à tous les usages.

1m³



DE BOIS SUR PIED

=

1tonne

DE CO₂ STOCKÉE

RE2020 & FDES

LA TRANSITION VERS UNE CONSTRUCTION DÉCARBONÉE : POURQUOI LE BOIS EST UN LEVIER CLÉ ?

La **RE2020**, impose des seuils vertueux pour limiter l'empreinte carbone des bâtiments neufs, en s'appuyant sur un indicateur central : l' $Ic_{\text{construction}}$, qui mesure les émissions de CO₂ associées aux matériaux et aux processus de construction. La réglementation prévoit une baisse progressive des seuils carbone, avec une première étape appliquée en 2025, puis de nouveaux renforcements programmés en 2028 et 2031, afin d'accélérer la décarbonation du secteur du bâtiment. Les données nécessaires au calcul de l' $Ic_{\text{construction}}$ proviennent des **FDES**, disponibles sur la base inies.fr.

Les **FDES** fournissent les **émissions de CO₂ statiques** des produits à travers l'indicateur de réchauffement climatique. Lors de l'**ACV** d'un bâtiment, obligatoire dans le cadre de la RE2020, cet **indicateur statique est converti en indicateur dynamique**. Cette conversion est essentielle, car elle reflète plus fidèlement l'impact réel des matériaux biosourcés.

RE 2020
RÈGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE



LE BOIS : UN ATOUT POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS RE2020

Le bois est un matériau biosourcé qui stocke durablement le carbone capté dans l'atmosphère grâce à la photosynthèse. Une fois intégré dans un bâtiment, **il continue de retenir ce carbone tout au long de la durée de vie de l'ouvrage**, contribuant ainsi à réduire l'empreinte carbone globale de la construction.

Grâce à cette capacité de stockage, **le bois présente un impact carbone dynamique négatif** : il séquestre davantage de carbone qu'il n'en émet au cours de son cycle de vie. Comparé à des matériaux traditionnels comme le béton, le bois permet une réduction significative de l' $Ic_{\text{construction}}$, notamment en le combinant avec d'autres matériaux biosourcés comme la paille.

CONSEILS POUR OPTIMISER L'IMPACT CARBONE DES BÂTIMENTS



1. **Privilégier les matériaux biosourcés** comme le bois et **des systèmes constructifs biosourcés** comme la solution ossature bois et isolant biosourcé pour réduire l' $Ic_{\text{Construction}}$.
2. **Opter pour du bois de France**, qui limite les émissions liées au transport.
3. **Comparer les solutions** en regardant les **indicateurs dynamiques**.
4. **Choisir la bonne FDES** : PIVETEAUBOIS vous aide à retrouver la meilleure fiche sur la base inies.fr grâce à son guide interactif, disponible en flashant le QR code en page 5.

RE2020 : Réglementation Énergétique et Environnementale en France

$Ic_{\text{Construction}}$: Impact carbone de la construction


FDES : Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire

ACV : Analyse de Cycle de Vie

COMPRENDRE RAPIDEMENT EN 3 GRAPHIQUES, LES AVANTAGES DU BOIS & DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS POUR VOS CONSTRUCTIONS

L'IMPACT CARBONE STATIQUE & DYNAMIQUE DU BARDAGE BOIS COMPARÉ AUX AUTRES REVÊTEMENTS

Indice de réchauffement climatique (en kg eq. CO₂/m²) d'après les FDES disponibles sur inies.fr

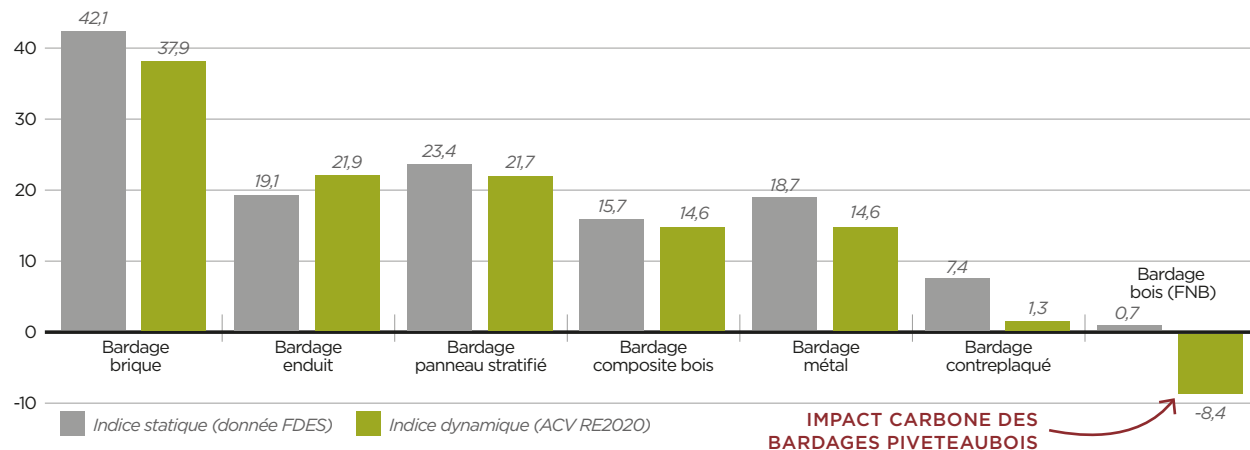

Choisir un revêtement en bois plutôt qu'un autre matériau permet de réduire considérablement l'impact carbone et d'obtenir un impact carbone dynamique négatif mettant en évidence que le bois est un matériau décarboné et décarbonant.

COMPARAISON DE L'IMPACT CARBONE : OSSATURE BOIS & ISOLATION PAILLE VS BÉTON


Calculs d'ACV RE2020 réalisés par Vizcab* sur un logement collectif en R+2 composé de 24 logements et d'une attique et un parking de 30 places en sous-sol.



À L'ÉCHELLE DU SYSTÈME CONSTRUCTIF

Résultat calcul dynamique RE2020 sur 1 m² de façade

Indice de réchauffement climatique (en kg eq. CO₂/m²)

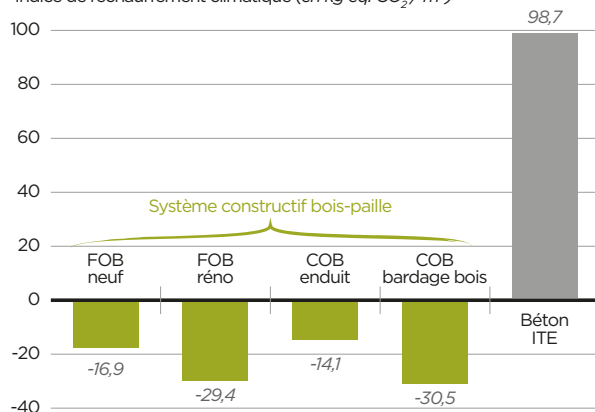


À l'échelle du système constructif, tous les systèmes en bois-paille séquestrent plus de carbone qu'ils n'en émettent. Opter pour une solution bois-paille par rapport au béton avec ITE permet de réduire l'impact carbone du lot 6 façade de -30 à -35 %.

À L'ÉCHELLE DU BÂTIMENT

Ic_{Construction} du bâtiment

Indice de réchauffement climatique (en kg eq. CO₂/m² SREF)

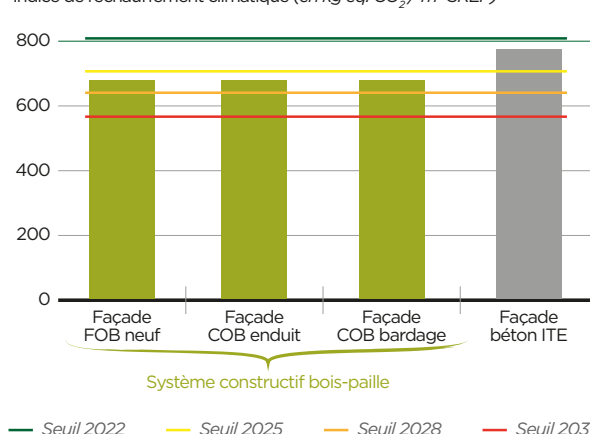

À l'échelle du bâtiment, opter pour une solution bois-paille par rapport au béton avec ITE permet de gagner -10% à -12% sur l'ACV globale de la construction. Les Ic_{Construction} obtenus sont tous conformes au seuil 2022. La solution avec béton ITE ne passe pas le seuil 2025 tel quel et d'autres améliorations devront être apportées pour atteindre les seuils 2028 et 2031.



POUR EN SAVOIR + :

Profitez du guide FDES des produits PIVETEAUBOIS ainsi que de nos conseils en ligne :



VIVRE EN BOIS S'ALLIE À

UN EXPERT DU BOIS DANS LA CONSTRUCTION

LA PERFORMANCE DES ESSENCES LOCALES AVANT TOUT

Le Pin, le Douglas et l'Épicéa sont trois essences de nos territoires qui offrent de bonnes résistances mécaniques. Appuyer-vous sur l'expertise de VIVRE EN BOIS et de ses industriels partenaires pour choisir l'essence et la solution technique qui correspond le mieux à l'usage et à vos projets.



LA TECHNOLOGIE LAMWOOD POUR LES PRODUITS COLLÉS

Depuis 35 ans, PIVETEAUBOIS recherche l'excellence dans la fabrication de produits collés. Cette recherche de l'excellence a poussé le fabricant à développer la technologie LAMWOOD.

Cette technologie basée sur la sélection des meilleurs bois résineux français associée à un procédé industriel performant permet à PIVETEAUBOIS de proposer des produits collés haut de gamme.

Nous proposons une large gamme de composants de structure collés (aboutés, lamellés et contrecollés, CLT) à partir de sciages secs classés mécaniquement. Les produits sont fabriqués à partir de 3 essences (le Pin, le Douglas et l'Épicéa) dans des longueurs standards de 3 à 13 m adaptées aux charges et usages.


Tous les produits proposés chez VIVRE EN BOIS font l'objet de contrôles qualité permanents lors de la production à travers le marquage CE ou la procédure d'avis technique. Un adhésif polyuréthane certifié pour un usage structurel en extérieur et sans formaldéhyde est utilisé pour tous les produits collés.




UN STOCK & DES SERVICES ADAPTÉS À VOS BESOINS



**VENTE AU COLIS
COMPLET**



**VENTE À LA PIÈCE
POUR PLUS DE
FLEXIBILITÉ**



**VENTE AVEC COUPE
À LONGUEUR**



**TAILLAGE DES
POUTRES SUR DES
CENTRES D'USINAGE
NUMÉRIQUES**





LE SUR-MESURE POUR TOUS

un service d'usinage
sur demande



LAMWOOD
S E R V I C E S

ÉCONOMISEZ DU TEMPS EN CONCEPTION-RÉALISATION :

- Vente de poutres en bois collés à la pièce pour une réactivité immédiate sur vos chantiers.
- Coupe à longueur de dizaines de sections de poutres de bois collés
- Taillage des poutres de bois collés dans nos usines pour des solutions prêtes à poser sur vos chantiers



LES SERVICES+ EN EXCLUSIVITÉ AVEC LES EXPERTS DE VIVRE EN BOIS :

- Accompagnement de A à Z de votre projet depuis votre idée jusqu'à la livraison
- La conception de votre projet sur-mesure avec un dimensionnement par notre bureau d'étude selon les eurocodes
- Préparation de l'ensemble du kit : bois coupés à longueur et taillés, quincailleries associées et plans de pose
- Livraison sur chantier du kit prêt à poser
- LAMWOOD Services est disponible sur les produits en pages 18 à 23 pour des applications en solivage de plancher, ferme de charpente, toiture une pente...

**RETROUVEZ ICI NOTRE
GUIDE DES USINAGES &
COUPE À LONGUEUR :**



EXEMPLES DE RÉALISATIONS

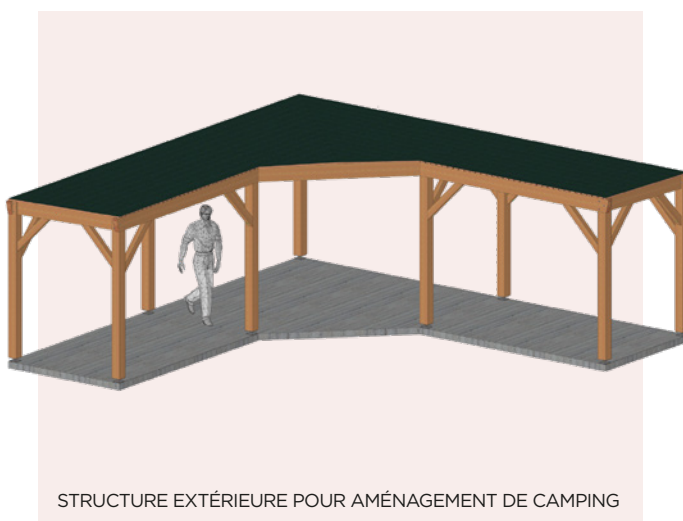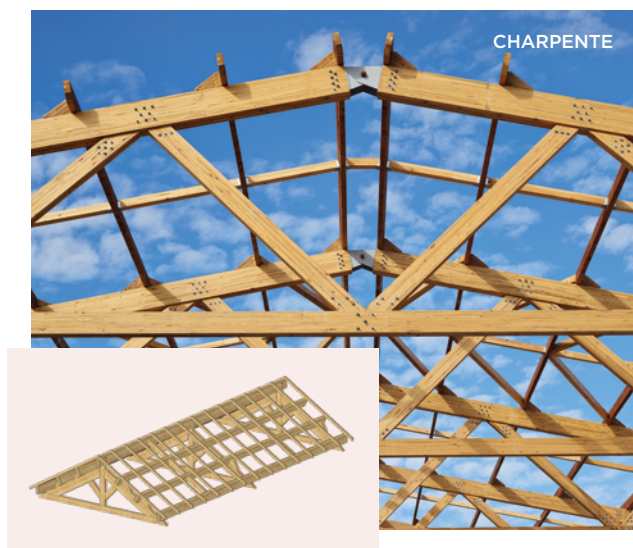

LAMWOOD SERVICES EN 3 ÉTAPES AVEC LES EXPERTS DE VIVRE EN BOIS

1

L'ÉTUDE & LE CHIFFRAGE

VIVRE EN BOIS s'appuie sur un bureau d'études performant. Capable de travailler sur des projets structurels bois, une équipe d'ingénieurs bois étudie, dimensionne sous eurocodes et chiffre vos chantiers.

2

LA CONCEPTION

Les outils de production et d'usinages performants de notre partenaire PIVETEAUBOIS garantissent un service efficace sous les meilleurs délais.

3

LA LIVRAISON

Les solutions sont livrées sur votre chantier ou dans le VIVRE EN BOIS le plus proche de chez vous prêts à poser avec un plan de pose détaillé et quincaillerie adaptée.

DES EXPERTS BOIS PASSIONNÉS AU SERVICE DE VOS PROJETS

Depuis plus de 30 ans, VIVRE EN BOIS accompagne professionnels et particuliers dans tous leurs projets bois. Avec 26 agences et showrooms, découvrez nos produits grandeur nature et profitez de l'expertise de nos spécialistes et de nos technologies exclusives DURAPIN et LAMWOOD.

Nos gammes d'aménagement extérieur, de construction et de solutions bois pour l'énergie s'appuient sur des partenaires de confiance comme PIVETEAUBOIS, gage de qualité et de durabilité.

Plus de 600 références sont disponibles immédiatement au sein de nos agences pour donner vie à vos idées.

**RETROUVEZ VOTRE
VIVRE EN BOIS LE
PLUS PROCHE AINSI
QUE TOUS NOS
SERVICES SUR
VIVREENBOIS.COM**



UNE GAMME DE PRODUITS CONSTAMMENT RENOUVELÉE

Chaque année nous sélectionnons les meilleures innovations produits de PIVETEAUBOIS.

Les méthodes d'innovation, de design et de conception de PIVETEAUBOIS permettent d'aboutir à la naissance de nouveaux produits adaptés aux besoins et au style de vie de chacun.

NOS DERNIÈRES INNOVATIONS

Bardage

MELODIK VEINÉ .P42



Bardage

**MELODIK DOUBLE
RAINURE .P42**



Bardage

MELODIK 45X60 .P43



Melodik et Melodik Double rainure, imprégnation colorée marron.



O1



NOS COMPOSANTS DE STRUCTURE

Panneaux CLT	14
Bien choisir sa poutre en bois collé	16
Les bois collés	18 à 24
Les bois collés & d'ossature	21

Les bois de charpente & de couverture	25
Les accessoires de charpente	26
Les panneaux & dalles OSB	28
Les isolants fibre de bois	29



Bois

LAMELLÉ-CROISÉ (CLT)*

Essence : Mixte Pin & Épicéa

Coloris : Sous-face visible en Épicéa naturel, face non visible en Pin naturel



Plancher, IE Architecture (53) ©Sylvain Malmouche



Maison individuelle, Lavale (53).
Architect : M. Vincent Henney - EI Architecture.

HEXAKIT

OUVREZ-VOUS À UN NOUVEAU STANDARD DE LA CONSTRUCTION !




Solution de plancher en épaisseur réduite

Formats standards optimisés aux portées

Rapidité de pose du chantier

Sous-face apparente en Épicéa visible

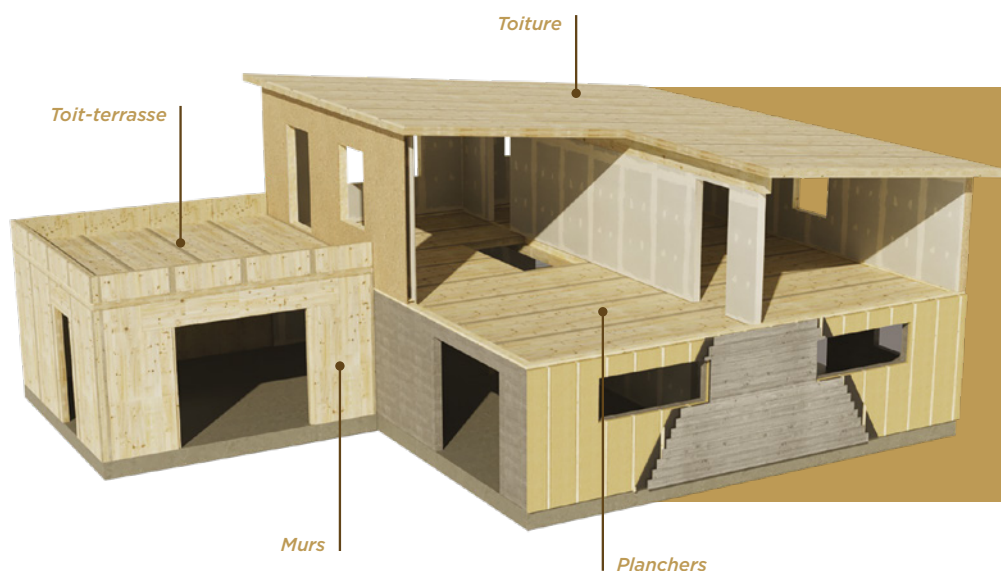



Bâche 5 côtés réutilisable.
Panneau du dessous retourné pour préserver la face visible.



PANNEAUX EN STOCK


NBRE DE PLIS	REF. PANNEAU	CROQUIS	EP. (mm)	COMPOSITION DES PLIS (en mm)					LARG (M)	LONG (M)	POIDS DU PANNEAU (Kg)	COLISAGE	SURFACE DES PANNEAUX/ COLIS (m²)	RÉFÉRENCE	TARIF (m²)
				L	T	L	T	L							
3	HEXA 3L		120	40	40	40			1,20	4,5	348	4	21,6	P382618K1-001	159,00 €
										9	696	2	21,6	P382618K1-002	159,00 €
										13	1005	3	46,8	P382618K1-003	159,00 €
5	HEXA 5L		140	40	20	20	20	40	1,20	5	451	3	18	P382618K1-004	185,00 €
										10	902	2	24	P382618K1-005	185,00 €
										13	1173	2	31,2	P382618K1-006	185,00 €
			160	40	20	40	20	40	1,20	13	1340	2	31,2	P382618K1-007	212,00 €

En stock selon
agences, vente au
détail possible

Sur
commande

L : orientation longitudinale des lamelles

T : orientation transversale des lamelles

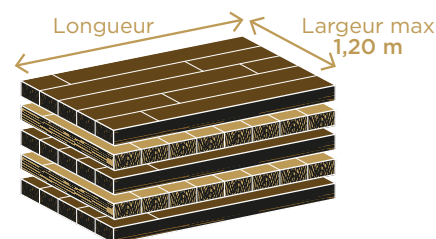

BANDE DE COUTURAGE EN CONTRE-PLAQUÉ PIN⁽¹⁾

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)
25	100/150	2,85

COMPOSITION : panneaux de 3 ou 5 plis collés de lamelles aboutées. Les couches de bois successives sont croisées les unes par rapport aux autres. Produit sous avis technique.

QUALITÉ VISUELLE : sous-face Épicéa qualité visible, les autres plis sont en Pin qualité non visible

ÉPAISSEUR DES LAMELLES : 20 et 40 mm

CLASSEMENT STRUCTUREL : C24 pour les plis longitudinaux et C18 minimum pour le pli transversal

COLLE : polyuréthane (incolore et sans formaldéhyde)

FINITION : raboté. Feuillures 26 x 51 mm réalisées sur bords longitudinaux pour bande de couture. Protection sur toutes les faces avec un hydrofuge incolore Parka

CLASSE DE SERVICE : 2

CONSEIL DE JONCTIONS : ⁽¹⁾ bandes contreplaqués en Pin 25 x 100/150 mm de longueur 2,85 m (à commander séparément) à fixer avec des vis Ø 5 x 60 mm.

UTILISATION : jusqu'en classe d'emploi 2 (plus d'informations p.4)

CONSEILS D'UTILISATION :

Éléments structurels (plancher, mur, refend, contreventement) destinés à tous types de projets de construction :

- Maisons individuelles
- Immeubles d'habitation
- Bureaux
- Établissements recevant du public
- Bâtiments industriels
- Escalier



DÉCOUVREZ HEXAKIT

À travers son guide technique & sa vidéo :

Guide technique

Vidéo



BESOIN D'INSPIRATION !

Consultez notre guide HEXABOOK pour vous aider à concrétiser vos idées.



POUR DES PROJETS EN CLT SUR-MESURE

consultez notre offre HEXAPLI



BIEN CHOISIR SA POUTRE EN BOIS COLLÉ

	BOIS LAMELLÉS-COLLÉS (BLC)			
				
ESSENCE	Douglas	Épicéa	Pin naturel	Pin imprégné
À RETROUVER EN PAGE	18	23	20	
NORMES	CE Lamellé-Collé GL24h N° certificat : 0380-CPR-5106 Norme : NF EN 14080			
CLASSEMENT MÉCANIQUE	GL24h			
ASPECT DE SURFACE	Raboté, arêtes chanfreinées			
ÉPAISSEUR MAXIMUM DES LAMELLES	40 mm			35 mm
CLASSE DE SERVICE MAXIMALE	3 ⁽¹⁾	2	3	
CLASSE D'EMPLOI MAXIMALE ⁽²⁾				
Jusqu'en classe d'emploi 1	-	Naturel		-
Jusqu'en classe d'emploi 2	Trempage incolore			-
Jusqu'en classe d'emploi 3.1	-	Imprégnation	-	-
Jusqu'en classe d'emploi 3.2	Imprégnation ou Naturel hors aubier	-	-	-
Jusqu'en classe d'emploi 4	-	-	-	Imprégnation
MASSE VOLUMIQUE RETENUE / POIDS PROPRE	550 kg/m ³	470 kg/m ³	550 kg/m ³	



Pour des usages à l'extérieur en classe d'emploi 3.1, 3.2 et 4, **PIVETEAUBOIS** proscrit la pose à plat des lamellés-collés.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

COLLE

Polyuréthane (incolore et sans formaldéhyde)

LONGUEUR

De 3,5 à 13 m

CONDITIONNEMENT

Enrubannage colis 6 côtés



Consultez les stocks directement
dans votre plateforme
& sur vivreenbois.com



Retrouvez ici tous les documents
techniques PIVETEAUBOIS dont
vous avez besoin pour justifier une
des performances de nos produits.



Nous réalisons des prestations
LAMWOOD Services : coupe à
longueur et usinages selon vos besoin,
plus d'informations en pages 8 et 9.

BOIS LAMELLÉS COLLÉS (BLC) 45X360 POUR MUR OSSATURE BOIS & ISOLATION PAILLE		BOIS CONTRECOLLÉS (BMR)		BOIS MASSIFS ABOUTÉS (BMA)		
						
Douglas	Épicéa	Douglas	Épicéa	Douglas	Épicéa	Pin
22		19	23	24		
 Lamellé-Collé GL24h N° certificat : 0380-CPR-5106 Norme : NF EN 14080		 Contrecollé C24 N° certificat : 0380-CPR-5106 Norme : NF EN 14080		 BMA C24 N° certificat : 0380-CPR-5242 Norme : NF EN 15497		
GL24h		C24 ou GL24h		C24		
3 faces rabotées, 1 face calibrée arêtes chanfreinées		Raboté, arêtes chanfreinées		Raboté, arêtes arrondies		
40 mm		70 mm		80 mm	38 mm	
2		2		2	2	3
Naturel		Naturel		Naturel		
Trempage incolore		Trempage incolore		Trempage incolore		
-	Imprégnation	-	Imprégnation	-	Imprégnation	-
Imprégnation	-	Imprégnation	-	Imprégnation	-	-
-	-	-	-	-	-	Imprégnation
550 kg/m ³	470 kg/m ³	550 kg/m ³	470 kg/m ³	550 kg/m ³	470 kg/m ³	550 kg/m ³

(1) Classe de service 3 sous convention de contrôle FCBA CC DQ 71/22

(2) Solution de traitement par trempage ou imprégnation autoclave colorée à adapter selon essence et classe d'emploi dans lequel sera mis en œuvre le bois. À ajuster selon classe d'emploi. Plus d'information en page 4.

PROTECTIONS

Tous nos traitements par trempage et imprégnations colorées en autoclave sont CTBP+ et bénéficient d'une protection contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages (termite inclus). Dans les zones infestées, des mesures de prévention contre les risques termites doivent être mises en œuvre⁽³⁾.



Bois

LAMELLÉ-COLLÉ (BLC)



Essence : Douglas | Coloris : naturel, naturel hors aubier, trempage incolore, imprégnation colorée marron ou pré-grisée⁽¹⁾

VENTE AU DÉTAIL⁽²⁾

LARG. (mm)	HAUT. (mm)	LONG. (m)			
		8	9	10	13
80	200				•
	240 ⁽²⁾				•
	280				•
100	240 ⁽²⁾	•			
	320	•			
	360	•			
	400		•		
120	360		•		
140	140				•
	360		•		
	440			•	
	520			•	
160	160 ⁽²⁾				•
200	200				•
	600		•		

VENTE À LA PALETTE

HAUT. (mm)	LARG. (mm)						
	80	100	120	140	160 ⁽²⁾	200	240 ⁽²⁾
120	40	32	24				
140				21			
160	30	24	18	21	12		
200	24	20	15	15	10	10	
240	20	16	12	12	8	8	8
280	20	16	12	12	8	8	6
320	15	12	9	9	6	6	6
360	15	12	9	9	6	6	4
400		8	6	6	4	4	4
440		8	6	6	4	4	4
480			6	6	4	4	2
520				6	4	4	4
560				6	4	4	2
600				4	2	2	2

Longueur : de 3,50 à 13 m

Section 45x360 mm également disponible : voir page 22

LÉGENDE :

• Produit en vente au détail uniquement en Douglas avec aubier

00 Nombre de pièce par palette
Quantité minimum de commande :
- si longueur ≥ 7 m : 1 palette / section et longueur
- si longueur < 7 m : 2 palettes / section et longueur

■ Nous consulter

(1) Pour poutre de 12 m et moins. (2) Non disponible en Douglas hors aubier.

QUALITÉ VISUELLE : structure apparente

CONSEILS D'UTILISATION :

- Solivage, charpente intérieure non apparente, travaux de menuiserie intérieure
- Charpente ou autre structure non apparente, avec trempage
- Pergolas, mobilier extérieur en hors aubier ou imprégnation colorée
- Usage extérieur exposé mais sans contact direct avec le sol, ni risque de stagnation d'eau en hors aubier ou imprégnation colorée
- Les extrémités doivent être protégées de l'exposition directe au soleil ou aux intempéries
- Dans les zones exposées aux termites : trempage incolore ou imprégnation colorée obligatoire

MISE EN GARDE

L'aubier de Douglas est sensible et nécessite une protection pour un usage en milieu humide.

Le Douglas hors aubier reste sensible aux moisissures de surface et aux termites. Dans les zones infestées, des mesures de prévention contre les risques termites doivent être mises en œuvre.

DONNÉES TECHNIQUES

Toutes les informations techniques voir pages 16 et 17.

SERVICES ASSOCIÉS

LAMWOOD
SERVICES
Coupe à longueur et usinages, voir pages 8 et 9.

Bois

BOIS CONTRECOLLÉ (BMR)
Essence : Douglas | **Coloris :** naturel, trempage incolore, imprégnation colorée marron ou pré-grisée⁽¹⁾
VENTE AU DÉTAIL

LARG. (mm)	HAUT. (mm)	LONG. (m)
		13
80 ⁽²⁾	120	•
	160	•
	200	•
	220	•
	240	•
100	240	•
120	240	•
140	140	•
200	200	•

VENTE À LA PALETTE

HAUT. (mm)	LARG. (mm)						
	80*	100	120	140	160	180	200
120	40		24				
140				21			
160	30				12		
180						12	
200	25	20					10
220	25						
240	20	16	12				

Longueur : de 3,50 à 13 m

LÉGENDE :

Produit en vente au détail



Nombre de pièce par palette

 Quantité minimum de commande :
 - si longueur ≥ 7 m : 1 palette / section et longueur
 - si longueur < 7 m : 2 palettes / section et longueur


Nous consulter

⁽¹⁾ Pour poutre de 12 m et moins. ⁽²⁾ Attention! Selon NF EN 14080 d'août 2013, ces produits sont reconnus et marqués CE en tant que BLC classés GL24h.
QUALITÉ VISUELLE : structure apparente**CONSEILS D'UTILISATION :**

- Poteaux, charpente intérieure apparente, travaux de menuiserie intérieure
- Charpente ou autre structure non apparente, avec trempage
- Charpente en milieu humide ou infesté par les termites avec imprégnation
- Les extrémités doivent être protégées de l'exposition directe au soleil ou aux intempéries

MISE EN GARDE

L'aubier de Douglas est sensible et nécessite une protection pour un usage en milieu humide.

DONNÉES TECHNIQUES

Toutes les informations techniques voir pages 16 et 17.

SERVICES ASSOCIÉS
LAMWOOD
 SERVICES
 Coupe à longueur et usinages, voir pages 8 et 9.

Bois

LAMELLÉ-COLLÉ (BLC)



Essence : Pin | Coloris : naturel, trempage incolore, imprégnation colorée marron

VENTE AU DÉTAIL

LARG. (mm)	HAUT. (mm)	LONG. (m)			
		6	8	10	13
90	90	• ⁽¹⁾			
100	320		•		
120	120			•	
140	140				•
	440		•		
200	200				•

VENTE À LA PALETTE

PIN IMPRÉGNÉ JUSQU'EN CLASSE D'EMPLOI 4

HAUT. (mm)	LARG. (mm)						
	80	90	100	120	140	160	200
90		55 ⁽¹⁾					
120				24			
140					21		
160	30		24	18	14	12	
200	24		20	15	15	10	10
240	20		16	12	12	8	
280	20		16	12	12	8	
320	15		12	9	9	6	
360	15		12	9	9	6	
400	8		8	6	6	4	
440			8	6	6	4	
480			8	6	6	4	
520					6	4	
560						4	
600						2	

PIN NON IMPRÉGNÉ

LARG. (mm)				
80	100	120	140	160
40	28	24	21	
30	24	18	14	12
24	20	15	15	10
20	16	12	12	8
20	16	12	12	8
	12	9	9	6
	12	9	9	6
	8	6	6	4
	8	6	6	4
	8	6	6	4
			6	4
				4
				2

Longueur : de 3,50 à 13 m

LÉGENDE :



Produit en vente au détail



Nombre de pièce par palette

Quantité minimum de commande :
- si longueur ≥ 7 m : 1 palette / section et longueur
- si longueur < 7 m : 2 palettes / section et longueur

Nous consulter

(1) Produit non classé GL24h et sans marquage CE pour les longueurs inférieures ou égales à 6 m.

QUALITÉ VISUELLE : structure apparente

CONSEILS D'UTILISATION :

- Solivage, charpente intérieure apparente, travaux de menuiserie intérieure
- Charpente ou autre structure non apparente, avec trempage
- Toute construction dans les zones à fort taux d'hygrométrie
- Pergolas, mobilier extérieur, solivage de pontons ou terrasses avec imprégnation
- Les extrémités doivent être protégées de l'exposition directe au soleil ou aux intempéries
- Toutes les coupes doivent être à nouveau imprégnées pour une protection efficace

DONNÉES TECHNIQUES

Toutes les informations techniques
voir pages 16 et 17.

SERVICES ASSOCIÉS



LAMWOOD
SERVICES

Coupe à longueur et usinages,
voir pages 8 et 9.

Bois

RABOTÉS & CALIBRÉS

Essence : Pin | Coloris : imprégnation colorée marron ou verte | Garantie : jusqu'à 20 ans

BOIS CALIBRÉ

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)			TARIF (ml)
		2,5	3	4	
PLANCHES					
30	60			•	1,98 €
	70			•	2,32 €
LITEAUX					
25	47	•	•	•	1,36 €
CHEVRONS					
40	75	•	•	•	3,30 €
50	75	•	•	•	4,10 €

Compatible pour une utilisation en classe
d'emploi 4 : enterré ou en contact avec le sol.**LÉGENDE :**

- Produit en vente au détail selon le stock de votre plateforme.

(1) Esthétique rustique.

QUALITÉ VISUELLE : structure apparente**CLASSEMENT STRUCTURE :** C24 - Attention : valable UNIQUEMENT pour une mise en œuvre des bois à 20% d'humidité maximum et pour les sections supérieures à 2200 mm² !**FINITION :** raboté avec arêtes arrondies ou calibré avec arêtes vives**HYGROMÉTRIE :** sec séchoir avant rabotage, ressuyage à l'air après imprégnation**OPTION :** imprégnation vert sur demande et selon volume**UTILISATION :** jusqu'en classe d'emploi 4**BOIS RABOTÉ 4 FACES**

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)					TARIF (ml)
		2,5	3	4	5	6	
PLANCHES							
22	90	•	•	•			2,90 €
	120	•	•	•			3,85 €
	145	•	•	•			4,60 €
28 ⁽¹⁾	68	•	•	•			1,50 €
LITEAUX							
22	42	•	•	•			1,80 €
45	45	•	•	•			2,95 €
CHEVRONS							
36	90	•	•	•			4,30 €
45	68	•	•	•			4,10 €
	90	•	•	•	•		5,40 €
	120		•	•	•		7,10 €
68	68		•	•	•		6,10 €
	90		•	•	•		8,10 €
MADRIERS							
36	145	•	•	•			6,30 €
45	145	•	•	•	•	•	7,80 €
	190		•	•	•	•	10,30 €
	220			•	•	•	11,90 €
68	145		•	•	•	•	11,86 €
	190		•	•	•	•	15,50 €
	220			•	•	•	17,95 €
POTEAUX							
90	90	•	•				13,80 €
120	120		•				21,60 €
145	145	•	•	•			31,20 €

MISE EN GARDENe pas recouper les
bois en contact avec le
sol. Hors sol, les coupes
doivent être traitées.

DURAPIN
LE BOIS DE
TOUTE UNE VIE

GARANTIE
20 ANS
HORS SOL
GARANTIE
15 ANS AU
CONTACT DU SOL

Bois

LAMELLÉ-COLLÉ (BLC)

pour mur ossature bois & isolation paille



Essence : Douglas, Épicéa | **Coloris :** naturel, trempage incolore, imprégnation colorée marron, pré-grisée⁽¹⁾ (Douglas) ou verte (Épicéa)



À LA COMMANDE :

DOUGLAS

LARG. (mm)	HAUT. (mm)	LONG. (m)	
		6	13
45	360	24	24

ÉPICÉA

LARG. (mm)	HAUT. (mm)	LONG. (m)	
		13	
45	360	24	
NOUVEAUTÉ 60	360	18	

LÉGENDE :

00 Nombre de pièce par palette
Produit en vente au détail

00 Nombre de pièce par palette
Vente à la palette complète

(1) Pour poutre de 12 m et moins.

QUALITÉ VISUELLE : structure non apparente

CONSEILS D'UTILISATION :

- Ossature de mur à isolation renforcée et isolation en paille ou toute autre structure non apparente
- Ossature en milieu humide ou infesté par les termites, avec imprégnation

BESOIN DE PLUS D'INFORMATION SUR LA CONSTRUCTION DE MURS EN OSSATURE BOIS ET ISOLATION PAILLE ?

Consulter notre guide de conception en ligne.

DONNÉES TECHNIQUES

Toutes les informations techniques voir pages 16 et 17.



Bois

LAMELLÉ-COLLÉ (BLC)

Essence : Épicéas

LAMWOOD



Coloris : naturel, trempage incolore
imprégnation colorée marron ou verte

Bois

CONTRECOLLÉ (BMR)

Essence : Épicéas

LAMWOOD



Coloris : naturel, trempage incolore
imprégnation colorée marron ou verte

À LA COMMANDE - VENTE À LA PALETTE :

HAUT. (mm)	LARG. (mm)						
	80	100	120	140	160	200	240
120	40	32	24				
160	30	24	18	21	12		
200	24	20	15	15	10	10	
240	20	16	12	12	8	8	8
280	20	16	12	12	8	8	6
320	15	12	9	9	6	6	6
360	15	12	9	9	6	6	4
400		8	6	6	4	4	4
440		8	6	6	4	4	4
480		8	6	6	4	4	2
520				6	4	4	4
560					4	4	2
600					2	2	4

Longueur : de 3,50 à 13 m.

À LA COMMANDE - VENTE À LA PALETTE :

HAUT. (mm)	LARG. (mm)						
	80 ⁽¹⁾	100	120 ⁽¹⁾	140	160 ⁽¹⁾	180	200
120			24				
140				21			
160					12		
180						12	
200	25	20					10
220	25	20					
240							

Longueur : de 3,50 à 13 m

LÉGENDE :

00

Nombre de pièce par palette

Quantité minimum de commande :

- si longueur ≥ 7 m : 1 palette / section et longueur
- si longueur < 7 m : 2 palettes / section et longueur

Nous consulter

(1) Attention ! Selon NF EN 14080 d'août 2013, ces produits sont reconnus et marqués CE en tant que BLC classés GL24h.

QUALITÉ VISUELLE : structure apparente

CONSEILS D'UTILISATION :

- Solivage, poteau, charpente intérieure apparente, travaux de menuiserie intérieure
- Charpente ou autre structure non apparente avec trempage, en milieu humide ou infestée par les termites, avec imprégnation
- Les extrémités doivent être protégées de l'exposition directe au soleil ou aux intempéries

DONNÉES TECHNIQUES

Toutes les informations techniques voir pages 16 et 17.

SERVICES ASSOCIÉS



LAMWOOD
SERVICES

Coupe à longueur et usinages, voir pages 8 et 9.



Bois

D'OSSATURE



Essence : Douglas, Épicéa

Coloris : naturel, trempage incolore, imprégnation colorée marron, pré-grisée⁽¹⁾ (Douglas) ou verte (Épicéa)



Bois

MASSIF ABOUTÉ (BMA)



Essence : Douglas, Épicéa, Pin

Coloris : naturel, trempage incolore, imprégnation colorée marron, pré-grisée⁽¹⁾ (Douglas) ou verte (Épicéa)

À LA COMMANDE :



Sciage massif C24
N° certificat : 0380-CPR-4133
Norme : NF EN 14081-1

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)					
		DOUGLAS			ÉPICÉA		
		4	5	6	5,1	6	
45	68	256					
	95 ⁽²⁾		176	176	176	176	
	120		144	144	128	128	
	145		112	112	112	112	
	195 ⁽²⁾		80	80	80	80	
	220 ⁽²⁾		80	80	80	80	

CARACTÉRISTIQUES BOIS D'OSSATURE :

CLASSEMENT STRUCTUREL : C24 Attention : valable UNIQUEMENT pour une mise en œuvre des bois à 20% d'humidité maximum

ASPECT DE SURFACE : raboté, arêtes arrondies

UTILISATION :

Naturel : jusqu'en classe d'emploi 1
Trempage : jusqu'en classe d'emploi 2
Épicéa imprégné : jusqu'en classe d'emploi 3.1
Douglas imprégné : jusqu'en classe d'emploi 3.2
Pin imprégné : jusqu'en classe d'emploi 4

LÉGENDE :

00

Nombre de pièce par palette
Produit en vente au détail

00

Nombre de pièce par palette
Vente à la palette complète

(1) Pour poutre de 12 m et moins. (2) Douglas hors aubier selon disponibilités.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :

QUALITÉ VISUELLE : structure non apparente

CONSEILS D'UTILISATION :

- Charpente, solivage
- Charpente, ossature de mur ou autre structure non apparente, avec trempage
- Usage extérieur exposé mais sans contact direct avec le sol, ni risque de stagnation d'eau, avec imprégnation
- Charpente en milieu humide ou infestée par les termites, avec imprégnation
- Les extrémités doivent être protégées de l'exposition directe au soleil ou aux intempéries»

À LA COMMANDE :



BMA C24
N° certificat : 0380-CPR-5242
Norme : NF EN 15497

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)									
		DOUGLAS			ÉPICÉA		PIN				
		6	13		13		7	8	9	11,5	13
Ossatures											
38	87								120		
	142										56
45	95	100	100		100						
	120	80	80		80						
	145	70	70		70						
	160	60	60								
	200				50						
	220	80	35		50						
60	80	84	84		84						
	100				70						
	120				56						
	140		49		49						
	200		35		35						
	220		30								
63	87								72		
	142								42		42
68	188								30		30
	90						60	60		60	
	120						48	48		48	
	145						42	42		42	
	190						30	30		30	
	220						30	30		30	
Charpentes											
80	100		50		50						
	200		25		25						
	220		25		25						

MISE EN GARDE

L'aubier de Douglas est sensible et nécessite une protection pour un usage en milieu humide.

DONNÉES TECHNIQUES

Toutes les informations techniques voir pages 16 et 17.

SERVICES ASSOCIÉS

LAMWOOD
SERVICES
Coupe à longueur, voir pages 8 et 9.



Bois de CHARPENTE BRUT SEC



Essence : Douglas, Épicéa
Coloris : naturel, trempage incolore

Sciage massif C24
N° certificat : 0380-CPR-4133
Norme : NF EN 14081-1

À LA COMMANDE - VENTE À LA PALETTE :

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)		
		4	5	6
38	200	60	60	60
	225		48	48
42	63	256		
50	75	108	108	
	150	54	54	54
63	75	90	90	
	175	42	42	
75	75	72	72	
	110	48	48	48
	200	30	30	30
	225	24	24	24

CARACTÉRISTIQUES BOIS DE CHARPENTE BRUT SEC :

CLASSEMENT STRUCTUREL : C24 - Attention : valable UNIQUEMENT pour une mise en œuvre des bois à 20% d'humidité maximum et pour les sections supérieures à 2200 mm² !

CONDITIONNEMENT : dépilé

LÉGENDE :

00 Nombre de pièce par palette
Vente à la palette complète

(1) Disponible également en Épicéa, nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :

QUALITÉ VISUELLE : structure non apparente

CLASSEMENT STRUCTUREL : brut avec arêtes vives, calibré si indiqué

ASPECT DE SURFACE : raboté, arêtes arrondies



Bois de COUVERTURE

Essence : Douglas, Épicéa, Pin
Coloris : Douglas : naturel, trempage incolore, imprégnation marron, pré-grisée ou verte
Épicéa : naturel, trempage incolore
Pin : naturel, imprégnation marron ou verte

À LA COMMANDE - VENTE À LA PALETTE :

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)			
		3	4	5	6
Liteaux					
Douglas naturel, trempage incolore ou imprégnation colorée					
18	50		800		
25	47*	400	400	400	Calibré
27	40*		576	576	
28	47*	320	320	320	
Pin naturel, vert ou marron par imprégnation					
20	40		960		Calibré
27	40		768		Calibré
Voliges					
Pin marron par imprégnation					
15	150		210		
18	150		252		
Douglas naturel ou trempage incolore					
15	125		288		
18	150	252	252	252	252
	200		160		
25	75	266	266	266	266
	100	190	190	190	190
	150	133	133	133	133
	175	114	114	114	114
27	200	65 ou 95	65 ou 95	65 ou 95	65 ou 95
Épicéa naturel ou trempage incolore					
12	150	280	280	280	
	175	240	240	240	
15	125	288	288		
	150		252		
18	150	224	224	224	224
	175		196		
	200		160		
25	75	266	266	266	266
	100	190	190	190	190
	150	133	133	133	133
	175	114	114	114	114
27	200	65 ou 95	65 ou 95	65 ou 95	65 ou 95

UTILISATION : Naturel : jusqu'en classe d'emploi 1
Trempage : jusqu'en classe d'emploi 2
Épicéa imprégné : jusqu'en classe d'emploi 3.1
Douglas imprégné : jusqu'en classe d'emploi 3.2
Pin imprégné : jusqu'en classe d'emploi 4

LES ACCESSOIRES DE CHARPENTE

LES SABOTS

Les sabots permettent une fixation sur bois ou sur béton. Ils sont en acier galvanisé d'une épaisseur de 4 mm pour les ailes extérieures et de 2 mm pour les ailes intérieures. Fixation par pointes page 26 ou par vis SSH page 27.

SABOTS POUR POUTRE À AILES EXTÉRIEURES GALVANISÉES

DIMENSIONS SABOT (mm)	ÉPAISSEUR SOLIVE (mm)	LARGEUR SOLIVE (mm)	RÉFÉRENCE	TARIF
80 x 150	80	160 à 255	730530457	13,90 €
80 x 180	80	190 à 270	730530458	15,70 €
80 x 260	80	270 à 390	730530459	19,90 €
90 x 255	90	265 à 382	730530460	19,90 €
100 x 200	100	210 à 300	730530461	16,80 €
120 x 210	120	220 à 315	730530463	18,10 €
120 x 270	120	280 à 405	730530465	21,90 €
140 x 350	140	360 à 525	730530466	50,10 €



SABOTS POUR POUTRE À AILES INTÉRIEURES GALVANISÉES

DIMENSIONS SABOT (mm)	ÉPAISSEUR SOLIVE (mm)	LARGEUR SOLIVE (mm)	RÉFÉRENCE	TARIF
70 x 115	68 à 70	125 à 173	730530297	4,00 €
70 x 115	68 à 70	145 à 203	730530298	4,40 €
70 x 155	68 à 70	165 à 233	730530299	5,10 €
76 x 182	74 à 76	192 à 273	730530300	6,20 €
80 x 180	78 à 80	190 à 270	730530607	5,30 €



POINTES CRANTÉES POUR SABOT

Électrozinguée.

DIMENSION (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	TARIF (boîte)
Ø 4 x 35	1500	730500745	72,00 €
Ø 4 x 50	1500	730500770	72,00 €



POINTES ANNELÉES POUR SABOT

Tête bombée Inox A2.

DIMENSION (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	TARIF (boîte)
Ø 4 x 50	190	730520685	75,24 €



CONNECTEURS INVISIBLES

Galvanisés, 10 mm d'épaisseur, livré avec une goupille, 2 vis Ø 8x50 mm et 2 vis Ø 8x80 mm.

Dimensions : 160 x 40 mm
Réf. : 730530360 • **29,95 €**
Prévoir 10 vis Ø 5x50 mm et 10 vis Ø 5x80 mm.

Dimensions : 120 x 40 mm
Réf. : 730530361 • **24,19 €**
Prévoir 6 vis Ø 5x50 mm et 6 vis Ø 5x80 mm.



ÉTRIERS ÂME INTÉRIEURE

Galvanisées, 2 mm d'épaisseur

DIMENSIONS (mm)	RÉFÉRENCE	TARIF
135 x 130	730530303	19,18 €
155 x 130	730530304	21,67 €
185 x 130	730530305	25,34 €
230 x 130	730530306	33,68 €



BROCHES POUR ÉTRIERS

Électrozinguées

Dimensions : 12 x 60 mm
Réf. : 730500276 • **2,84 €**

Dimensions : 12 x 80 mm
Réf. : 730500277 • **3,20 €**



ÉQUERRES RENFORCÉES POUR OSSATURE BOIS

Galvanisées

Dimensions : 65 x 85 x 285 mm
Épaisseur : 3 mm
Réf. : 730530354 • **9,64 €**

Autres dimensions : nous consulter



ÉQUERRES RENFORCÉES

Galvanisées

Dimensions : 50 x 75 x 150 mm
Épaisseur : 3 mm
Réf. : 730530296 • **3,88 €**

Autres dimensions : nous consulter



VIS SSH POUR FIXATION SABOTS MÉTALLIQUES

Vis SSH, tête hexagonale Torx imprégnée

DIMENSION (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	TARIF (boîte)
Ø 10 x 40/32	50	730530904	17,80 €
Ø 10 x 50/42	50	730530905	19,20 €
Ø 10 x 60/42	50	730530906	19,80 €
Ø 12 x 66/48	25	730530907	19,20 €
Ø 12 x 80/48	25	730530908	22,50 €




GOUJONS D'ANCRAGE

DIMENSION (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	TARIF (l'unité)
GOUJONS D'ANCRAGE INOX A4			
Ø 10 x 132/50	50	730520365	4,84 €
Ø 12 x 118/20	50	730520366	6,54 €
Ø 12 x 148/50	25	730520367	9,64 €
GOUJONS D'ANCRAGE ÉLECTROZINGUÉS			
Ø 10 x 103/30	50	730500310	0,92 €
Ø 10 x 123/50	50	730500311	1,02 €
Ø 12 x 119/20	25	730500312	1,44 €
Ø 12 x 139/40	25	730500313	1,56 €
Ø 12 x 179/80	25	730500314	1,92 €
Ø 12 x 199/30 rondelles larges	25	730500668	2,46 €
Ø 16 x 151/30	20	730500667	2,96 €



LES ACCESSOIRES PANNEAUX CLT



ÉQUERRES RENFORCÉES POUR CLT

Galvanisées
Épaisseur : 3 mm

Dimensions : 120 x 100 x 255 mm

Réf. : 730530897 • 12,70 €

Dimensions : 200 x 100 x 255 mm

Réf. : 730530898 • 16,98 €




ANCRAGE MONTANT OSSATURE

Galvanisées
Épaisseur : 3 mm

Dimensions : 558 x 63 x 60 mm

Réf. : 730530899 • 28,21 €



PLAQUE PERFORÉE POUR CLT

Galvanisées
Épaisseur : 3 mm

Dimensions : 214 x 255 mm

Réf. : 730530900 • 12,29 €



PLUS DE DÉTAILS?

CONSULTEZ LE
GUIDE TECHNIQUE
DE NOTRE
PARTENAIRE EN
FLASHANT CE
QR CODE.



VIS POUR CONNECTEURS

Vis tête bombée et sous tête conique zinguée

DIMENSION (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	TARIF (boîte)
Ø 5 x 50	250	730500800	57,42 €



VIS POUR CLT ET BANDE DE COUTURAGE

Vis tête fraisée Torx zinguée

DIMENSION (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	TARIF (boîte)
Ø 5 x 60/35	200	730500690	28,80 €
Ø 8 x 160/80	50	730500666	61,80 €
Ø 8 x 200/80	50	730500665	79,80 €
Ø 8 x 260/80	50	730500664	111,60 €



Panneaux & dalles de contreventement

OSB

Les OSB sont des panneaux constitués de lamelles minces orientées et collées sous pression et haute température.



Une solution économique pour le contreventement des murs, planchers & toitures
Des formats adaptés à l'ossature bois
Produits éco-certifiés PEFC

DIMENSIONS DISPONIBLES :

ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉFÉRENCES	TARIF (m²)
Contreventement des murs				
9	1 196	2 800	740001606	Nous consulter
12	1 196	2 800	730000437	
Dalle de plancher (rainure languette)				
18	675	2 500	730000438	Nous consulter
22	675	2 500	730000541	
Vis pour dalle OSB tête fraisée TORX Zinguée				
DIMENSIONS (mm)		CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES	TARIF (boîte)
Ø 4,5 x 40/22 mm		500	730500686	Nous consulter
Ø 5 x 60/40 mm		100	730500689	

CONSTITUTIONS :

bois issus des produits connexes des scieries et du recyclage



les isolants

FIBRE DE BOIS



Densité la plus adaptée pour une parfaite mise en œuvre
Formats adaptés aux entraxes d'ossatures standards

PRODUITS DISPONIBLES & CARACTÉRISTIQUES :

DIMENSIONS (mm)	ÉP. (mm)	RÉSISTANCES THERMIQUE (m ² .K/W)	RÉFÉRENCES	TARIF (m ²)	QUANTITÉ PAR PALETTE	MASSE VOLUMIQUE (Kg/m ³)	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (W/(m.K))	CAPACITÉ THERMIQUE MASSIQUE (J/kg.K)	EUROCLASSE	COEFFICIENT DE RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR μ	FINITION
1220 x 575	40	1,05	740000592	5,96 €	120	50	0,038	2100	E	2	Bords droits
	60	1,55	740000660	8,96 €	80						
	80	2,1	740000593	11,94 €	60						
	100	2,6	740000594	14,93 €	48						
	140	3,68	740000669	20,95 €	32						
	145	3,8	740000595	21,62 €	32						
	200	5,25	740000596	29,86 €	24						
	220	5,79	740000670	32,93 €	20						
1220 x 600	240	6,3	740000661	35,81 €	20						
	45	1,15	740000597	6,72 €	108						

DESTINATION : Panneaux semi-rigides destinés à l'isolation thermique par l'intérieur entre montants ou poutres :

- Charpente, solivage
- Charpente, ossature de mur ou autre structure non apparente, avec trempage
- Usage extérieur exposé mais sans contact direct avec le sol, ni risque de stagnation d'eau, avec imprégnation
- Charpente en milieu humide ou infestée par les termites, avec imprégnation
- Les extrémités doivent être protégées de l'exposition directe au soleil ou aux intempéries»

PARE-VAPEUR ET ACCESSOIRES : voir page 56

Panneaux isolants ÉCRANS RIGIDES

Sous toiture & pare-pluie de façade



**Panneau isolant pare-pluie
pour façades ventilées &
écran rigide de sous toiture.
Isolation thermo-acoustique :
étanche à l'air, résistante au
passage de l'eau & ouverte à
la diffusion de vapeur d'eau**

PRODUITS DISPONIBLES & CARACTÉRISTIQUES :

DIMENSIONS (mm)	ÉP. (mm)	RÉSISTANCES THERMIQUE (m ² .K/W)	RÉFÉRENCES	TARIF (m ²)	QUANTITÉ PAR PALETTE	MASSE VOLUMIQUE (Kg/m ³)	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (W/(m.K))	CAPACITÉ THERMIQUE MASSIQUE (J/kg.K)	EUROCLASSE	COEFFICIENT DE RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR μ	FINITION
1880 x 610	35	0,75	740000666	17,45 €	64	200	0,044	2100	E	3	Rainé bouvété 4 cotés
	60	1,39	740000667	29,48 €	36	165	0,043				

DESTINATION : Panneaux semi-rigides destinés à l'isolation thermique par l'intérieur entre montants ou poutres :

- Des façades derrière un bardage ventilé à joints fermés
- Des toitures en pente selon le procédé dit « Sarking », appliquées sur charpentes bois traditionnelles

Panneaux isolants ÉCRANS RIGIDES

Support enduit



**Performances de l'isolation
par l'extérieur, réduit les
ponts thermiques
Formats adaptés, augmentant
la rapidité de pose**



PRODUITS DISPONIBLES & CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS (mm)	ÉP. (mm)	RÉSISTANCES THERMIQUE (m ² .K/W)	RÉFÉRENCES	TARIF (l'unité)	QUANTITÉ PAR PALETTE	MASSE VOLUMIQUE (Kg/m ³)	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (W/(m.K))	CAPACITÉ THERMIQUE MASSIQUE (J/kg.K)	EUROCLASSE	COEFFICIENT DE RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR μ	FINITION
940 x 600	145	3,7	740000601	77,69 €	28	115	0,039	2100	E	3	bords droits
1880 x 610	60	1,39	740000600	25,98 €	36	165	0,043				Rainé bouvété 4 cotés, centré

DESTINATION : Panneaux semi-rigides destinés à l'isolation thermique par l'intérieur entre montants ou poutres :

- Les panneaux rigides supports d'enduit sont destinés à l'isolation thermique par l'extérieur des façades verticales
- Il existe deux formats selon le type de façade :
 - 940 x 600 : pour façade continue (maçonnerie et béton, CLT)
 - 1880 x 610 : pour ossature



02



NOS BARDAGES

Bien choisir son bardage bois	32
Les bardages panneautés	34
Les bardages claire-voie & aspects claire-voie	38
Les bardages traditionnels	45
Nos bardages en un coup d'œil ...	49

Les autres solutions de parement	50
Les accessoires bardages & construction bois	54
Bien poser son bardage bois	55

BIEN CHOISIR SON BARDAGES BOIS

Label Bois de France sur les bardages en Douglas.



Si le rôle premier d'un bardage est de signer le caractère d'une façade, il contribue à protéger le bâtiment contre les intempéries et les chocs. Soumis aux agressions extérieures, son aspect peut évoluer dans le temps. Une conception architecturale adaptée et le choix du bon produit peuvent vous permettre de maîtriser le phénomène. Enfin, le bardage bois a également un rôle important à jouer dans la décarbonation de la construction.

PROFILS ASPECT CLAIRE-VOIE

Pionnier en France pour ce type de profils, le Vibrato demeure la référence du marché.

IMPRÉGNATION PRÉ-GRISÉE

La solution de pré-grisonnement pour allier protection et esthétique. Elle favorise une patine uniforme dans le temps.

BARDAGES LAMELLÉS

La lamellation améliore la stabilité dimensionnelle et l'esthétique de votre bardage. Ces lames de format XXL (Largo, Legato) facilitent la pose et offrent un design unique.

RYTHME ET EFFET 3D DE VOTRE FAÇADE

La compatibilité de certains profils et les variations d'épaisseurs, de largeurs, d'aspects de surface, de teintes de vos bardages vous permettent de donner un rythme unique à votre façade.



LE GRISONNEMENT DU BOIS

Besoin de plus d'information sur le grisonnement du bois ? Consultez notre page en ligne dédiée :



DOCUMENTS TECHNIQUES

Retrouvez ici tous les documents techniques PIVETEAUBOIS dont vous avez besoin pour justifier une des performances de nos produits.



GUIDE FDES

PIVETEAUBOIS optimise votre donnée environnementale pour répondre à la RE2020 en recommandant la FDES adaptée, consultez notre guide. Plus d'informations pages 4 et 5.

LES 4 RÈGLES D'OR POUR LE BON COMPORTEMENT DE SON BARDAGE

- **Préférer la pose verticale** : pas de risque de stagnation d'eau pour un meilleur drainage et donc une humidification moindre.
- **Opter pour un bardage micro-strié** : l'intégrité des fibres du bois étant mieux préservée que pour un produit raboté, la surface est plus hydrophobe et moins sensible aux UV.
- **Choisir une solution adéquate** : pour votre bardage en bois massif ou lamellé-collé sans entretien, les solutions d'imprégnation colorée s'imposent en extérieur.
- **Sur des parois fortement exposées aux conditions climatiques** (chaleur, rayons UV, humidité, vent, brouillard salin...), la mise en œuvre d'un bardage avec une finition saturateur de couleur foncée peut altérer la stabilité des lames et la durabilité du saturateur. Piveteaubois déconseille donc cette solution dans cette configuration.
- **Respect des conseils techniques en page 66 à 71** : humidité des bardages à la pose à adapter selon le DTU 41.2 et conditions climatiques de la région.

COMPRENDRE LES PICTOS

LES NORMES DE POSE

Ils précisent le DTU de référence pour la pose du produit concerné.



CLASSEMENT RÉACTION AU FEU


Ils indiquent la réaction au feu des produits de revêtement selon le classement conventionnel de la norme EN 14915 ou selon rapports de classement suite à nos essais en laboratoire certifié



RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS TECHNIQUES DE NOS BARDAGES EN PAGES 48-49

i

LES INNOVATIONS PIVETEAUBOIS



BARDAGES

Bardage ARISO D-si.d0 en Douglas imprégnation colorée. Conception de façade selon APL Effectis.
CROUS, Saint Martin/Hères (38) / Architectes : Ateliers A+ / Atelier Métis. Crédit photo : © camillegharbi



ÉVOLUTION DE PROFIL 2026

Lames de bardage

LARGO

Section : 26x200 mm

Longueur : 4 m

Essence : Douglas

Profil : Élégie

Technique de fabrication : Lamellé-collé

État de surface : Micro strié, brossé si saturé

Fixation : 2 vis ou pointes annelées en inox visible

Sens de pose : Horizontal et vertical

Assemblage en bout : Rainure-langnette

Compatibilité : Légato

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2, ou 3.1 si saturé

À partir de 77,30 €/m²

Coloris disponible :

IMPRÉGNATIONS COLORÉES



SATURATEURS SEMI-TRANSPARENTS



Temps de pose réduit grâce à sa
largeur XXL

Profil compatible avec le
bardage LEGATO

Stabilité dimensionnelle grâce à
la lamellation



Stabilité dimensionnelle grâce à la lamellation
Temps de pose réduit grâce à sa largeur XXL
Effet multilargeur original en un seul profil, compatible avec le bardage Largo

ÉVOLUTION DE PROFIL 2026

Lames de bardage

LEGATO

Section : 26x240 mm

Longueur : 4 m

Essence : Douglas

Profil : Aspect claire-voie

Technique de fabrication : Lamellé-collé

État de surface : Micro strié, brossé si saturé

Fixation : 2 vis ou pointes annelées en inox visible

Sens de pose : Horizontal et vertical

Assemblage en bout : Rainure-langue

Compatibilité : Largo


Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2, ou 3.1 si saturé
 À partir de 87,50 €/m²

Coloris disponible :

IMPRÉGNATIONS COLORÉES



SATURATEURS SEMI-TRANSPARENTS





Lames de bardage

ARIOSIO ARIOSIO RAINURÉ

Section : 28x125 mm

Longueur : 4 m

Essence : Douglas

Profil : Élégie

État de surface : Raboté, brossé si saturé

Fixation : 2 vis ou pointes annelées en inox. 1 visible et 1 discrète.

Sens de pose : Horizontal et vertical

Assemblage en bout : Rainure-langue

Compatibilité : Tous les profils ariosio

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2, ou 3.1 si saturé

À partir de 69,80 €/m²

Coloris disponible :


IMPRÉGNATIONS COLORÉES



SATURATEURS SEMI-TRANSPARENTS



EN 14915

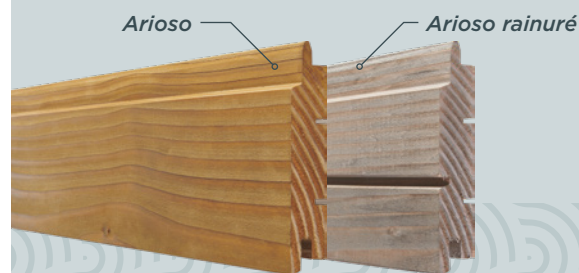

**Esthétique élégante en
épaisseur 28 mm
Pose horizontale et verticale
Pose facile et soignée avec le
rainage en bout**




Profil unique inspiré des ondulations naturelles des déserts et océans
Composez et rythmez une façade unique avec un jeu d'ombres et de lumières
Compatible avec le bardage Mezzo

ÉVOLUTION DE PROFIL 2026

Lames de bardage CONCERTO

Section : 34x125 mm
Longueur : 4 m
Essence : Douglas
Profil : Aspect ondulé
État de surface : Raboté
Fixation : 2 vis ou pointes annelées en inox. 1 visible et 1 discrète.
Sens de pose : Vertical
Assemblage en bout : Coupe droite - Assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm minimum
Compatibilité : Mezzo
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2
À partir de 76,70 €/m²

Coloris disponible :
 IMPRÉGNATIONS COLORÉES





ÉVOLUTION DE PROFIL 2026

Lames de bardage

VIBRATO VIBRATO DROIT

Section : 45x115 mm
Longueur : 4 m
Essence : Douglas / Douglas Hors aubier
Profil : Aspect claire-voie
État de surface : Raboté, brossé si saturé
Fixation : 1 vis ou pointe annelée en inox discrète
Sens de pose : Horizontal et vertical, vertical pour Vibrato droit
Assemblage en bout : Coupe droite - Assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm minimum
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2, ou 3.1 si saturé
À partir de 87,41 €/m²

Coloris disponible :

NATUREL HORS AUBIER IMPRÉGNATIONS COLORÉES



SATURATEURS SEMI-TRANSPARENTS



Le charme du claire-voie en toute facilité
Le bardage aspect claire-voie le plus épais du marché
Une rainure en biais pour un drainage optimal de l'eau



Vibrato XL Imprégnation colorée marron. Résidence Infinity, Toulouse (31). © Roland Halbe.



Largeur XL pour un temps de pose réduit
Une rainure en biais pour un drainage optimal de l'eau
Bardage aspect claire-voie le plus épais du marché
Idéal pour la pose verticale

ÉVOLUTION DE PROFIL 2026

Lames de bardage

VIBRATO XL VIBRATO XL DROIT

Section : 45x135 mm

Longueur : 4 m

Essence : Douglas

Profil : Aspect claire-voie

État de surface : Raboté, brossé si saturé

Fixation : 2 vis ou pointes annelées en inox visible

Sens de pose : Horizontal et vertical, vertical pour Vibrato XL droit

Assemblage en bout : Coupe droite - Assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm minimum


Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2, ou 3.1 si saturé
 À partir de 77,21 €/m²

Coloris disponible :


IMPRÉGNATIONS COLORÉES



SATURATEURS SEMI-TRANSPARENTS

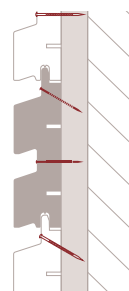

Vibrato XL



Vibrato XL droit



Lames de bardage

VIBRATO CLAIRE-VOIE

Section : 44x58 mm

Longueur : 4 m

Essence : Douglas

Profil : Claire-voie

État de surface : Raboté, arêtes arrondies

Fixation : 1 vis ou pointe annelée en inox visible

Sens de pose : Horizontal et vertical

Assemblage en bout : Coupe droite - Assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm minimum

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2

À partir de 6,80 €/ml

Coloris disponible :
IMPRÉGNATIONS COLORÉES



**L'aspect du Vibrato en
claire-voie
Pour une application en
parement de façade ou en
brise-soleil**



Impregnation colorée marron - Maître d'ouvrage : Atlantique Habitation (44).



Une vibration qui donne vie à la façade

Idéal en pose verticale

Temps de pose réduit grâce à sa grande largeur

Lames de bardage **TREMOLO**

Section : 22x135 mm

Longueur : 4 m, 3 m selon disponibilité

Essence : Douglas / Douglas Hors aubier

Profil : Aspect claire-voie

État de surface : Raboté, brossé si saturé

Fixation : 2 vis ou pointes annelées en inox visible

Sens de pose : Horizontal et vertical

Assemblage en bout : Rainure-languette

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2, ou 3.1 si saturé
À partir de 41,10 €/m²



Coloris disponible :


NATUREL HORS AUBIER

IMPRÉGNATIONS COLORÉES



SATURATEURS SEMI-TRANSPARENTS





Lames de bardage **MÉLODIK**


Section : 22x135 mm
Longueur : 4 m
Essence : Douglas
Profil : Élégie
État de surface : Raboté, brossé si saturé
Fixation : Par pointes annelées inox ou vis inox visibles
Sens de pose : Vertical
Assemblage en bout : Rainure-languettes
Compatibilité : Profil compatible avec les bardages Melodik
Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2, ou 3.1 si saturé
À partir de 48,90 €/m²

Coloris disponible :

IMPRÉGNATIONS COLORÉES



SATURATEURS SEMI-TRANSPARENTS

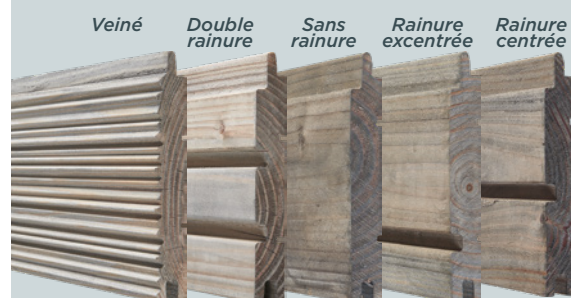

NOUVEAUTÉ

**DONNEZ DU RYTHME
À VOTRE FAÇADE !**





Collège des Buclos, Meylan (38). Architecte : APOIDEA architecture - Marina DALMAS. Crédit photo : © Tchitchinova Gully Olessia



NOUVEAUTÉ



7 profils, 2 épaisseurs, une infinité de possibilités
Profils compatibles entre eux : rythmez la façade selon vos envies
Idéal en pose verticale pour drainage optimal

Lames de bardage MÉLODIK

Section : 45x135 / 45x60 mm

Longueur : 4 m

Essence : Douglas

Profil : Aspect claire-voie

État de surface : Raboté, brossé si saturé

Fixation : Par pointes annelées inox ou vis inox discrètes

Sens de pose : Vertical

Assemblage en bout : Coupe droite - Assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm minimum

Compatibilité : Profil compatible avec les bardages Mélodik


Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2, ou 3.1 si saturé
 À partir de 77,30 €/m²

Coloris disponible :

IMPRÉGNATIONS COLORÉES



SATURATEURS SEMI-TRANSPARENTS





Lames de bardage

MÉLODIK CLAIRE-VOIE

Section : 22x68 / 45x45 / 22x120 / 22x145 / 22x90 mm

Longueur : 4 m

Essence : Douglas

Profil : Claire-voie

État de surface : Raboté, arêtes arrondies, brossé si saturé

Fixation : Par pointes annelées inox ou vis inox visibles

Sens de pose : Vertical

Assemblage en bout : Coupe droite - Assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm minimum

Compatibilité : Profil compatible avec les autres produits de la gamme Mélodik claire-voie

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2, ou 3.1 si saturé
À partir de 3,00 €/ml

Coloris disponible :

IMPRÉGNATIONS COLORÉES



SATURATEURS SEMI-TRANSPARENTS



**Créer des effets 3D pour
personnaliser vos projets**
Idéal pour un drainage optimal
**5 profils, 2 épaisseurs, une
infinité de possibilités**



Profil moderne et discret
État de surface micro-strié pour
une esthétique plus durable
Compatible avec le bardage
Concerto

ÉVOLUTION DE PROFIL 2026

Lames de bardage

MEZZO

Section : 22x125 mm

Longueur : 4 m, 3 m selon disponibilité

Essence : Douglas / Douglas Hors aubier

Profil : Élégie

État de surface : Micro strié, brossé si saturé

Fixation : 2 vis ou pointes annelées en inox. 1 visible et 1 discrète.

Sens de pose : Horizontal et vertical

Assemblage en bout : Rainure-langnette

Compatibilité : Concerto

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2, ou 3.1 si saturé
 À partir de 43,27 €/m²

Coloris disponible :


NATUREL HORS AUBIER



IMPRÉGNATIONS COLORÉES



SATURATEURS SEMI-TRANSPARENTS





ÉVOLUTION DE PROFIL 2026

Lames de bardage

OPUS

Section : 22x135 mm

Longueur : 4 m

Essence : Douglas / Pin / Douglas Hors aubier

Choix : Choix B en Douglas selon la Norme EN 14519

Profil : Élégie

État de surface : Raboté

Fixation : 2 vis ou pointes annelées en inox visible

Sens de pose : Horizontal et vertical

Assemblage en bout : Rainure-languettes

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4

À partir de 34,00 €/m²

Coloris disponible :

NATUREL HORS AUBIER

IMPRÉGNATIONS COLORÉES

GARANTIE
20 ANS



EN 14915



Positionnement prix attractif
Esthétique authentique de
l'Opus avec sa nodosité (en
douglas)

Idéal pour les milieux extrêmes
avec le pin imprégné



Lycée Gallieni (31).



**Le charme du claire-voie en
toute facilité**

Lame de bardage **HARMONY**

Section : 36x110 mm

Longueur : 4 m

Essence : Pin

Profil : Aspect claire-voie

État de surface : Raboté

Fixation : 1 vis ou pointe annelée en inox discrète


Sens de pose : Horizontal et vertical

Assemblage en bout : Coupe droite - Assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm minimum

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 4
59,00 €/m²

Coloris disponible :

IMPRÉGNATIONS COLORÉES



NOS BARDAGES...

DOUGLAS										
	LARGO	LEGATO	ARIOSO	ARIOSO RAINURÉ	CONCERTO	VIBRATO	VIBRATO DROIT	VIBRATO XL	VIBRATO XL DROIT	VIBRATO CLAIRE-VOIE
Profil										
Dimensions (en mm)	26x200	26x240	28x125	28x125	34x125	45x115	45x115	45x135	45x135	44x58
Évolution de profil en 2026 ⁽¹⁾										
Classement réaction au feu ⁽²⁾	D-s1, d0		D-s1, d0							D-s2, d0
Tarif (à partir de)	77,30 €/m²	87,50 €/m²	69,80 €/m²		76,70 €/m²	87,41 €/m²		77,21 €/m²		6,8 €/ml
ESTHÉTIQUE										
										
										
	Saturateur ⁽³⁾	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
Naturel hors aubier						✓				
ÉTAT DE SURFACE	Raboté		✓	✓	✓	✓		✓		✓
	Micro-strié	✓	✓							
Compatible avec le(s) profil(s)	Legato	Largo	Arioso rainuré	Arioso	Mezzo					
Fixations	2 pointes apparentes	2 pointes discrètes	1 pointe visible & 1 pointe discrète	1 pointe visible & 1 pointe discrète	1 pointe discrète & 1 pointe cachée	1 pointe discrète		2 pointes discrètes		1 pointe apparente
Assemblage en bout	Rainure languette				Coupe droite, assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm minimum					
Page	34	35	36	36	37	38		39		40

(1) ÉVOLUTION DES PROFILS À PARTIR DE JANVIER ET FÉVRIER 2026

Nous avons repensé la conception des profils pour assurer une meilleure stabilité au et performance à la réaction au feu des bardages.

● Attention modifications importantes. Les profil 2026 ne sont plus compatibles avec les profils 2025. Nouvelle codification.

● Modifications légères: les profils 2026 restent compatibles avec ceux de 2025.

(3) La finition saturateur nécessite un minimum de commande de 50m².

...EN UN COUP D'ŒIL !

DOUGLAS								PIN	
TREMOLO		MELODIK		MELODIK CLAIRE-VOIE		MEZZO	OPUS	OPUS	HARMONY
									
22x135	22x135	45x60	45x135	22x68 22x90 22x120 22x145	45x45	22x125	22x135	22x135	36x110
									
D-s2, d0			D-s1, d0	D-s2, d0				D-s2, d0	
41,10 €/m²	48,90 €/m²	88,50 €/m²	77,30 €/m²	3,00 €/ml		43,27 €/m²	39,11 €/m²	33,50 €/m²	59,00 €/m²
									
									
✓		✓		✓		✓			
✓						✓	✓		
✓		✓		✓			✓	✓	✓
						✓			
	Mélodik ép. 45 mm	Mélodik ép. 22 mm	Mélodik claire-voie ép. 45 mm	Mélodik claire-voie ép. 22 mm	Concerto				
2 points apparentes	2 points apparentes	1 point discrète	2 points discrètes	2 points apparentes	1 point apparente	1 point apparente	2 points apparentes	2 points apparentes	1 point discrète
Rainure languette	Rainure languette	Coupe droite, assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm minimum				Rainure languette			Coupe droite, assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm minimum
41	42	43		44		45	46	46	47

(2) CLASSEMENTS RÉACTION AU FEU



Sur support Bois, selon
rapport de classement par
laboratoire feu certifié.



Sur support Incombustible,
selon rapport de classement
par laboratoire feu certifié.



Selon classement
conventionnel de la norme
bardages bois EN 14915.

NOS AUTRES SOLUTIONS DE PAREMENT



PLANCHE AGRICOLE

Section 18x150

Longueur 2,50 m / 3 m / 4 m

Douglas

imprégnation colorée vert(e), marron ou pré-grisée

À partir de 12,13 €/m²

Brut

Jusqu'en classe d'emploi 3.2



LAME BOMBÉE

Section 22x90 / 22x86

Longueur 2,50 m

Pin

imprégnation colorée vert(e) À partir de 3,25 €/ml

Raboté

Jusqu'en classe d'emploi 4



LAME PERSIENNÉE

Section 22x90

Longueur 2,50 m / 4 m

Pin

imprégnation colorée marron À partir de 3,80 €/ml

Raboté

Jusqu'en classe d'emploi 4



LAME BOUVETÉE

Section 22x86 / 46x135

Longueur 2,50 m / 3 m / 2,55 m / 4 m

Pin

imprégnation colorée vert(e) À partir de 3,20 €/ml

Raboté

Jusqu'en classe d'emploi 4



Planche Agricole gris par imprégnation et Planche de plot brute marron par imprégnation. Camping du Vieux Verger Ty Noul (29).



PLANCHE DE PLOT BRUTE

Section 25x150

Longueur 4 m

Pin

imprégnation colorée marron

23,50 €/un

Brut

Jusqu'en classe d'emploi 4





Lames **PYLA**

Section : 25x90 / 25x145 / 25x165 mm

Longueur : 4 m

Essence : Douglas

Profil : Face brute chanfreinée / Sous-face rainurée

État de surface : Brut, arêtes chanfreinées

Fixation : Pose au sol : vis Inox Ø 5 x 60 mm

Pose murale : par pointes annelées Inox ou vis Inox visibles

Sens de pose : Vertical en revêtement

Assemblage en bout : Coupe droite - Assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm minimum

Compatibilité : Profil compatible avec les autres produits de la gamme Pyla

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2

À partir de 22,00 €/m²

Coloris disponible :
IMPRÉGNATIONS COLORÉES





GARANTIE
10
ANS

FDES
responsable sur
inies.fr



État de surface brut et présence de nœuds pour une esthétique authentique et naturelle

Mixez les largeurs et les coloris pour un style singulier

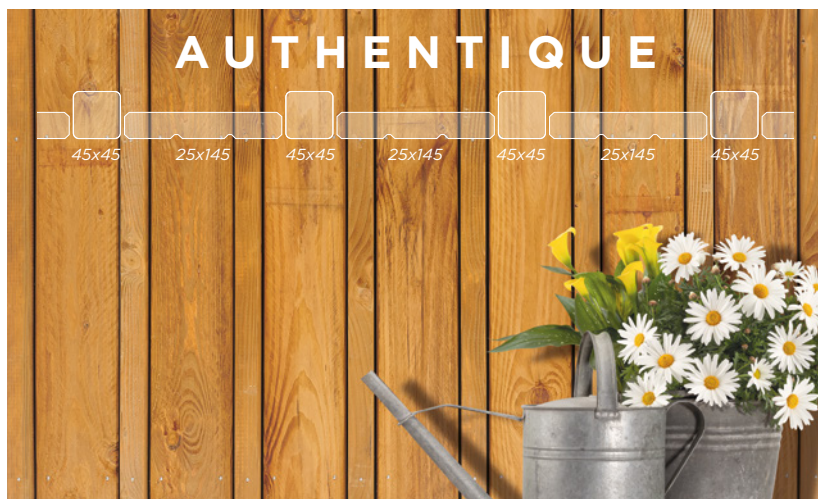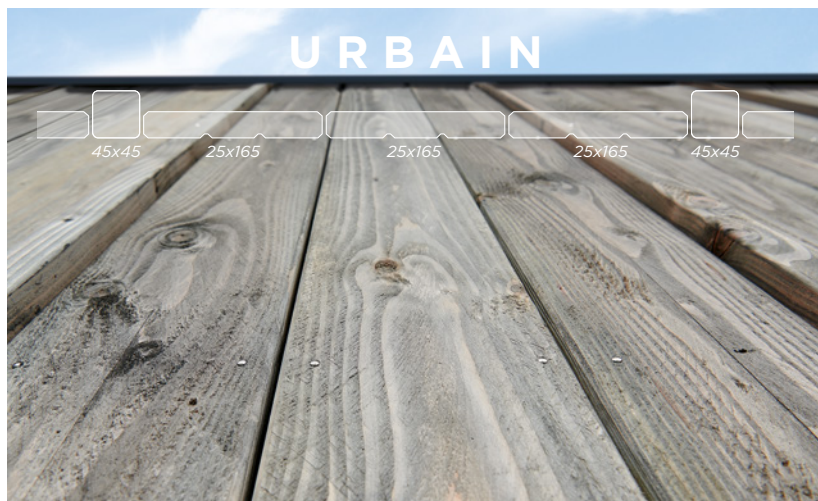

**VOTRE
FAÇADE,
VOTRE
STYLE !**

LES ACCESSOIRES BARDAGES BOIS

Pour le traitement des points singuliers, nous proposons une gamme complète d'accessoires, imprégnés afin d'assurer un rendu soigné de la pose de votre bardage. Vous pouvez disposer de cornières pour les angles. Les tableaux d'embrasure peuvent être habillés soit avec des planches en bois massif ou lamellé.

PROFILS DE FINITION

	Section (mm)	État de surface	Longueur	Essence	Tarif par finition • € / ml				
					IMPRÉGNATION VERTE	IMPRÉGNATION MARRON	IMPRÉGNATION GRISE	TREMPAGE INCOLORE *SUR DEMANDE & SELON DISPONIBILITÉ	SATURÉ NOIR RÉGLISSE
PLANCHE D'EMBRASURE LAMELLÉ									
	25x300	Raboté	3 m	Douglas	-	D3B0620BP-001 35,00 €	D3D0620BP-001 36,10 €	D380620BP-001 33,50 €	-
CORNIÈRE									
	46x46	Raboté	3 m	Pin	P27062029-001 9,00 €	P2A062029-001 9,00 €	-	-	-
				Douglas	-	D2B062029-001 9,30 €	D2D062029-002 9,60 €	D28062029-002 9,40 €	-
	68x68	Raboté	3 m	Pin	P27062029-003 19,00 €	P2A062029-003 19,00 €	-	-	-
				Douglas	-	D2B062029-002 20,60 €	D2D062029-001 21,60 €	D28062029-001 19,00 €	-
TASSEAU									
	45x45	Raboté	3 m	Pin	P27072000-005 2,95 €	P2A072000-005 2,95 €	-	-	-
	68x68	Raboté	3 m	Pin	P27072002-017 6,10 €	P2A072002-013 6,10 €	-	-	-
PLANCHE DE RIVE BOIS MASSIF BOUVETÉE EN BOUT									
	22x190	Raboté	3 m	Pin	-	P2A072039-001 7,50 €	-	-	-

TASSEAUX POUR FIXATION BARDAGES







	25x47	Calibré	4 m	Douglas	D29080200-002 1,19 €	D2B080200-001 1,19 €	D2D080200-001 1,24 €	-	D287902V0-003 2,25 €*
---	-------	---------	-----	---------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---	--------------------------

LES FINITIONS BOIS MASSIFS

Produits en phase aqueuse, notre choix de finitions permet de protéger durablement le bois des agressions extérieures tout en respectant l'aspect naturel du matériau.

En partenariat avec des entreprises reconnues sur le marché, nous avons défini 8 coloris standards pour sublimer vos projets.

SATURATEUR SEMI-TRANSPARENT - 8 coloris standards (couleurs non contractuelles)

							
GRIS NACRÉ 800000615	GRIS PATINÉ 800000618	GRIS CARBONE 800000621	NOIR RÉGLISSE 800000624	BRUN BADIANE 800000600	TOPAZE 800000597	TONKA 800000603	ORANGE CANNELLE 800000612

37,12 €/le pot de 1L (Selon disponibilité)

Disponible également en 5L et 10L sur commande et selon disponibilité.

CARACTÉRISTIQUES

- Applicable sur la plupart de nos bardages en Douglas, Pin ou Épicéa sur demande
- Effet saturateur en comblant les pores du bois pour meilleure durabilité du bois
- Laisse le veinage du bois apparent
- Non filmogène, pas de décollement ni d'écaillage
- Rénovation facile sans ponçage préalable
- Aspect mat et naturel
- Produit en phase aqueuse
- Couvre 6 à 10 m²/L



Toutes nos finitions sont disponibles en petits conditionnements pour les retouches.



BIEN POSER SON BARDAGES BOIS

Une mise en œuvre des bardages, selon les règles de l'art, leur garantie la meilleure durabilité dans le temps.


Plus d'Informations : D'après DTU 41.2 (Août 2015) «Revêtements extérieurs en bois»



1
PRÉPARER
SON CHANTIER



2
ASSURER
L'ÉTANCHÉITÉ
DE LA FAÇADE

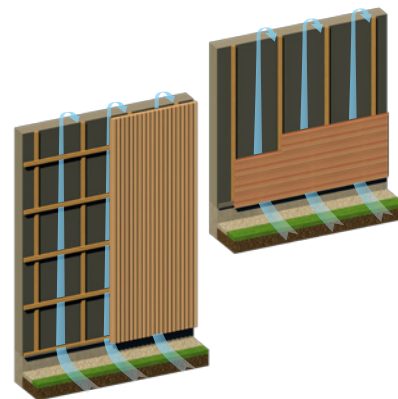

3
BIEN ADAPTER
LE SUPPORT
EN FONCTION
DU TYPE DE
POSE CHOISI



4
BIEN VENTILER
LE BARDAGE



5
PROTÉGER
DES
AGRESSIONS
EXTÉRIEURES



6
POSER SELON
LES RÈGLES
DE L'ART



**BESOIN DE CONSEILS POUR LA POSE
DE VOTRE BARDAGE ?**


Consulter notre page dédiée en ligne.



LES ACCESSOIRES BARDAGES & CONSTRUCTION BOIS

ÉCRAN DE SOUS TOITURE & PARE-PLUIE

Les écrans de sous-toiture et pare-pluie améliorent l'enveloppe externe du bâtiment en protégeant la charpente, l'ossature et la façade bois des agressions climatiques et en renforçant l'étanchéité à l'eau. ces écrans permettent l'évacuation de l'humidité présente à l'intérieur de l'enveloppe, en évitant l'effet de condensation et en maintenant ainsi l'isolant sec et efficace.

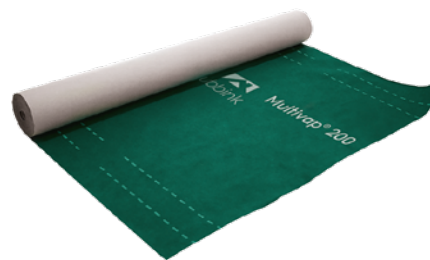

DÉSIGNATION	SURFACE (m²)	DIMENSION (m)	PERMÉABILITÉ SD (m)	AVEC BANDES ADHÉSIVES	RÉFÉRENCE	TARIF (m²)
Pare-pluie Multivap UV pour claire-voie avec espacement entre lames ≤ 30 mm en pose horizontale et ≤ 20 mm en pose verticale	75	50 x 1,5	0,10	-	740000769	4,70 €
Pare-pluie Multivap UV + pour claire-voie avec espacement entre lames ≤ 50 mm en pose horizontale et ≤ 40 mm en pose verticale	75	50 x 1,5	0,03	Oui	740000770	9,70 €
Écran sous toiture et pare-pluie Multivap 200	75	50 x 1,5	0,02		740000875	1,90 €
Écran sous toiture et pare-pluie Multivap 200+ avec bande adhésive	75	50 x 1,5	0,02		740000876	2,76 €

PARE-VAPEUR

Le pare-vapeur se pose à l'intérieur des murs et protège l'ossature bois de l'humidité provenant de l'intérieur de la maison. Il forme une barrière contre la migration de la vapeur d'eau et limite les déperditions thermiques dues aux infiltrations d'air.



DÉSIGNATION	SURFACE (m²)	DIMENSION (m)	PERMÉABILITÉ SD (m)	RÉFÉRENCE	TARIF (m²)
Pare-vapeur Protec'Vap	75	50 x 1,5	35	740000702	2,44 €

BANDE D'ARASE

La bande d'arase constitue une membrane synthétique formant une barrière contre les remontées par capillarité.

DÉSIGNATION	DIMENSION (m)	RÉFÉRENCE	TARIF
Bande d'arase plate	0,25 x 50	740000771	1,85 €/m²
Bande d'arase 2C (Comprimés) D10	0,35 x 24	740000877	119,00 €/rouleau



JONCTION POUR PARE-PLUIE, PARE-VAPEUR ET ÉCRAN DE SOUS-TOITURE

Pour le collage étanche au vent et à l'eau des écrans pare-vapeur, pare-pluie et écran de sous-toiture.

DÉSIGNATION	DIMENSION	UTILISATION	RÉFÉRENCE	TARIF
Adhésif	60 mm x 40 ml	Pare-pluie, pare-vapeur et écran sous toiture	740000699	41,04 €/rouleau
Adhésif noir UV	60 mm x 20 ml	Pare-pluie claire-voie	740000772	30,00 €/rouleau



COLLE & MASTIC

Mastic joint souple pour l'étanchéité à l'air de la construction :
Sikaflex® PRO-11 FC Purform®

Conditionnement : cartouche de 300 ml

Coloris :

Blanc, réf. : 740000289

Gris, réf. : 740000680

Marron, réf. : 740000665

14,28 €



GRILLE ANTI-RONGEUR

La grille anti-rongeur permet d'éviter l'intrusion d'animaux de petites tailles et d'assurer une ventilation du bardage bois.

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (mm)	LONGUEUR (m)	RÉFÉRENCE	TARIF
Grille anti-rongeur	25 x 50	2	730000676	9,90 €/un
Grille anti-rongeur galvanisé en rouleau à plier	42 x 25	25	730520593	98,90 €/rouleau
Grille anti-rongeur galvanisé en rouleau à plier	60 x 40	25	730520595	139,90 €/rouleau



BARDAGES



VIS POUR BARDAGE BOIS

Torx Inox A2.

DIMENSION (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	TARIF (boîte)
Ø 3,2 x 50	200	730520786	24,00 €
Ø 3,2 x 60	200	730520787	26,40 €
Ø 3,2 x 30	200	730520784	19,20 €
Ø 3,2 x 40	200	730520785	21,60 €



POINTES ANNELÉES POUR BARDAGE

Tête bombée Inox A2.

DIMENSION (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	TARIF (boîte)
Ø 2,5 x 50	1 000	730520683	72,00 €
Ø 3,4 x 60	500	730520684	66,00 €
Ø 3,4 x 70	500	730520706	114,00 €

RETRAITEMENT DES COUPES

Il est impératif que toute pièce de bois recoupée soit retraitée. Ce traitement complémentaire ne portera que sur les parties hors-sol. Les parties enterrées ou en contact avec le sol ne doivent jamais être recoupées ou usinées.

0,45 L : permet de traiter environ 4 m². 2 L : permet de traiter environ 18 m².

Conditionnement 0,45 L, vert par imprégnation, Réf. : 810000027 • 35,00 €

Conditionnement 2 L, vert par imprégnation, Réf. : 810000028 • 120,00 €

Conditionnement 0,45 L, marron par imprégnation, Réf. : 810000029 • 35,00 €

Conditionnement 2 L, marron par imprégnation, Réf. : 810000030 • 120,00 €

Conditionnement 0,45 L, gris par imprégnation, Réf. : 810000031 • 35,00 €

Conditionnement 2 L, gris par imprégnation, Réf. : 810000032 • 120,00 €





03



NOS BOIS POUR L'INTÉRIEUR

BLC menuiserie 60
CLT 61

Lambris 64
Plancher 65

Bois

LAMELLÉ-COLLÉ MENUISERIE (BLC)

Essence : Pin | Coloris : naturel



SECTIONS DISPONIBLES

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	NON ABOUTÉ LONG. 2,5 m	ABOUTÉ LONG. 3 m	TARIF (ml)
25	300	•		34,56 €
25	400	•		46,08 €
36	500		•	82,95 €
36	600		•	99,54 €
36	630*		•	115,00 €
36	1000		•	165,90 €



**Idéal pour les ouvrages
d'agencement d'intérieur**
**Stabilité des panneaux grâce à la
lamellation**
La couleur chaude du pin

COMPOSITION : lamelles en bois massif ou abouté

QUALITÉ VISUELLE : qualité menuiserie

FINITION : raboté, arêtes arrondies

COLLE : polyuréthane (incolore et sans formaldéhyde)

ÉPAISSEUR DES LAMELLES : 22 mm

UTILISATION : classe d'emploi 1

CONSEILS D'UTILISATION :

- Tablette
- Ameublement
- Plan de travail

MISE EN GARDE

Ces produits ne sont pas conçus pour un usage structurel.

FACE VISIBLE EN PIN

Bois

LAMELLÉ-CROISÉ (CLT)

Essence : Pin

Coloris : Naturel, face non visible en Pin naturel


HEXAPLAK

LAMWOOD



Exemple de réalisation par S.AMINI, P. ANDRIEU, K. de SOUSA, J.MOON, étudiants à l'Ecole d'Architecture de Nantes (44)

BOIS POUR L'INTÉRIEUR



PANNEAU EN STOCK

Épaisseur : 60 mm
Largeur : 700 mm
Longueur : 3,00 m
Poids : 68 Kg
Réf. : P302618K1-001
199,00 €/un



Panneau structurel pour des applications d'aménagement
Laissez aller votre créativité !

TROUVER DE L'INSPIRATION, DANS LES 2 PAGES SUIVANTES !

COMPOSITION : panneaux CLT de 3 couches collées de lamelles aboutées en Pin. Les couches de bois successives sont croisées les unes par rapport aux autres. Produits sous avis technique.

QUALITÉ VISUELLE : visible 1 face et plis central et sous face en qualité non visible

CLASSEMENT STRUCTUREL : C24 plis longitudinaux et C18 pli transversal

COLLE : polyuréthane (incolore et sans formaldéhyde)

UTILISATION : classe d'emploi 1

CONSEILS D'UTILISATION :

- Plancher de mezzanine
- Plan de travail
- Étagères
- Cloisons porteuses...

INFORMATION

Pour des projets de construction de plus grande envergure, consultez notre gamme de panneaux HEXAKIT en page 14.



INSPIREZ VOUS DES MULTIPLES FONCTIONS
ACCESSIBLES AVEC LES PRODUITS

HEXAPLAK HEXAKIT


Voir page 61

Voir pages 14 & 15


S'AMUSER

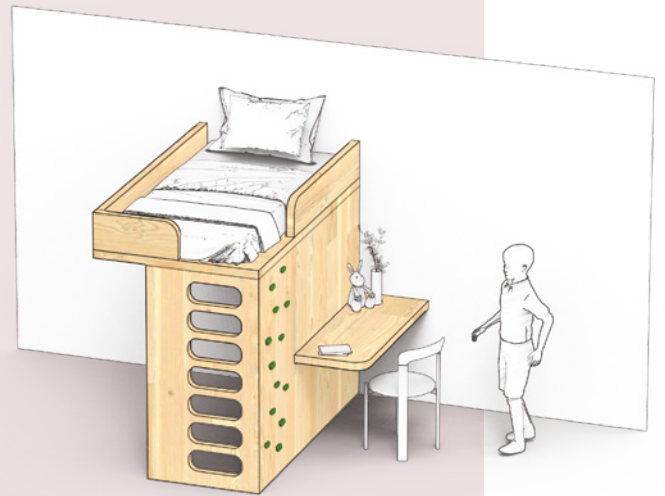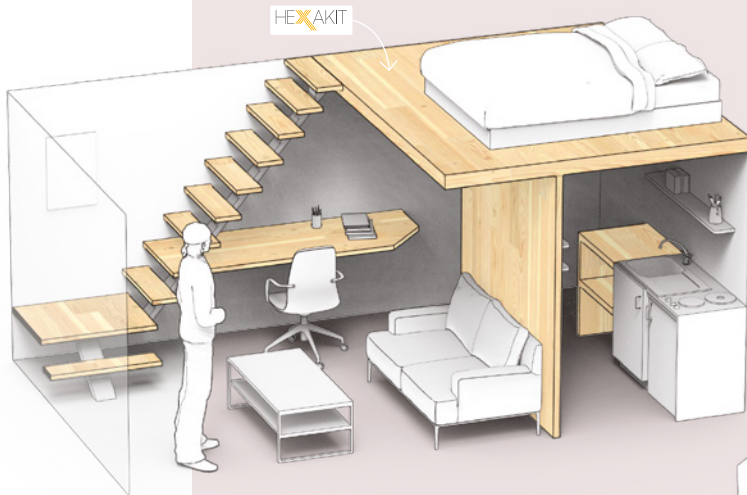

CONSTRUIRE

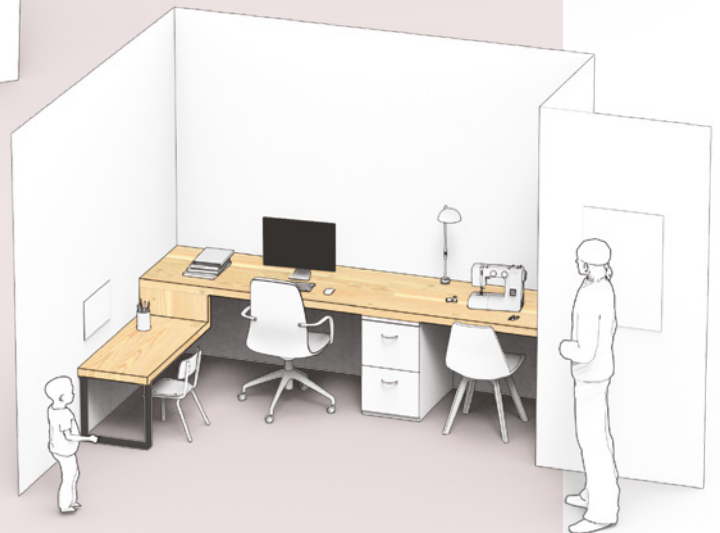


TRAVAILLER

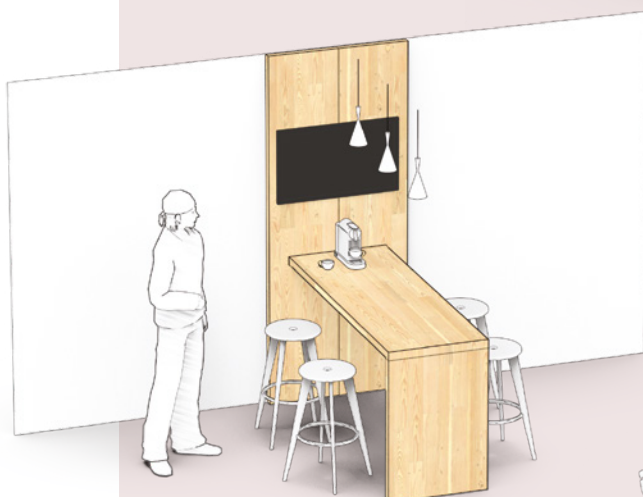


PARTAGER





ORGANISER

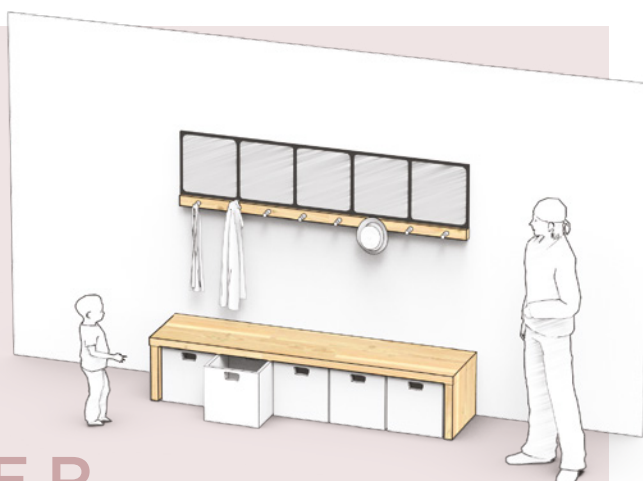

RANGER

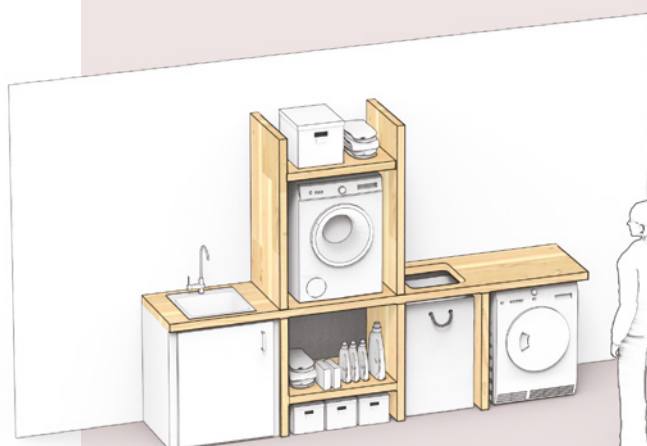

BRICOLER

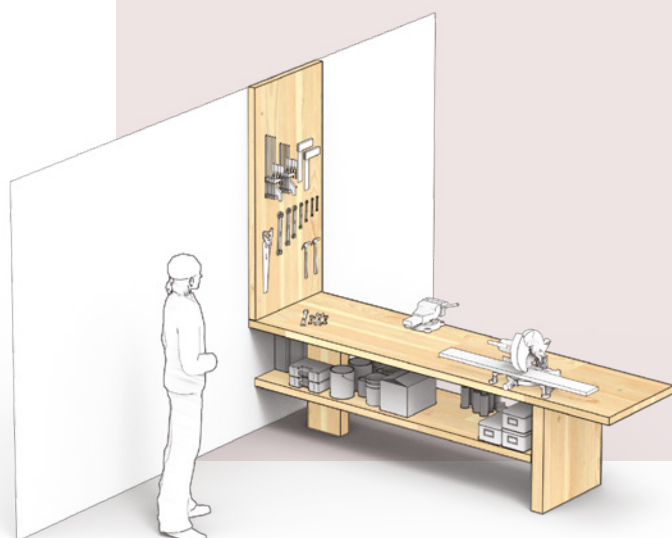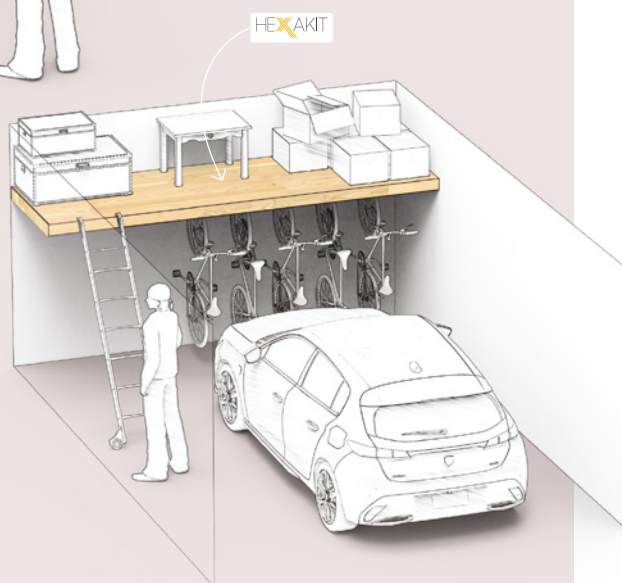

HEXABOOK

DÉCOUVREZ TOUT
LE POTENTIEL DE
CES PANNEAUX,
CONSULTEZ
NOTRE GUIDE
D'INSPIRATION :





Lames de lambris

SETIS

Section : 16x200 mm

Longueur : 2,50 m

Essence : Douglas

Profil : Élégie

Technique de fabrication : Lamellé-collé

État de surface : Finement scié

Fixation : Invisibles ou par clips

Sens de pose : Horizontal et vertical

Assemblage en bout : Rainure-langue

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2

À partir de 29,90 €/m²

Coloris disponible :

NATUREL



FINITION COULEUR VERNIS



FINITION COULEUR HYDROCIRE & VERNIS



LAMWOOD



**Des associations de matières
et de teintes pour relooker les
intérieurs**

Effet XXL de la grande largeur

CONSEILS D'ENTRETIEN LAMBRIS

L'entretien d'un lambris dépend de l'état de surface et du type de finition appliquée en usine.

Pour les surfaces finement sciées, nettoyer votre lambris avec un aspirateur à brosse souple.

Si vous souhaitez appliquer une peinture sur une surface finement sciée, il est conseillé de poncer légèrement la surface pour atténuer les risques de relèvement de fibres.

Les finitions à base d'hydrocire et de vernis résistent à l'eau et aux taches, vous pouvez les nettoyer avec une éponge après avoir brossé votre lambris.



**Idéal pour une utilisation
en milieu humide**



**Idéal pour une utilisation
en milieu sec**

Lame de plancher



Section : 22x86 mm

Essence : Pin

Coloris : imprégnation colorée vert(e)

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 3.2

À partir de 49,00 €/m²

Lame de plancher



Section : 20x135 mm

Essence : Épicéa

Coloris : Naturel

Utilisation : Jusqu'en classe d'emploi 1

32,99 €/m²



04

CAHIER TECHNIQUE

Bien choisir son produit bois	67
le bois, un matériau vivant	68
Le Douglas	69
Les classes d'emploi	70
Les singularités du bois	71

BIEN CHOISIR SON PRODUIT BOIS

Quel que soit votre projet bois, vous trouverez chez nous les solutions à vos besoins à travers des produits de qualité et des conseils de professionnels.

Sélectionner un produit en bois est un choix esthétique. Le bois est un matériau vivant, authentique, qui vous charmera par ses singularités et son veinage inimitable.

ÉVOLUTION NATURELLE DU BOIS MASSIF

Comme tout matériau exposé à l'extérieur, l'aspect du bois évolue dans le temps. Tout en restant sain, il se patine et prend naturellement une teinte allant du gris clair au gris foncé. Les imprégnations colorées en autoclave restent les solutions les plus performantes pour vos revêtements extérieurs ainsi que vos aménagements extérieurs en bois massif. Elles permettent d'atténuer ce phénomène ou de l'anticiper pour une évolution homogène et un entretien limité à un simple nettoyage régulier. Nous déconseillons notamment l'utilisation d'un bois naturel en bardage sans l'application d'une finition adéquate.

ÉVOLUTION MAÎTRISÉE DU BOIS MASSIF

Les finitions saturateur semi-transparent permettent de personnaliser vos projets et apportent une protection supplémentaire aux revêtements.

Le saturateur est une solution de finition qui retarde le vieillissement de vos projets en bois massif. Semi-transparent, il pénètre les fibres du bois en profondeur et améliore la pérennité de votre revêtement des agressions extérieures. Non filmogène, son entretien régulier ne nécessitant pas de ponçage préalable est simplifié.



LE BOIS, UN MATÉRIAU VIVANT

MISE EN ŒUVRE À SOIGNER POUR PÉRENNISER VOS PRODUITS

Les produits PIVETEAUBOIS sont conçus pour éviter les rétentions d'eau :

- Produits avec imprégnation colorée pour un usage en classes 3 et 4 : avant une mise en œuvre des bois, il est impératif de vérifier l'humidité des bois.
- Lors de la recoupe ou de l'usinage des bois avec imprégnation colorée pour un usage en classes 3.2 et 4 hors sol, les surfaces mises à nu doivent être badigeonnées avec un traitement complémentaire adapté.
- Un bois avec imprégnation colorée pour un usage en classe 4 enterré ou en contact avec le sol, ne doit pas avoir de recoupe ni d'usinage.

Terrasses : Pour permettre la meilleure évacuation de l'eau et la ventilation de la terrasse, il faut :

- une pente minimum de 1,5 % vers l'extérieur de la terrasse dans le sens des lames
- un jeu de 1 cm en périphérie de la terrasse
- un jeu permanent entre les lames
- assurer la libre circulation de l'air sous la terrasse (ventilation).

Dans les zones termitées, il faut utiliser un film anti-termites.

Clôtures / Panneaux : Tout poteau doit recevoir un chapeau de poteau afin d'éviter la reprise d'humidité à l'extrémité. Tout panneau doit être fixé entre deux poteaux.

Poteaux à sceller : Il faut poser un fond de gravillons avant de sceller.

Clôtures à lames empilables : Pour tout montage de clôture pleine, il faut impérativement visser des raidisseurs (double fixation sur chaque lame).

Clôtures piscine : Pour assurer la conformité à la norme NF P90-306, il est impératif de monter les poteaux PIVETEAUBOIS avec les clôtures de

sécurité PIVETEAUBOIS.

Quincaillerie : Visserie Inox obligatoire.

GARANTIE PIVETEAUBOIS 10 À 20 ANS DES BOIS PRÉSERVÉS PAR AUTOCLAVE.

Pin préservé par imprégnation en autoclave DURAPIN :

garantie 20 ans hors-sol et 15 ans en contact direct avec le sol, contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages (termites inclus).

Douglas préservé par imprégnation en autoclave :

durabilité garantie 10 ans hors sol, contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages (termites inclus). répondant aux classes d'emploi jusqu'à 3.2.

Toutes nos réalisations sont fabriquées avec le plus grand soin. Elles bénéficient de nombreuses certifications et sont conformes aux normes en vigueur. Nos bois préservés par autoclave sont garantis 10 à 20 ans suivant leur utilisation. Durant cette période, tout bois attaqué par des champignons destructeurs ou par des insectes pourra être remplacé gratuitement. Cette garantie concerne le produit mais ne couvre pas la main d'œuvre. Afin que la garantie s'applique, il faut respecter les prescriptions, les guides de pose et les guides techniques. Elle est applicable quand les bois préservés n'ont pas été recoupés ni usinés en cas de mise en œuvre dans ou au contact du sol. Dans tous les autres cas, les bois recoupés ou usinés devront avoir été préservés par badigeonnage avec un produit de préservation complémentaire adapté. PIVETEAUBOIS n'assure pas la garantie d'évolution de teinte de bois liée aux intempéries, ni les phénomènes de retrait, fissuration ou déformations liés à l'évolution du matériau dans le temps.



LE DOUGLAS, *UNE ESSENCE DE CHOIX*


Cette essence possède ses propres caractéristiques qui influent sur sa durabilité, sa résistance mécanique, ses atouts esthétiques, et nous recommandons l'essence la plus adaptée pour chacune des utilisations.

LE DOUGLAS POSSÈDE DE NOMBREUX ATOUTS POUR LA CONSTRUCTION :

UNE RESSOURCE LOCALE DISPONIBLE

Avec 426 000 hectares de peuplement sur pied, la France est le premier massif européen de Douglas, concentré sur les plateaux corréziens et le massif central. Il représente 3 % de la surface forestière française il devrait représenter près de 20 % des sciages de résineux à horizon 2026. Avec ses qualités d'adaptation et les plantations effectuées depuis les années 60 le Douglas a aujourd'hui un accroissement biologique qui dépasse l'augmentation de la production et la filière assure le reboisement des forêts pour assurer le renouvellement de la ressource forestière.

Tous les produits en Douglas de notre offre sont certifiables PEFC.

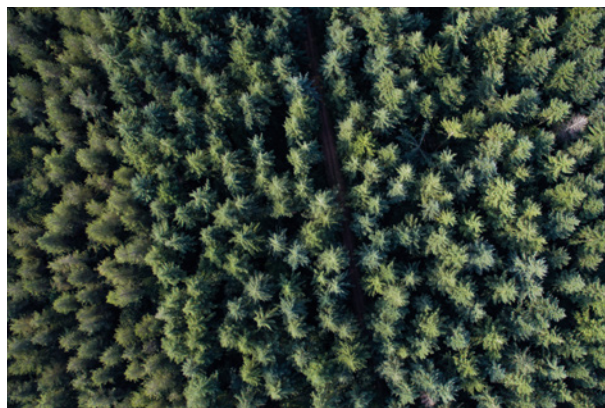

LE DOUGLAS PARTICIPE À LA DÉCARBONATION DES CONSTRUCTIONS

Le Douglas, plus dense, stocke 15 % de carbone biogénique de plus que l'Épicéa par m³.

Tous les produits en Douglas pour la construction possèdent leur propre FDES* (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) portées par France Douglas et la Fédération Nationale du Bois (FNB) qui permettent le calcul de l'impact carbone des constructions. Ces fiches sont disponibles sur la base de donnée nationale inies.fr.



UN MATÉRIAU AUX QUALITÉS RECONNUES

Avec sa couleur rosée de son duramen et son grisaillement propre en utilisation extérieure, le Douglas a une signature singulière recherchée dans les projets architecturaux.

Ses qualités mécaniques sont équivalentes aux autres essences résineuses et la durabilité naturelle de son duramen aux attaques de champignons et insectes xylophages (hors termites) en font une excellente essence pour la construction et le bardage.

Durabilité naturelle ou conférée, y compris aux termites.

Par ailleurs, les bois en Douglas avec aubier (bois massifs, BMA, BMR et BLC) plus la préservation par trempage ou imprégnation par autoclave, intègrent systématiquement une protection contre les termites, obligatoire dans certains départements de France. Ils peuvent ainsi répondre à des utilisations en classe d'emploi 2 (préservation par trempage incolore) ou en classe d'emploi 3.2 (par imprégnation colorée, marron ou gris).

Ses performances naturelles sont encore améliorées par l'ingénierie que les industriels (comme notre partenaire exclusif PIVETEAUBOIS) apportent dans les différentes étapes de transformation du bois en séchage, rabotage, collage et imprégnation éventuelle pour repousser encore les limites de cette essence.



LES CLASSES D'EMPLOI

SELON L'USAGE DES PRODUITS BOIS



Ce schéma présente de manière indicative et non exhaustive plusieurs cas de figure. Se référer au FD P20 651 pour plus de détails.

CLASSE D'EMPLOI 1

Situations dans lesquelles le bois est utilisé à l'intérieur d'une construction, non exposé aux intempéries et à l'humidification (parquet, lambris...).

CLASSE D'EMPLOI 2

Situations dans lesquelles le bois est sous abri et non exposé aux intempéries mais où il peut être soumis à une humidification occasionnelle mais non persistante (charpente sous couverture, ossatures de mur porteur...).

CLASSE D'EMPLOI 3.1

Situations dans lesquelles le bois est au-dessus du sol et est exposé aux intempéries. Les produits ne resteront pas humides pendant de longues périodes. L'eau ne s'accumulera pas (bardages abrités, pièces abritées mais en atmosphère condensante...).

CLASSE D'EMPLOI 3.2

Situations dans lesquelles le bois est au-dessus du sol et est exposé aux intempéries. Les produits resteront humides pendant de longues périodes. L'eau peut s'accumuler (bardages, claustras, abris de jardin, clôtures, pergolas, terrasse selon conception...).

CLASSE D'EMPLOI 4

Situation dans lesquelles le bois ou le matériau à base de bois est en contact direct avec le sol et/ou l'eau douce, ou dans le cas d'une conception induisant une rétention importante d'eau (terrasse suivant conception, poteau, retenue de terre, traverse paysagère, piscine...).

L'ESSENTIEL À RETENIR

I Notre partenaire PIVETEAUBOIS conçoit et fabrique des produits compatibles avec les classes d'emploi telles que définies dans la norme NF EN 335. Les équipes VIVRE EN BOIS vous conseillent sur le choix des produits adaptés à votre besoin.

Le rôle du poseur est double :

- II Concevoir l'ouvrage en fonction des conditions locales (climat, altitude, exposition...) et selon la norme française FD P20-651 «Durabilité des éléments et ouvrages en bois».
- III Poser les produits selon les règles de l'art (DTU, notices de pose...).

IV Enfin le rôle de l'utilisateur final est d'entretenir son ouvrage pour lui assurer un vieillissement optimal.



La meilleure durabilité dans le temps des produits en bois ne peut être obtenue que par le respect de ces 4 conditions.

LES SINGULARITÉS DU BOIS

PHÉNOMÈNES NORMAUX DU BOIS QU'IL FAUT ACCEPTER :



LES REMONTÉES DE RÉSINE

Ce phénomène naturel peut se produire à la surface des résineux lors du séchage ou suite à une période chaude. Ces remontées peuvent être facilement grattées avec une spatule. De l'essence de térébenthine peut aussi être utilisée.



LES FENTES

Elles apparaissent principalement sur les bois ronds lors de leur séchage ou par temps sec. Elles peuvent aussi se trouver sous la forme de petites fissures sur tous les autres produits. Elles se referment partiellement ou en totalité en période humide ou pluvieuse. Leur présence ne compromet en rien la solidité des bois concernés.



LES MOISSURES DE SURFACE

Elles peuvent apparaître ponctuellement sur des bois traités stockés dans une atmosphère douce et humide. La pellicule formée est généralement noire et parfois grise mais reste toujours superficielle. Ces moisissures disparaissent le plus souvent lors de la mise en œuvre des bois sous l'effet de la pluie et du vent. Un léger brossage lorsqu'ils sont secs est lui aussi efficace. Leur présence superficielle ne compromet en rien la durabilité des bois concernés.



LE GRISAILLEMENT

C'est un phénomène naturel qui apparaît progressivement lors de l'exposition des bois (traités ou non) à l'extérieur. L'acceptation de cette teinte est une affaire de goût personnel. Certains adorent, d'autres moins. Pour ces derniers, l'application d'un saturateur ou d'une lasure permettra d'en éviter l'apparition. L'apparition du grisaillement ne compromet en rien la durabilité des bois concernés.



LES DIFFÉRENCES DE TEINTE

Le bois présente naturellement des différences de teintes, qu'il soit traité ou non : nuances entre le cœur et l'aubier (Pin, Douglas), variation de teinte des traitements marron ou gris (ce ne sont pas des finitions), et plus généralement entre plusieurs pièces de bois. Ces nuances s'harmonisent avec le temps.



CRISTALLISATIONS VERTES OU BLEUES

Elles peuvent apparaître sur des bois passés en autoclave. Ce sont de petites gouttes de résine qui remontent à la surface. Ces cristaux disparaissent généralement spontanément après la mise en œuvre des bois. Un léger brossage peut aussi être réalisé. Ce phénomène ne compromet en rien la durabilité des bois concernés.



FIL RELEVÉ & ÉCHARDES

Inhérents à la nature fibreuse du bois, ils peuvent apparaître ponctuellement sur les bois suivant les conditions dans lesquelles ils sont mis en œuvre (climat, conception). Ce phénomène s'il apparaît, peut être corrigé lors de la vie en œuvre par rabotage manuel et/ou ponçage léger. Il faut bien tenir compte de la possibilité de cette singularité naturelle notamment dans le cas des platelages.



LA MOELLE

Il s'agit d'une singularité naturelle présente au centre de chaque tronc d'arbre. Elle est la trace de la première tige de cet arbre. Si une planche est sciée à cet endroit, on observera sa présence caractéristique. Elle ne doit donc pas être confondue avec des galeries d'insectes. Sa présence, même si elle se modifie au cours du temps, ne compromet ni la résistance ni la durabilité du bois.



05



NOS BOIS POUR L'ÉNERGIE

Granulés de bois	74
Bûches & allume-feu	75



Granulés de bois **99,9%**

Essence : 100% résineux

Conditionnement : 15 Kg, 1,1 To et vrac

Certification : DIN PLUS 7A109 et EN PLUS FR037

Composition : 100 % bois résineux certifiés PEFC issus de la 1^{re} et 2^e transformation des scieries, additif naturel 2% maximum

Diamètre : 6 mm ($\pm 0,5$ mm)

Longueur : 3,15 mm $\leq L \leq 40$ mm

Propriétés physiques :

- pouvoir calorifique : $4,85 \leq PCI \leq 5$ kWh/kg minimum
- taux de cendres : $\leq 0,35\%$ du poids total
- durabilité : $\geq 98\%$
- humidité : $\leq 6,5\%$ du poids total
- masse volumique : $650 \leq A \leq 750$ kg/m³



À SAVOIR :

- Le stockage des granulés de bois doit impérativement se faire à l'abri de l'humidité.
- Les granulés sont à utiliser uniquement dans un appareil de chauffage spécifique disposant d'une alimentation à granulés de bois.
- Ne pas laisser à la disposition des enfants en bas âge.
- La certification DIN PLUS garantit le respect de normes exigeantes.

CONDITIONNEMENTS :



SAC DE 15 KG
(72 sacs par palette)
G00006686



BIG BAG
G00006420



VRAC PULSÉ
Nous consulter



**Granulés de bois 100%
résineux français
certifiés DIN Plus
& EN Plus**

**Pouvoir calorifique
élevé**

**Faible taux de
cendres**

BOIS DE FRANCE, LA PROMESSE D'UNE CONSOMMATION RESPONSABLE & CITOYENNE

Notre fournisseur exclusif **PIVETEAUBOIS** propose un combustible propre, économique, écologique et de qualité constante pour un chauffage haute performance.

Les granulés de bois sont constitués exclusivement de particules de bois séchées à basse température, puis compressées sans colle, ni additif. Offrant un fort pouvoir calorifique, ils génèrent moins de résidus à la combustion, permettant un entretien réduit et simple.

Avec la volonté de créer des solutions durables, **PIVETEAUBOIS** s'engage à s'approvisionner à 80% en bois issus des forêts françaises gérées durablement pour fournir des produits transformés et assemblés en France.

La marque **Bois de France** témoigne de l'engagement de l'entreprise **PIVETEAUBOIS** pour une énergie issue d'un matériau renouvelable favorisant le maintien de l'emploi et des savoir-faire sur le territoire national.

La filière forêt/bois française compense à elle seule près de 20% des émissions nationales de CO₂. Le bois et les produits fabriqués à partir de bois sont des vecteurs importants de la lutte contre le réchauffement climatique. En privilégiant cette économie, nous finançons et entretenons la forêt française pour qu'elle assure son rôle environnemental (stockage du CO₂, maintien de la biodiversité).





Bûches DENSIFIÉES

Essence : 100% bois naturel

Conditionnement : colis de 5 bûches (environ 9,65 kg/colis) et 104 colis par palette

Composition : 100 % issues de bois naturels puis compressés

Dimensions : longueur 28 cm, Ø environ 9 cm

Propriétés physiques :

- taux d'humidité : < 12 %
- taux de cendres : < 1,5 %
- durée de combustion en foyer fermé : 1 h à 1 h 30

730000329



Allume-feu FLAM'CUP

Composition : à base de copeaux de bois feuillus et résineux de menuiserie et de cire végétale recyclée

Conditionnements : sachet de 30 pièces ou carton de 100 pièces

Fabrication : fabriquée en France à partir de bois provenant de forêts françaises.

Performant : remplace l'utilisation de petit bois ou de papier journal pour allumer le foyer. Un allumage rapide et puissant et en toute sécurité. Durée de combustion de 10 à 12 minutes.

Polyvalent : utilisation diverse du produit (insert, poêle, cheminée, barbecue, poêle à pizza).

Pratique : peu volumineux et facile à manipuler.

Propre : n'encrasse pas les vitres et les conduits. Inodore et sans résidus.

